ME

SERIAL HYDRAULIC EXCAVATOR

MAXPOWER

MAXPOWER

Jining Maxpower Machinery Co., Ltd

ул. Кэйюань 3, Зона развития высоких технологий; г. Цзинин; провенция Шаньдун; республика Китай

www.maxpower-machinery.com

0532-809790070532-80979008400

Отделение: 400-056-8966

DMG

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д.15, офис 235

altmachinery.ru

+7 (391) 205-25-35 - общий номер

+7 (933) 301-02-77 - отдел продаж

MAXPOWER - это производитель гусеничных гидравлических экскаваторов, роторных буровых установок и сваебойного оборудования, который специализируется на производстве техники высокого качества и надежности.

MAXPOWER Machinery Co., Ltd. является одним из ведущих предприятий по изготовлению строительной техники в Китае и входит в список 50 крупнейших производителей страны.

MAXPOWER имеет производственных цех площадью 30000 квадратных метров, три сборочные линии, более 50 комплектов производственного оборудования, где работает более 500 сотрудников. Это позволяет заводу выпускать со своей производственной линии более трех тысяч единиц строительной техники в год.

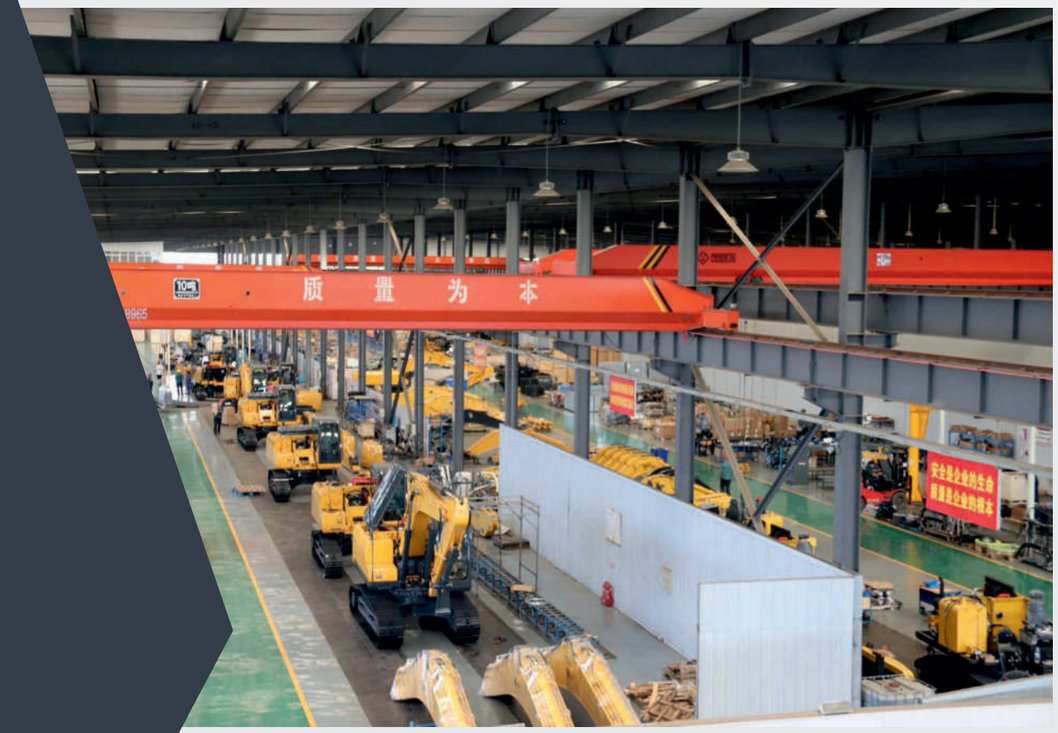

Долговечность и эффективность продукции MAXPOWER гарантирует наличие своего центра по исследованиям и разработкам со специалистами, которые имеют опыт работы в отрасли более 20 лет.

Продукция марки MAXPOWER отличается прочностью, долговечностью и эффективностью. Компания использует передовые технологии и инновационные решения для создания своих экскаваторов, что позволяет им быть конкурентоспособными на рынке и соответствовать современным требованиям. Компания имеет самые передовые технологий в сотрудничестве с такими поставщиками, как: **KOMATSU, DOOSAN, HYUNDAI, Kawasaki, Cummins, Isuzu, Kayaba**.

Ценности Maxpower включают инновации, качество и надежность. Maxpower уделяет большое внимание безопасности и удобству использования своей техники. Компания стремится стать одним из ведущих производителей гусеничных экскаваторов и заслужить доверие клиентов со всего мира.

Преимущества экскаваторов MAXPOWER включают:

- Высокая производительность: экскаваторы Maxpower обладают мощным двигателем и эффективной гидравликой, что позволяет выполнять работу быстро и эффективно.
- Надежность: MAXPOWER известен своими высококачественными компонентами и прочной конструкцией. Экскаваторы MAXPOWER могут выдерживать тяжелые условия эксплуатации и долгий срок службы.
- Легкость управления: MAXPOWER экскаваторы оснащены интуитивно понятными системами управления, что облегчает работу оператора и позволяет ему эффективно управлять машиной.
- Универсальность: MAXPOWER предлагает широкий спектр моделей экскаваторов, от маленьких компактных до крупных гусеничных машин. Это позволяет выбрать подходящую модель для разных видов работ.
- Удобство обслуживания: экскаваторы Maxpower имеют удобный доступ к основным компонентам для обслуживания и ремонта, что упрощает процесс техобслуживания и уменьшает простои.
- Инновационные технологии: MAXPOWER постоянно внедряет новейшие технологии и инновации в свои экскаваторы, что повышает их производительность и эффективность.
- Экономичность: экскаваторы MAXPOWER обеспечивают высокую экономическую эффективность благодаря эффективной работе двигателя, низкому расходу топлива и малому вредному выбросу.
- Гарантия и поддержка: MAXPOWER предлагает длительную гарантию на свои экскаваторы и обеспечивает квалифицированную поддержку в техническом обслуживании и ремонте.

Двигатель

Оригинальные двигатели **Yanmar, Isuzu, Cummins** и другие известные брендовые двигатели, обеспечивают эффективную работу и низкий уровень выбросов.

Гидравлическая система

Передовая гидравлическая система обеспечивает измерение нагрузки и распределение потока для достижения эффективной производительности и точности работы.

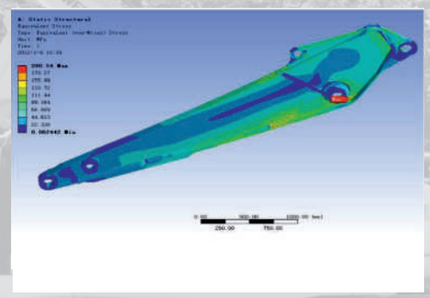

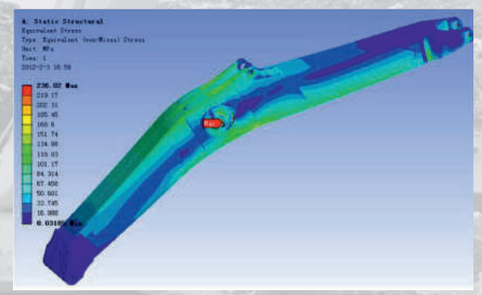

При проведении земляных работ в тяжёлых условиях, благодаря анализу напряжений, повышаются прочность и жесткость конструкций стрелы и рукояти штанги ковша, которые являются более долговечными и надёжными для удовлетворения потребностей.

ME18-9



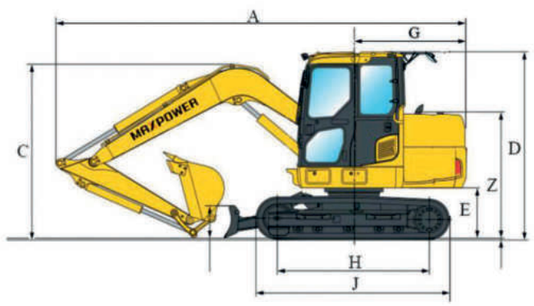



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Рабочий вес (T)	1.76
Объем ковша(м3)	0.05
Модель двигателя	YANMAR3TNV70
Мощность (кВт/об/мин)	10.3/2200
Объем топливного бака(л)	20
Скорость движения (V)	4.2/2.2
Скорость вращения (об/мин)	10
Преодолеваемый подъем (%)	55
Усилие копания на ковше (кН)	15
Длина рукояти(мм)	950
Длина стрелы(мм)	1720
Давление на грунт (МПа)	30
Объем бака для гидравлического масла	16

Рабочие характеристики (мм)

O-Макс. высота копания	3690
P-Макс. высота разгрузки	2630
Q-Макс. глубина копания	2200
R-Макс. глубина копания по вертикали	-
T-вылет копания	3810
U-Макс. вылет копания у поверхности грунта	3710

Общие размеры (мм)

A-Общая длина	3460
B-Общая высота	950/1280
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	1450
D-Общая высота(по кабине)	2370
E - Просвет под верхней конструкцией	460
F-Минимальный дорожный просвет	175
G-Радиус поворота задней части	650
H- Расстояние между осями	1180
J- Габаритная длина гусеницы	1530
K-Колея	720/1050
L-Габаритная ширина (с башмаком)	950/1280
M- Ширина башмака	230
N-Ширина поворотной платформы	950
V-Минимальный радиус поворота	1520
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	2670
X-Поворот (радиус поворота задней части)	650
Z- Высота по верхней конструкцией)	-
A1-Длина заземления (при транспортировке)	2250

ME35-9



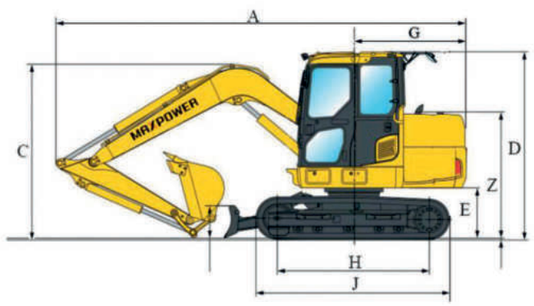



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Рабочий вес (T)	3.75
Объем ковша(м3)	0.12
Модель двигателя	YANMAR3TNV88
Мощность (кВт/об/мин)	19.6/2200
Объем топливного бака(л)	41
Скорость движения (V)	4.5/2.7
Скорость вращения (об/мин)	9.5
Преодолеваемый подъем (%)	70
Усилие копания на ковше (кН)	32
Длина рукояти(мм)	1370
Длина стрелы(мм)	2480
Давление на грунт (МПа)	37.5
Объем бака для гидравлического масла	60

Общие размеры (мм)

A-Общая длина	4750
B-Общая высота	1740
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	1750
D-Общая высота(по кабине)	2470
E-Просвет под верхней конструкцией	545
F-Минимальный дорожный просвет	320
G-Радиус поворота задней части	850
H- Расстояние между осями	1700
J-Габаритная длина гусеницы	2260
K-Колея	1440
L-Габаритная ширина (с башмаком)	1740
M-Ширина башмака	300
N-Ширина поворотной платформы	1700

Рабочие характеристики (мм)

O-Макс. высота копания	4960
P-Макс. высота разгрузки	3560
Q-Макс. глубина копания	3150
R-Макс. глубина копания по вертикали	2560
T-вылет копания	5250
U-Макс. вылет копания у поверхности грунта	5150
V-Минимальный радиус поворота	2100
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	3790
X-Поворот (радиус поворота задней части)	850
Z-Высота по верхней конструкцией)	-
A1-Длина заземления (при транспортировке)	3210



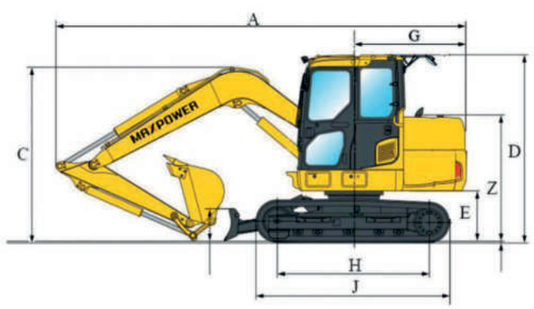



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Модель	ME60-9	ME80-9
Рабочий вес (T)	6	8.2
Объем ковша(м3)	0.22	0.32
Модель двигателя	Yanmar 4TNV94L	Yanmar 4TNV98
Мощность (кВт/об/мин)	36.2/2100	46.3/2200
Объем топливного бака(л)	100	130
Скорость движения (V)	4.2/2.2	5.1/2.7
Скорость вращения (об/мин)	9.5	10
Преодолеваемый подъем (%)	70	70
Усилие копания на ковше (кН)	42	52
Длина рукояти(мм)	1630	1650
Длина стрелы(мм)	3000	3710
Давление на грунт (МПа)	33.5	30
Объем бака для гидравлического масла	80	90

Рабочие характеристики (мм)

Модель	ME60-9	ME80-9
O-Макс. высота копания	5750	7165
P-Макс. высота разгрузки	3980	5065
Q-Макс. глубина копания	3860	4038
R-Макс. глубина копания по вертикали	3040	3505
T-вылет копания	6170	6330
U-Макс. вылет копания у поверхности грунта	6045	6180

Общие размеры (мм)

Модель	ME60-9	ME80-9
A-Общая длина	5960	6100
B-Общая высота	1960	2300
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	1995	2515
D-Общая высота (по кабине)	2690	2680
E-Просвет под верхней конструкцией	700	760
F-Минимальный дорожный просвет	360	380
G-Радиус поворота задней части	1700	1755
H-Расстояние между осями	2000	2150
J-Габаритная длина гусеницы	2560	2760
K-Колея	1560	1700
L-Габаритная ширина (с башмаком)	1960	2150
M-Ширина башмака	400	450
N-Ширина поворотной платформы	1906	2198
V-Минимальный радиус поворота	2380	1795
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	4395	5500
X-Поворот (радиус поворота задней части)	1700	1755
Z- Высота по верхней конструкцией)	1685	1725
A1-Длина заземления (при транспортировке)	3370	3700



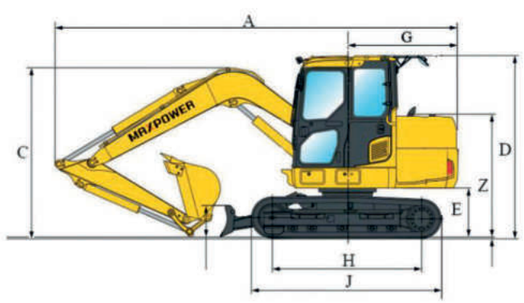



MAXPOWER
DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Модель	ME130-9		ME150-9	
Рабочий вес (T)	13		14.5	
Объем ковша(м3)	0.53-0.64		0.6-0.75	
Модель двигателя	CUMMINS 4BTAA3.9	CUMMINS QSF3.8	CUMMINS 4BTAA3.9	CUMMINS QSF3.8
Мощность (кВт/об/мин)	86/2200	86/2200	86/2200	86/2200
Объем топливного бака(л)	247		247	
Скорость движения (V)	5.3/3.1		5.3/3.1	
Скорость вращения (об/мин)	12		12	
Преодолеваемый подъем (%)	70		70	
Усилие копания на ковше (кН)	100		100	
Длина рукояти(мм)	2500		2500	
Длина стрелы(мм)	4600		4600	
Давление на грунт (МПа)	38		39	
Объем бака для гидравлического масла	130		130	

Общие размеры (мм)

Модель	ME130-9	ME150-9
A-Общая длина	7580	7580
B-Общая высота	2490	2500
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	2780	2780
D-Общая высота(по кабине)	2815	2815
E-Просвет под верхней конструкцией	870	870
F-Минимальный дорожный просвет	430	430
G-Радиус поворота задней части	2155	2155
H-Расстояние между осями	2750	3000
J-Габаритная длина гусеницы	3485	3735
K-Колея	1960	2000
L-Габаритная ширина (с башмаком)	2460	2500
M-Ширина башмака	500	500
N-Ширина поворотной платформы	2490	2490

Рабочие характеристики (мм)

Модель	ME130-9	ME150-9
O-Макс. высота копания	8630	8630
P-Макс. высота разгрузки	6180	6180
Q-Макс. глубина копания	5500	5500
R-Макс. глубина копания по вертикали	4940	4940
T-вылет копания	8305	8305
V-Минимальный радиус поворота	2495	2495
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	6430	6430
X-Поворот (радиус поворота задней части)	2155	2155
Z- Высота по верхней конструкцией	1935	1935

ME225-9NLC | ME220-9LC | ME255-9LC



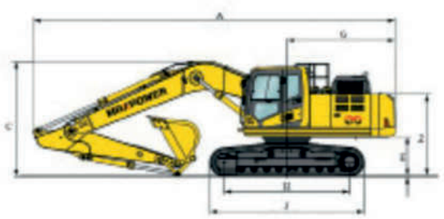



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Модель	ME225-9NLC	ME220-9LC	ME255-9LC
Рабочий вес (T)	21.7	22.3	25.2
Объем ковша(м3)	0.9-1.15	0.9-1.2	1.2-1.4
Модель двигателя	CUMMINS 6BTAA5.9 / ISUZU 6BG1TRP	CUMMINS 6BTAA5.9 / ISUZU 6BG1TRP	CUMMINS 6BTAA5.9 / Cummins QSB7.0
Мощность (кВт/об/мин)	133/2000 125/2100	133/2000 125/2100	133/2000 142/1950
Объем топливного бака(л)	420	420	420
Скорость движения (V)	5.2/3.5	5.2/3.5	5.2/3.5
Скорость вращения (об/мин)	11.5	11.7	11
Преодолеваемый подъем (%)	70	70	70
Усилие капания на ковше (кН)	157	157	159
Длина рукояти(мм)	2900	2900	3050
Длина стрелы(мм)	5700	5700	5850
Давление на грунт (МПа)	46.5	46.5	49.4
Объем бака для гидравлического масла	246	246	246

Общие размеры (мм)

Модель	ME225-9NLC	ME220-9LC	ME255-9LC
A-Общая длина	9600	9600	9850
B-Общая высота	2780	2980	2980
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	3040	3040	3190
D-Общая высота(по кабине)	3120	3120	3120
E-Просвет под верхней конструкцией	1065	1065	1065
F-Минимальный дорожный просвет	466	446	440
G-Радиус поворота задней части	2720	2720	2810
H-Расстояние между осями	3260	3445	3640
J-Габаритная длина гусеницы	4060	4260	4450
K-Колея	2180	2180	2380
L-Габаритная ширина (с башмаком)	2780	2980	2980
M-Ширина башмака	600	600	600
N-Ширина поворотной платформы	2700	2700	2700

Рабочие характеристики (мм)

Модель	ME225-9NLC	ME220-9LC	ME255-9LC
O-Макс. высота копания	9275	9275	9310
P-Макс. высота разгрузки	6560	6560	6440
Q-Макс. глубина копания	6515	6515	6875
R-Макс. глубина копания по вертикали	5915	5915	5860
T-вылет копания	9865	9865	10170
U-Макс. вылет копания у поверхности грунта(мм)	9680	9680	9990
V-Минимальный радиус поворота	3630	3630	3975
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	7670	7670	7775
X-Поворот (радиус поворота задней части)	2720	2720	2810
Z- Высота по верхней конструкцией	2120	2120	2120
A1-Длина заземления (при транспортировке)(мм)	4850	4950	5360

ME335-9LC | ME360-9LC | ME400-9H



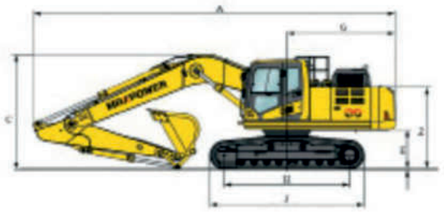



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Модель	ME335-9LC	ME360-9LC	ME400-9H
Рабочий вес (T)	33.1	35.2	38
Объем ковша(м3)	1.6	1.6-2.0	1.8-2.2
Модель двигателя	CUMMINS 6LTAA8.9	CUMMINS 6LTAA8.9	ISUZU 6HK1X
Мощность (кВт/об/мин)	241/2000	241/2000	212/2000
Объем топливного бака(л)	595	595	595
Скорость движения (V)	5.2/3.3	5.2/3.3	5.2/3.3
Скорость вращения (об/мин)	10.6	10.6	8.5
Преодолеваемый подъем (%)	70	70	70
Усилие копания на ковше (кН)	227	227	256
Длина рукояти(мм)	3185	3185	2900
Длина стрелы(мм)	6470	6470	6470
Давление на грунт (МПа)	65	69.4	70.8
Объем бака для гидравлического масла	310	310	310

Общие размеры (мм)

Модель	ME335-9LC	ME360-9LC	ME400-9H
A-Общая длина	11150	11150	11150
B-Общая высота	3190	3190	3190
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	3180	3180	3280
D-Общая высота(по кабине)	3280	3280	3280
E-Просвет под верхней конструкцией	1210	1210	1210
F-Минимальный дорожный просвет	498	498	495
G-Радиус поворота задней части	3420	3420	3420
H-Расстояние между осями	3700	4030	4030
J- Габаритная длина гусеницы	4622	4950	4955
K-Колея	2590	2590	2590
L-Габаритная ширина (с башмаком)	3190	3190	3190
M- Ширина башмака	600	600	600
N-Ширина поворотной платформы	2995	2995	2995

Рабочие характеристики (мм)

Модель	ME335-9LC	ME360-9LC	ME400-9H
O-Макс. высота копания	10200	10200	9800
P-Макс. высота разгрузки	7135	7135	6830
Q-Макс. глубина копания	7370	7370	6890
R-Макс. глубина копания по вертикали	6380	6380	6000
T-вылет копания	11100	11100	10800
U-Макс. вылет копания у поверхности грунта(мм)	10910	10910	10600
V-Минимальный радиус поворота	4265	4265	4285
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	8500	8500	8500
X-Поворот (радиус поворота задней части)	3420	3420	3420
Z- Высота по верхней конструкцией	2265	2265	2715
A1-Длина заземления (при транспортировке)(мм)	5750	5750	5950

ME520-9



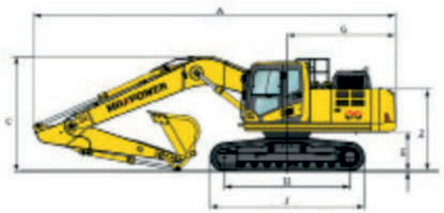



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Модель	ME520-9
Рабочий вес (T)	51.5
Объем ковша(м3)	2.8-3.6
Модель двигателя	ISUZU 6WG1
Мощность (кВт/об/мин)	300/1800
Объем топливного бака(л)	650
Скорость движения (V)	4.8/3.0
Скорость вращения (об/мин)	8.6
Преодолеваемый подъем (%)	70
Усилие копания на ковше (кН)	298
Длина рукояти(мм)	2550
Длина стрелы(мм)	6560
Давление на грунт (МПа)	86
Объем бака для гидравлического масла	335

Общие размеры (мм)

Модель	ME520-9
A-Общая длина	11600
B-Общая высота	3340
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	4050
D-Общая высота(по кабине)	3280
E-Просвет под верхней конструкцией	1300
F-Минимальный дорожный просвет	720
G-Радиус поворота задней части	3845
H- Расстояние между осями	4360
J-Габаритная длина гусеницы	5390
K-Колея	2740
L-Габаритная ширина (с башмаком)	3340
M-Ширина башмака	600
N-Ширина поворотной платформы	3240

Рабочие характеристики (мм)

Модель	ME520-9
O-Макс. высота копания	10000
P-Макс. высота разгрузки	6760
Q-Макс. глубина копания	6260
R-Макс. глубина копания по вертикали	5620
T-вылет копания	10580
U-Макс. вылет копания у поверхностигрунта	10360
V-Минимальный радиус поворота	4825
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	9250
X-Поворот (радиус поворота задней части)	3845
Z-Высота по верхней конструкцией)	2860
A1-Длина заземления (при транспортировке)	6520

ME760-9



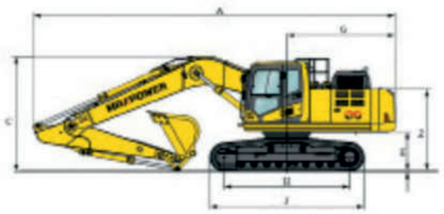



MAXPOWER

DMG

Высококлассная конфигурация

- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность

Высокопрочный корпус

- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость

Комфорт и безопасность

- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор

Техническая характеристика

Модель	ME760-9
Рабочий вес (T)	74.5
Объем ковша(м3)	4.5
Модель двигателя	ISUZU 6WG1X
Мощность (кВт/об/мин)	377/1800
Объем топливного бака(л)	950
Скорость движения (V)	4.8/3.0
Скорость вращения (об/мин)	7.2
Преодолеваемый подъем (%)	70
Усилие копания на ковше (кН)	365
Длина рукояти(мм)	3020
Длина стрелы(мм)	6600
Давление на грунт (МПа)	100
Объем бака для гидравлического масла	660

Общие размеры (мм)

Модель	ME760-9
A-Общая длина	12170
B-Общая высота	4256
C-Общая высота (с навесным оборудованием)	5050
D-Общая высота(по кабине)	3530
E-Просвет под верхней конструкцией	1551
F-Минимальный дорожный просвет	898
G-Радиус поворота задней части	4000
H- Расстояние между осями	4720
J-Габаритная длина гусеницы	5957
K-Колея	3350 (2750)
L-Габаритная ширина (с башмаком)	4000 (3400)
M-Ширина башмака	650
N-Ширина поворотной платформы	3995

Рабочие характеристики (мм)

Модель	ME760-9
O-Макс. высота копания	11165
P-Макс. высота разгрузки	7040
Q-Макс. глубина копания	7190
R-Макс. глубина копания по вертикали	6800
T-вылет копания	11750
U-Макс. вылет копания у поверхностигрунта	11450
V-Минимальный радиус поворота	5200
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота	9180
X-Поворот (радиус поворота задней части)	4000
Z-Высота по верхней конструкцией)	2900
A1-Длина заземления (при транспортировке)	7300

MAXPOWER