

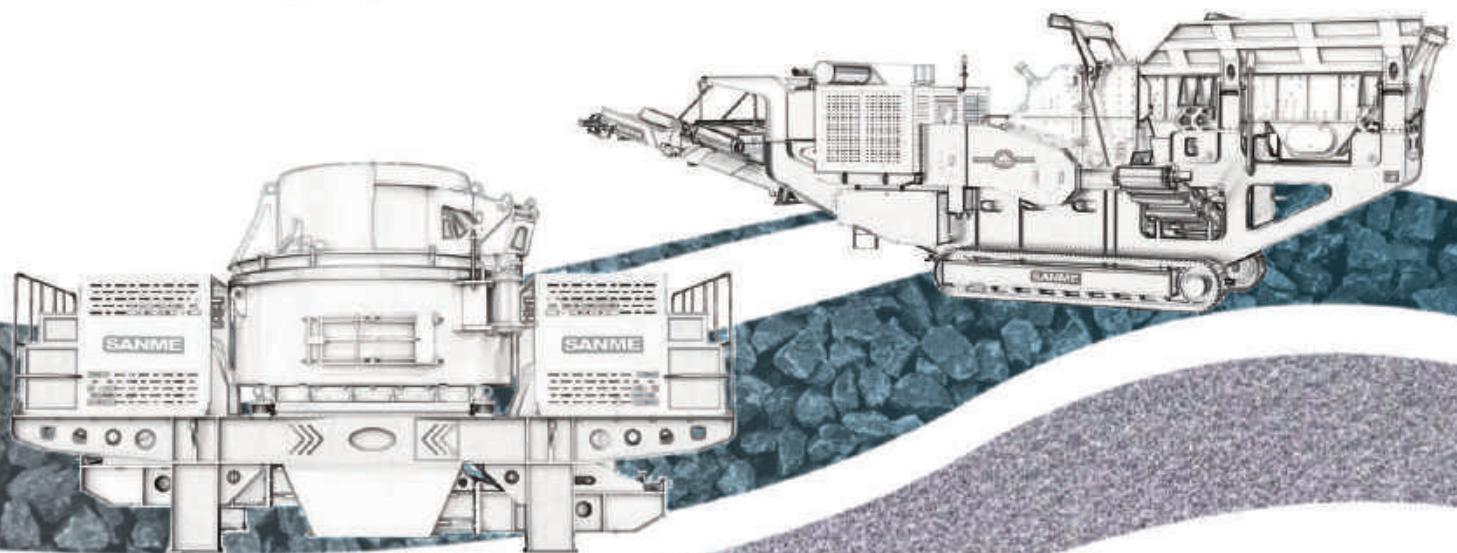


ТЕХНОЛОГИИ ДРОБЛЕНИЯ

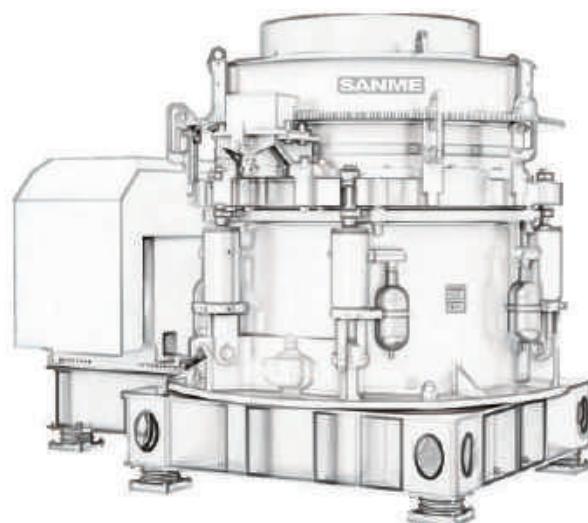

山美

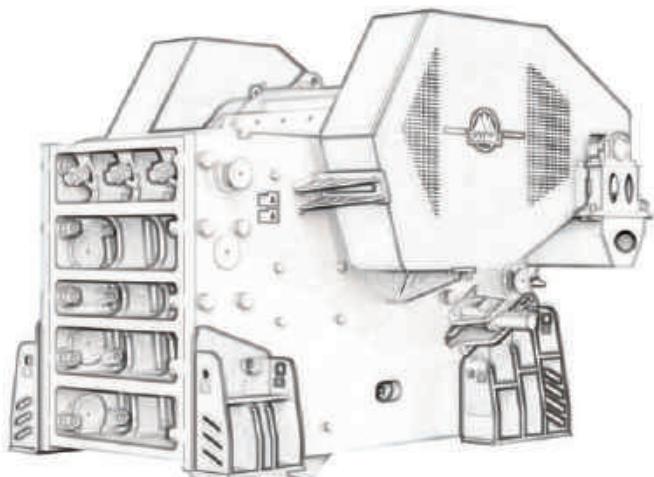

SANME

SHANGHAI SANME MINING MACHINERY CORP., LTD.
(Китайско-немецкое совместное предприятие)

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ	01	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГРОХОТ TES	41
КИТАЙСКО-НЕМЕЦКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	02	БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ HSD (ТРОММЕЛЬ)	42
ПРОФЕССИОНАЛ В РЕЦИКЛИНГЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ—МЫ МЕНЯЕМ МИР	03	ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ GZT	43
ПЕРЕРАБОТКА ПОРОД И РУД		ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ GZG	44
ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА JC	05	ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ ZSW	45
КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SMS	07	ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ ZSWF	46
КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SMH	09	ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ ZSFA	46
КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SMG	11	КОВШОВАЯ ПЕСКОМОЙКА XS	47
РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА HC (крупного/среднего дробления)	13	ПЕСКОМОЙКА XL, ГРАВИЯМОЙКА XLW	48
РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА HSI (тонкого дробления)	15	УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПЕСКА XST	49
УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА VSI	16	ГИДРОЦИКЛОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПЕСКА SS	50
УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА VC7	17	ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ RCYB	51
УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА E-VSI	18	САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ RCYD	51
МОДУЛЬНЫЙ ДСК, СЕРИИ S	19	ИМПУЛЬСНЫЙ РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР SMBC	52
МОДУЛЬНЫЙ ДСК, СЕРИИ C	21	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР	53
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА	23	РЕЦИКЛИНГ ТСО	
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ SMS/SMH С ГРОХОТОМ	24	РЕЦИКЛИНГ ТСО	54
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ SMS/SMH БЕЗ ГРОХОТО	25	ФЛОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УДАЛЕНИЯ ЛЕГКОГО МУСОРА ИЗ ТСО, BHF	55
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ SMG С ГРОХОТОМ	26	ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ФЛОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УДАЛЕНИЯ ЛЕГКОГО МУСОРА ИЗ ТСО, BHF	56
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА С ПИТАТЕЛЕМ	27	УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО УДАЛЕНИЯ ЛЕГКОГО МУСОРА ИЗ ТСО, DAS	57
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА С ГРОХОТОМ	28	КОЛОСНИКОВЫЙ ГРОХОТ УКТ (ГРИЗЛИ)	58
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА	29	НАШИ ПРОЕКТЫ	59
ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ	30		
МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА MP-J	31		
МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА MP-RH	33		
МОБИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА MP-C	35		
МОБИЛЬНАЯ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА MP-VSI	36		
МОБИЛЬНЫЙ ГРОХОТ MP-S	37		
МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР (РЕКЛАЙМЕР)	38		
ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С ЛИНЕЙНЫМ КОЛЕБАНИЕМ ZK	39		
НАКЛОННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ УК	40		

Описание компаний

Shanghai Sanme Mining Machinery Corp.,Ltd (далее, SANME) является акционерным обществом с китайско-немецким совместным капиталом, которое специализируется на комплексных решениях по дробильно-сортировочному оборудованию, для систем производства песка, агрегатов отчистки песка и щебня, а также является комплексным поставщиком услуг в области переработки строительных отходов и восстановления ресурсов. Компания работает уже почти 40 лет. Акционерное общество «SANME» территориально находится в Китае, в него входят два современных производства и научно-исследовательский центр в г. Шанхай и ЧжэнЧжоу, а также центр управления группой компаний в г. Шанхае. Представительства «SANME» работают в более чем в 30 странах мира. В России головное представительство работает с 2010 года и находится в г. Владивостоке с представителями и агентской сетью в таких городах – Уссурийск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Москва и так далее. В России работает помимо офиса продаж, работает департамент запасных частей, склад запасных частей, а также российская сервисная служба с бригадами инженеров, которые выполняют шеф-монтаж оборудование и его сервисное обслуживание. На производствах в Китае производят щековые дробилки, конусные дробилки, роторные дробилки, ударно-центробежные дробилки, модульные заводы для производства песка, питатели, вибрационные грохоты, пескомойки, установки для отчистки мелкого песка, гидравлические флотационные машины, сепараторы, гусеничные мобильные установки и колесные мобильные установки и другие технологические элементы, связанные с дробильно-сортировочным оборудованием. Помимо полного спектра комплексных решений по дроблению и сортировке через собственную систему EPCO (или работа «под ключ»), компания занимается проектированием эксплуатации шахт, а также услуги генерального подрядчика для проектов по переработке твердых отходов и регенерации строительных материалов.

Президент компании являясь заместителем председателя «Китайской ассоциации песка и гравия» и заместителем председателя рабочего комитета по управлению строительными отходами и переработке ресурсов и комитета китайской ассоциации санитарной очистки городской среды, SANME активно участвует в разработке многих национальных стандартов или отраслевых стандартов, владеет более чем 100 патентами, сотрудничает с известными университетами в стране и за рубежом, участвует во многих крупных национальных научно-технических исследовательских проектах, таких как ключевой специальный проект «Национальная программа ключевых исследований и разработок 13-го пятилетнего плана», проект «Китайско-японское международное сотрудничество Министерства науки и технологий», проект «Министерства науки и технологий по утилизации строительных отходов». Компания получила вторую премию Национальной премии научно-технического прогресса, вторую премию Пекинской премии научно-технического прогресса, премию China Patent Excellence Award, а новая технология была выбрана Министерством природных ресурсов в качестве «Каталога передовых и применимых технологий для сохранения и комплексного использования минеральных ресурсов», и многие другие почести и награды.

Оборудование SANME широко используется в таких отраслях и сферах, как производство песка и гравия, утилизация твердых строительных отходов, обогащение минералов и т.д.,


SANME сотрудничает с мировыми компаниями Lafarge, Holcim Group, Canco Strata, Sinoma International, China Building Materials, China Power Construction, China Railway Construction, Gezhouba Group, Shougang Resources, Wuhan. Продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.

В России оборудование работает более 10 лет. Оборудование успешно проверено тяжелыми погодными условиях Сибири, Якутии и Урала.



01

Китайско-немецкое совместное предприятие

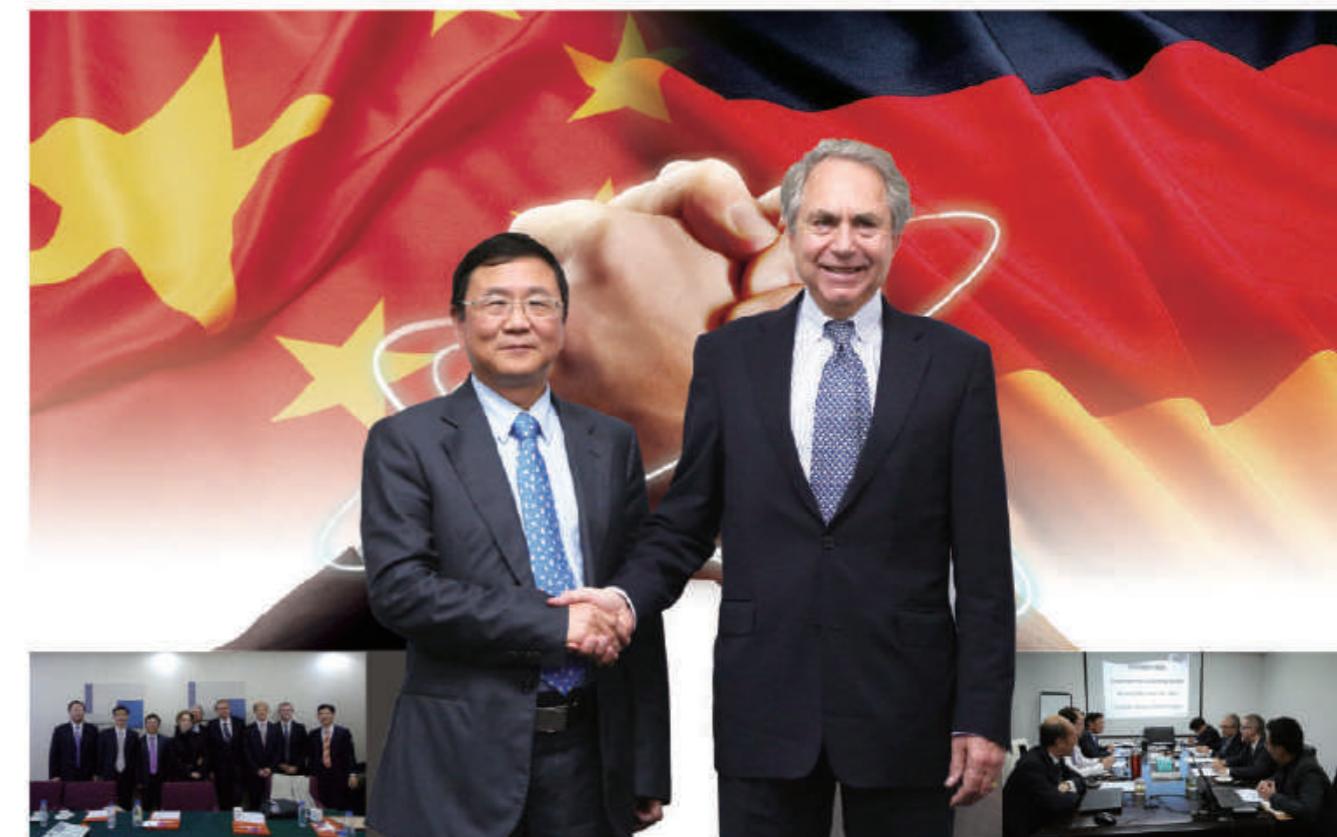

Anmin Yang, президент АО "Shanghai Sanme Mining Machinery Corp.,Ltd"

Профессор Hans-Casper Glinz, президент Schmidt Kranz&Co.GmbH



02

Профессионал в рециклинге строительных твердых отходов – мы меняем мир

- ▶ Участвовала в Национальном ключевом проекте "13-й пятилетний план" - "Исследование и применение ключевых технологий для эффективного использования всей промышленной цепочки ресурсов строительных отходов".
 - ▶ Осуществлен проект международного сотрудничества между Китаем и Японией - "Технология и применение бетона с многостадийной переработкой ресурсов".
 - ▶ Участвовала в проекте "Интеллектуальная технология тонкой сортировки и рециклинга городских строительных отходов", ключевом проекте Министерства науки и технологий по теме "Ресурсы твердых отходов".
 - ▶ Награждена второй премией Национальной премии за научно-технический прогресс - проект "Общая ключевая технология и промышленное применение ресурсов твердых строительных отходов".
 - ▶ Награждена первой премией в категории "Научно-технический прогресс" в области науки и техники строительных материалов - "Фундаментальные исследования по использованию переработанных строительных отходов в промышленности".
 - ▶ Награждена второй премией Пекинского научно-технического прогресса - "Ключевая технология и применение в промышленности высокосмешанных строительных отходов для полного использования ресурсов".
 - ▶ Награждена Государственным ведомством интеллектуальной собственности Китая за выдающиеся патентные достижения - патент "новый тип флотационной машины для промывки строительных отходов".
 - ▶ Награждена второй премией Министерства образования в области научно-технического прогресса - проект "Технологические инновации и крупномасштабное применение ресурсов строительных отходов".
 - ▶ Отбрана в "Каталог передовых прикладных технологий для сохранения и комплексного использования минеральных ресурсов (2019)" Министерства природных ресурсов.
- и т.д.



Почетные грамоты и сертификаты



Сертификаты Евросоюза





Международные патенты SANME


Паспорта самоходных машин - лучшее решение для лизинга:



Декларации о соответствии EAC - на все виды продукции:

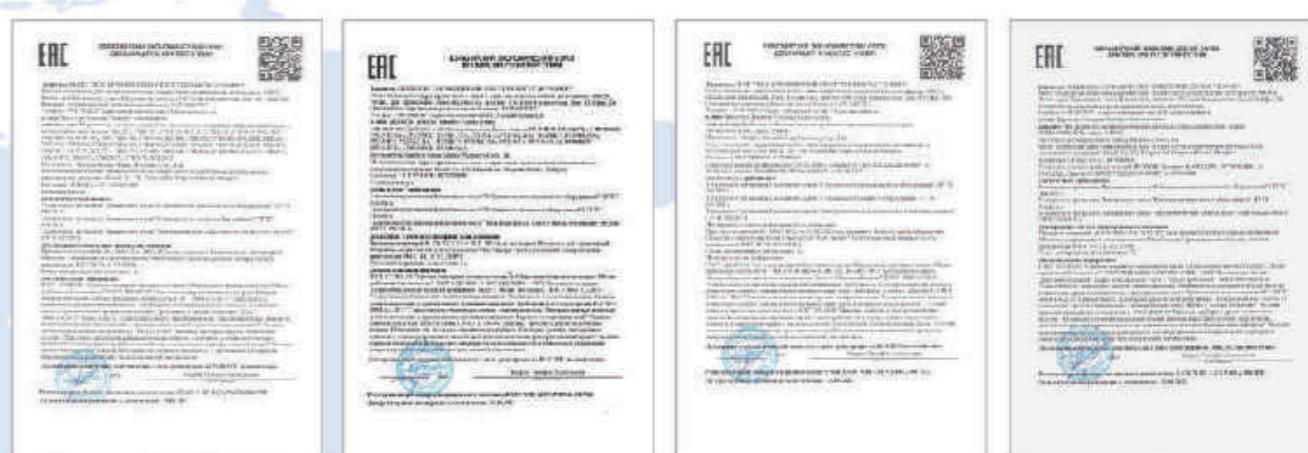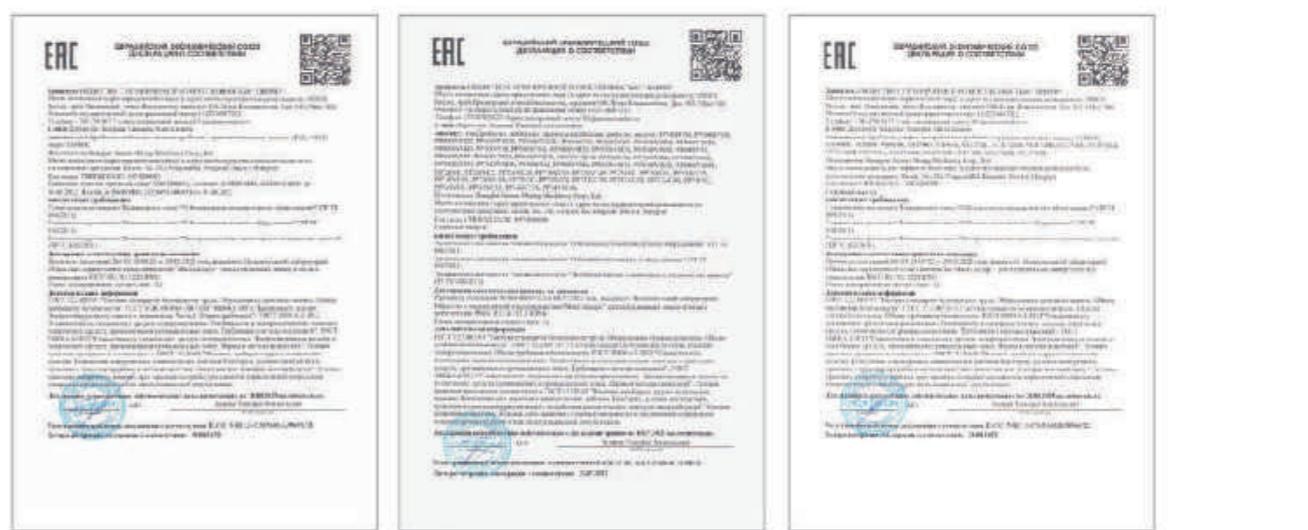


ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА JC

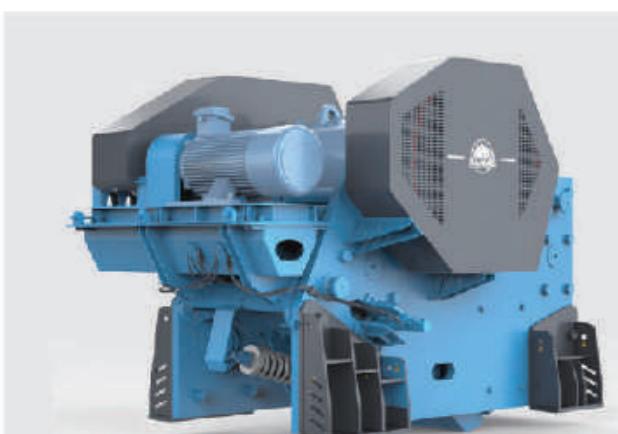

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 2700 т/ч
КРУПНОСТЬ: до 2100 мм
МАТЕРИАЛ: галька, гравий, гранит, базальт, минералы, кварц, диабаз, известняк, руда, шлак, уголь и др.
ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, угольная промышленность, золотодобыча, химическая промышленность, рециклинг и др.

Современная высокопроизводительная щековая дробилка серии JC первичного дробления со сложным качанием щеки, вместила в себя все передовые европейские технологии. При производстве используются высокопрочные материалы, что способствует усилению конструкции, повышению надежности, увеличению коэффициента дробления, повышению производительности и снижению затрат при эксплуатации. Технологический принцип работы дробилки такой же, как и у традиционных щековых дробилок и заключается в притяжии камня под давлением между двух поверхностей неподвижной и подвижной щек, но уникальная конструкция JC позволяет увеличить эффективность.

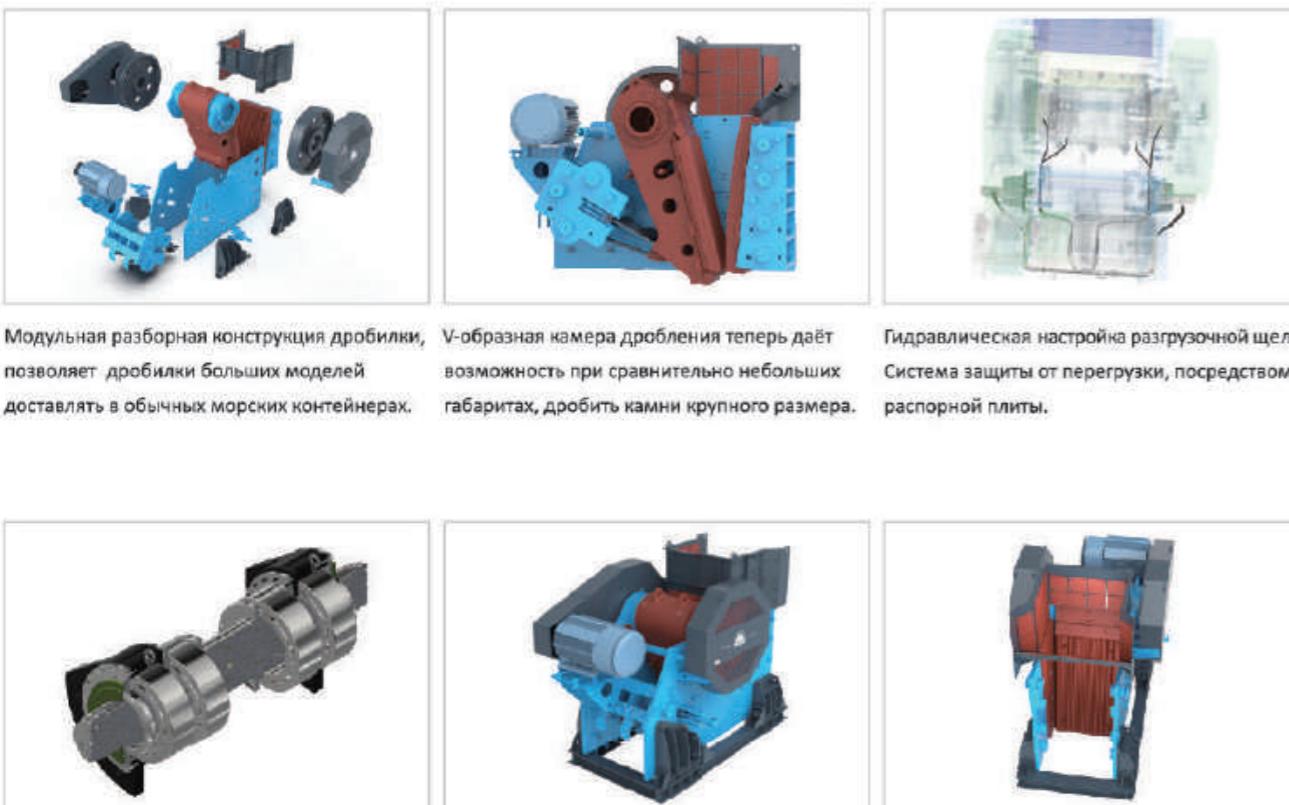

Модульная разборная конструкция дробилки, позволяет дробилки больших моделей доставлять в обычных морских контейнерах.

V-образная камера дробления теперь даёт возможность при сравнительно небольших габаритах, дробить камни крупного размера.

Гидравлическая настройка разгрузочной щели. Система защиты от перегрузки, посредством распорной плиты.



Объединённый корпус подшипников обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Лабиринтное уплотнение подшипников защищает их от загрязнения и эрозии.




Двигатель, установленный на раме, уменьшает монтажное пространство. Благодаря синхронному движению с рамой дробилки двигатель защищен от перегрузок.



Щит устанавливается над верхней частью подвижной щеки, принимая на себя удар и тем самым защищая щеку и подшипники от ударной нагрузки и повреждения.

ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

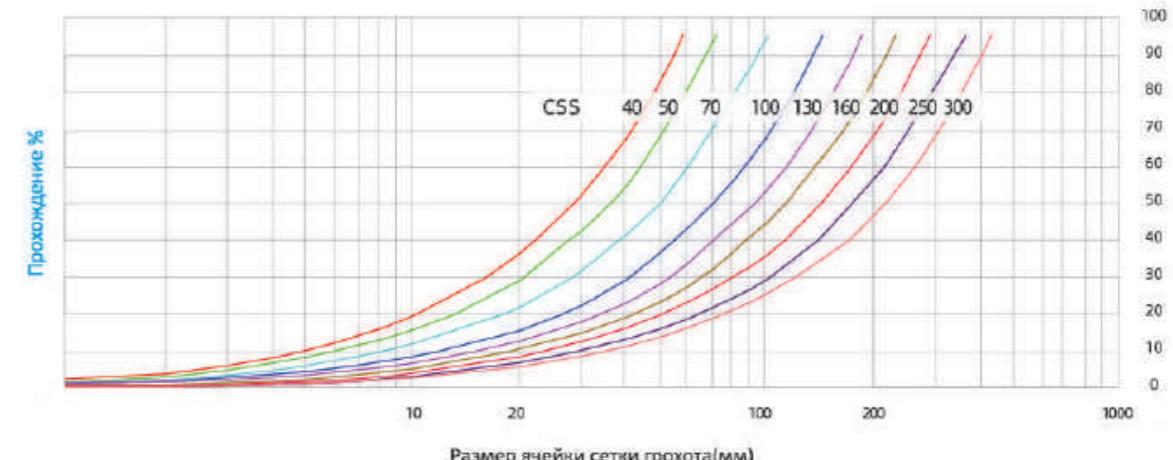

Показанная градация зависит от размера питания, влажности, насыпной плотности материала и содержания грязи. Графики могут быть применены, только тогда, когда дробилка работает в нормальном режиме. Дробилка является одной частью всего дробильного комплекса, так что эффективность ее работы будет зависеть от технических характеристик уже установленного на месте вибрационного питателя, ленточных конвейеров, вибрационных грохотов, электрических двигателей, приводов и бункеров марок других производителей или нашего завода.

Эти факторы могут повысить производительность.

- * Правильно подобранный размер питания.
- * Равномерная подача.
- * Автоматическое управление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Размер входного окна (мм)	Размер разгрузочной щели (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)
JC231	510x800	40-150	50-250	55-75
JC337	580x930	50-160	75-265	75-90
JC340	600x1060	60-175	85-300	75-90
JC3540	650x1060	110-225	120-400	75-90
JC442	700x1060	70-150	120-380	90-110
JC440	760x1020	70-200	120-520	90-132
JC443	850x1100	80-215	190-670	132-160
JC549	950x1250	110-250	315-845	160-200
JC549 (II)	1000x1250	160-300	480-1105	160-200
JC5149	1050x1250	210-350	650-1310	160-200
JC555	1070x1400	125-250	385-945	160-220
JC5155	1170x1400	225-350	755-1425	160-220
JC649	1100x1250	125-300	400-1065	160-200
JC659	1200x1500	150-350	485-1425	200-250
JC663	1200x1600	150-350	520-1475	250-355
JC759	1300x1500	150-350	480-1300	220-315
JC771	1500x1800	150-350	590-1800	315-400
JC771 (II)	1500x1800	150-400	590-2100	315-400
JC783	1500x2100	175-450	760-2700	400-500

Примечание:

- * Эталон-известняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SMS



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1935 т/ч

КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 353 мм


МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, Ж/Д, строительство причалов, химическая промышленность и др.


Гидравлическая конусная дробилка SMS имеет конструкцию, которая позволяет стablyно работать в любых условиях, являясь идеальным решением для дробления всех типов материалов. Ведомая шестерня соединена с подвижным конусом, который вращается на неподвижном валу, а конструкция подплатника и сферической чаши внутри конуса, заставляет конус, при вращении, постоянно менять пятно контакта, тем самым увеличивая срок службы брони конуса.

ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

SMS среднего дробления

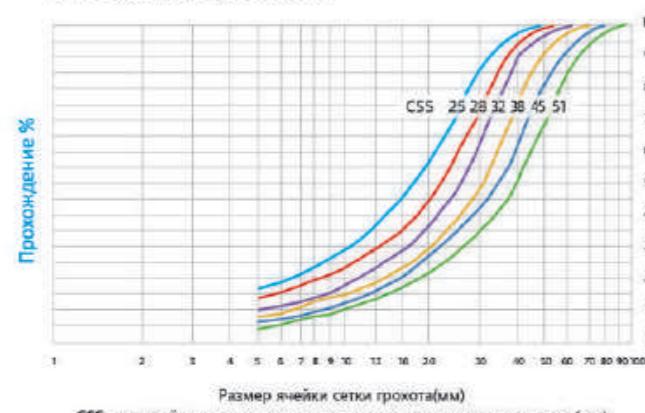

SMS мелкого дробления

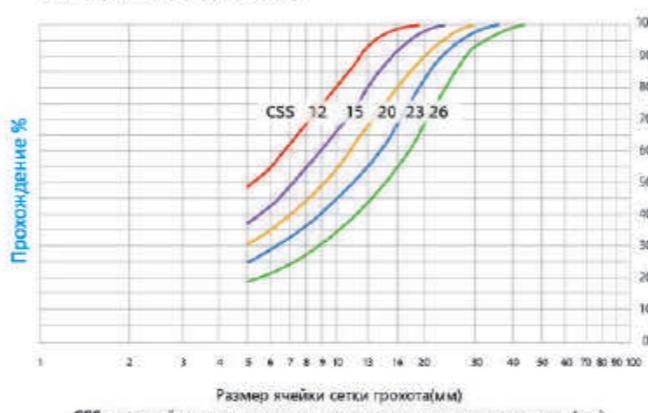

Показанная градация зависит от размера питания, влажности, насыпной плотности материала и содержания грязи.

Графики могут быть применены, только тогда, когда дробилка работает в нормальном режиме. Дробилка является одной частью всего дробильного комплекса, так что эффективность ее работы будет зависеть от технических характеристик уже установленного на месте вибрационного питателя, ленточных конвейеров, вибрационных грохотов, электрических двигателей, приводов и бункеров марок других производителей или нашего завода.

Эти факторы могут повысить производительность.


* Правильно подобранный размер питания.

* Выбор подходящей камеры на основе материала, который будет дробиться.


* Равномерная подача.

* Автоматическое управление.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

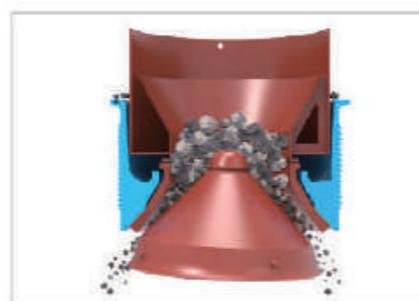

Геометрия камеры дробления обеспечивает повышенную пропускную способность. Повышенная плотность материала в дробильной камере увеличивает эффективность межслойного дробления.

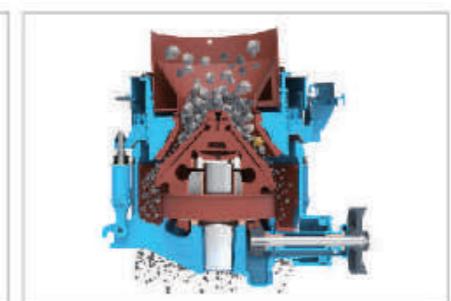

После выпуска негабарита или металлических включений гидравлическая система автоматически возвращает дробилку в настроенные параметры.



Безопасность технического обслуживания обеспечивается за счет доступа к основным компонентам из верхней части дробилки и механическое вращение чаши при демонтаже простым нажатием кнопки на пульте управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Производительность (т/ч). Открытый цикл, закрытая разгрузочная щель (мм)								
	10	12	15	20	25	32	40	45	52
SMS2000	90-120	105-135	130-170	155-195	170-220	190-235	220-260		
SMS3000	115-140	130-160	170-200	200-240	230-280	250-320	300-380	350-440	
SMS4000	140-175	180-220	220-280	260-320	295-370	325-430	370-500	410-660	465-630
SMS5000	175-220	220-280	260-340	320-405	365-455	405-535	460-630	510-700	580-790
SMS8000	260-335	320-420	380-500	440-550	495-730	545-800	620-960	690-1050	790-1200
Модель	Мощность (кВт)	Тип камеры дробления	Диаметр конуса (мм)	Макс. крупность на входе (мм)	Диапазон регулировки щели (мм)				
SMS2000	180	C	960	185	20-40				
		M		125	17-32				
		F		95	15-26				
		DC		76	10-22				
		DM		54	6-19				
		DF		25	6-16				
SMS3000	220	EC	1160	233	25-45				
		C		211	20-45				
		M		150	15-38				
		F		107	12-32				
		DC		77	10-22				
		DM		53	8-19				
SMS4000	315	DF	1340	25	6-16				
		EC		299	30-52				
		C		252	25-51				
		M		198	20-45				
		F		111	15-38				
		DC		92	10-26				
SMS5000	400	DM	1520	52	8-22				
		DF		40	6-19				
		EC		335	30-52				
		C		286	25-51				
		M		204	20-45				
		F		133	15-38				
SMS8000	630	DC	1780	95	12-26				
		DM		57	10-22				
		DF		40	6-19				
		EC		353	32-52				
		C		297	32-52				
		M		267	25-45				

Примечание:

* Эталон-известняк.

* Влажность материала не более 3%.

* Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3.

* Полная и непрерывная подача.

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SMH



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1500 т/ч


КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 460 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность и др.

Гидравлическая конусная дробилка SMH имеет традиционную конструкцию, когда электродвигатель через коническую шестеренчатую пару приводит в движение подвижный главный вал, установленный в корпусе нескольких втулок. Ось дробящего конуса совершает вращательные движения так, что поверхность дробящей стенки подвижного конуса приближается в одной точке к неподвижному конусу и удаляется в другой точке, при этом материал непрерывно измельчается в камере дробления.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

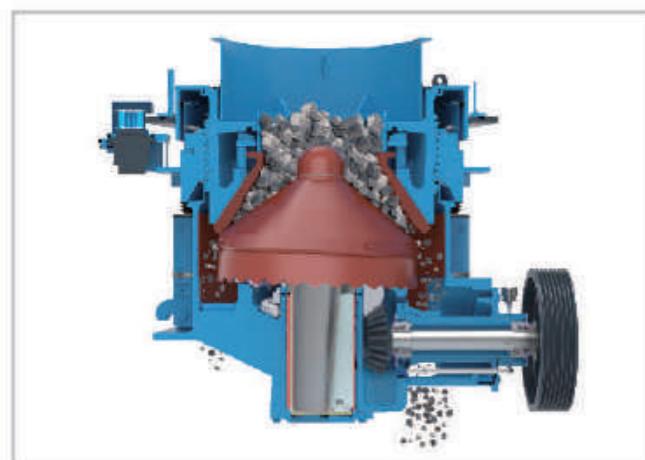


Материал поступает в дробилку через загрузочный бункер дробилки и после дробления выгружается через нижнее разгрузочное отверстие дробилки. Геометрия камеры дробления обеспечивает повышенную пропускную способность и получение конечного продукта. Повышенная плотность материала в дробильной камере увеличивает эффективность дробления между частицами, обеспечивая получение конечного продукта превосходной формы с высоким коэффициентом измельчения.



Гидравлические цилиндры сброса двустороннего действия предназначены для удаления случайных металлических предметов из дробилки, большой ход позволяет максимально очистить камеру дробления. Клапан выравнивания давления (гидроакумулятор) улучшает функцию срабатывания гидравлической системы. После выпуска негабарита или металлических включений дробилка автоматически возвращается в настроенные параметры.

ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

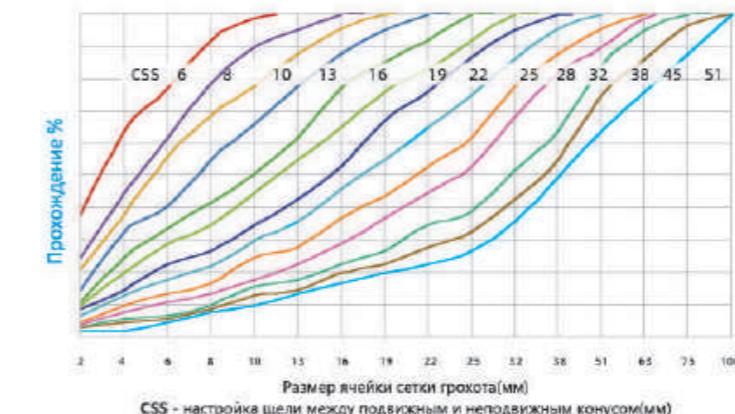

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ – КРУПНОЕ/СРЕДНЕЕ ДРОБЛЕНИЕ:

Модель	Макс. крупность куска на входе (мм)	Диаметр конуса (мм)	Мощность (кВт)	Производительность, (т/ч) - открытый цикл, диапазон щели на выходе, (мм)										
				9	13	16	19	22	26	32	38			
SMH120C	160	900	75-90					120	130	150				
SMH120M	130				70	85	100	120	130					
SMH120F	50			58	70	85	90	110						
SMH180C	180							185	195	215				
SMH180M	140	1160	132-160		90	115	135	160	180	200				
SMH180F	60			60	80	100	120	140						
SMH250EC	260								250	290	340	395		
SMH250C	220	1300	160-200					182	209	236	279	334	365	
SMH250M	150						140	165	185	220	275	330		
SMH250F	115				115	133	156	176	192	226				
SMH350EC	315									555	649	766		
SMH350C	230	1700	250-280							366	430	468	629	657
SMH350M	205								296	343	387	427	479	
SMH350F	180				212	239	270	320	355	374				
SMH600EC	460									970	1300	1500		
SMH600C	369	2100	400-500							870	930	1050	1400	
SMH600M	334								670	800	890	1100		
SMH600F	278				420	450	550	680	800					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ – МЕЛКОЕ ДРОБЛЕНИЕ:

Модель	Макс. крупность куска на входе (мм)	Диаметр конуса (мм)	Мощность (кВт)	Производительность, (т/ч) - открытый цикл, диапазон щели на выходе, (мм)								
				3	5	6	9	13	16	19	22	26
SMH120DC	70					62	82	102	123	138		
SMH120DM	51	900	75-90		45	58	78	99	116			
SMH120DF	35			30	45	58	78	95				
SMH180DC	70	1160	132-160		72	90	108	131	158			
SMH180DM	51			68	76	95	118	145				
SMH180DF	35			70	82	95	120					
SMH250DC	89						126	168	196	215	252	
SMH250DM	70	1300	160-220			88	117	156	172			
SMH250DF	54			63	86	115	143	169				
SMH350DEC	133						262	308	322	358	385	
SMH350DC	133	1700	250-280				208	262	308	322	358	385
SMH350DM	89					136	186	233	260	293		
SMH350DF	70				136	186	233					
SMH600DEC	203						560	650	685	720		
SMH600DC	178	2100	400-500				500	530	600	625	660	
SMH600DM	133					390	450	500	560			
SMH600DF	105				300	360	400	450				

Примечание:

- * Эталон-известняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SMG



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 2100 т/ч


КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 560 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность.

Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка крупного/среднего/мелкого дробления SMG, с гидравлическим цилиндром в нижней части дробилки, который поддерживает главный вал, регулирует его положение и позволяет защищать оборудование от перегрузки. Серия SMG, являясь передовой конусной дробилкой во всем мире, не только обеспечивает высокую надежность, но и имеет высокую эффективность межслойного дробления, низкие эксплуатационные расходы и хорошую форму конечного продукта.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

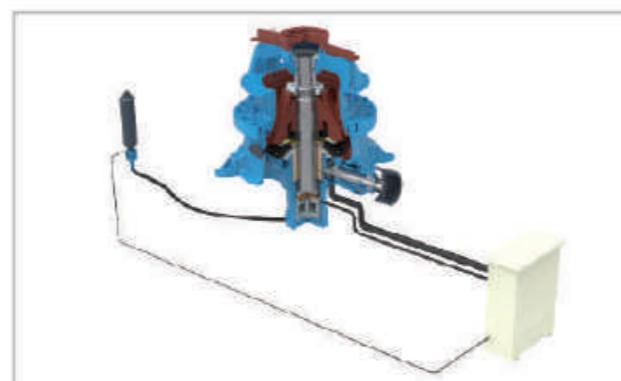


Дробилки серии SMG имеют удлиненную камеру дробления и более острый угол наклона между дробящими бронями — это позволяет увеличить емкость дробящей камеры и при дроблении получать эффект дробления камень об камень, что есть высокоеффективное межслойное дробление.


Дробилка SMG оснащена гидравлической системой регулировки щели, а также гидравлической системой предотвращения заклинивания для прохода негабаритных кусков, системой разгрузки камеры дробления, что позволяет уменьшить износ частей дробилки и уменьшить эксплуатационные затраты, так регулировка щели и аварийный выпуск негабарита не требует остановки дробилки.

ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

SMG-S крупного дробления

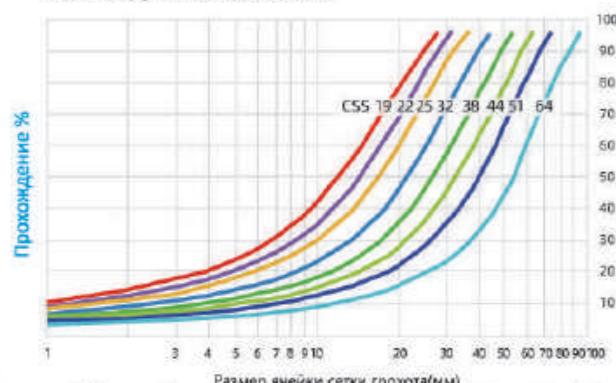

SMG среднего/мелкого дробления

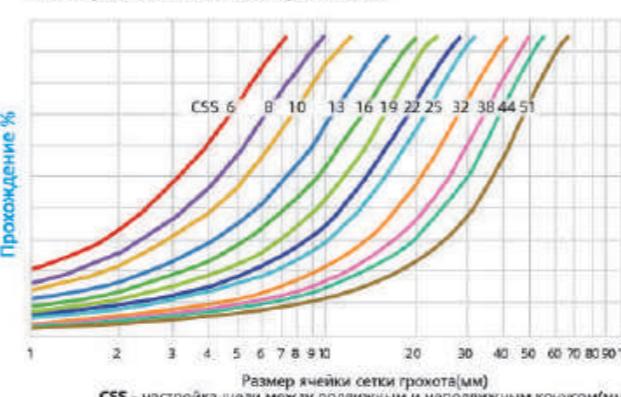


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Мощность (кВт)	Вид камеры дробления	Макс. крупность на входе (мм)	Производительность (т/ч) - открытый цикл, под завалом, диапазон щели на выходе, (мм)															Диаметр дробящего конуса, (мм)			
				22	25	29	32	35	38	41	44	48	51	54	60	64	70	80	90			
SMG200S	160	EC	360	126	138-173	147-230	156-293	165-310	174-327	183-330	196-306	205-256	214						845			
		C	300	108	116-145	127-199	135-254	144-270	152-285	161-301	169-264	180										
		M	235	96-123	106-166	116-218	124-232	131-246	139-261	147-275	154-241	165										
SMG300S	250	EC	450							267	282-363	298-446	313-563	334-600	349-524	365-456				980		
		C	400					225	239-299	254-381	269-484	284-511	298-448	318-396	333							
		M	300					195	214-267	228-342	242-435	256-461	270-486	284-426	303-378	317						
SMG500S	315	EC	560											349	368-460	392-588	410-718	426-856	466-929	489-978	525-1050	1140
		C	500											310	336-420	353-618	376-753	394-788	411-823	446-892	469-822	504-631
SMG700S	450-600	EC	560													820-1100		960-1380	1050-1600	1100-1660	1150-1620	1570
		C	500													850-1200		1020-1450	1100-1580	1150-1680	1200-1700	

Модель	Мощность (кВт)	Вид камеры дробления	Макс. крупность на входе (мм)	Производительность (т/ч) - открытый цикл, под завалом, диапазон щели на выходе, (мм)															Диаметр дробящего конуса, (мм)				
				4	6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	51	57	64	70				
SMG200	160	EC	185							69-108	75-150	80-161	86-171	91-182	104-206	115-210				925			
		C	145							66-131	71-142	76-151	81-162	86-173	98-197	109-150							
		M	90					64-64	69-131	75-142	80-152	86-162	91-154	104									
		F	50	48-78	51-83	54-88	59-96	63-103	68-105	72-95	77												
SMG300	250	EC	215							114-200	122-276	131-294	139-313	159-357	175-395	192-384				1090			
		C	175							101	109-218	117-292	125-312	133-332	151-378	167-335	183-229						
		M	110							117-187	126-278	136-296	145-318	154-339	175-281	194							
		F	70	90-135	96-176	104-191	112-206	120-221	129-236	137-251	156-208												
SMG500	315	EC	275											177	190-338	203-436	216-464	246-547	272-605	296-662	326-511		
		C	215								171-190	184-367	196-480	209-510	238-582	263-643	288-512	317-353					
		MC	175								162-253	174-426	186-455	198-484	226-552	249-499	273-364						
		M	135								197-295	211-440	226-470	240-500	274-602	302-403							
		F	85									185-304	210-328	225-352	241-376	256-400	292-401	323					
SMG700	500-630	ECX	350												430-569	453-807	517-920	571-1017	625-1113	688-1226	743-1323	807-1436	861-1264
		EC	300												448-588	477-849	544-968	601-1070	658-1172	725-1291	78		

РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА НС

(крупного/среднего дробления)

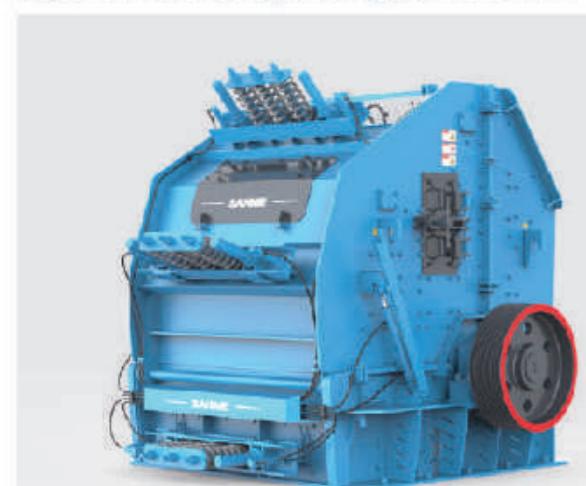

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 5000 т/ч


КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 1500 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.


ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность, рециклинг.

Дробилки серии НС могут быть использованы на этапе первой и второй стадии дробления, даже заменять щековую дробилку на средних породах. Дробилка имеет увеличенное загрузочное окно питания, что даёт возможность увеличить поток подаваемого материала. В дробилке серии НС применена особая конструкция ротора, он больше, по сравнению с аналогичными дробилками. Данная конструкция ротора увеличивает момент инерции ротора и соответственно производительность. Улучшилось крепление бил на роторе, при этом внедрен механизм для простоты замены и надежной фиксации самих бил.


КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

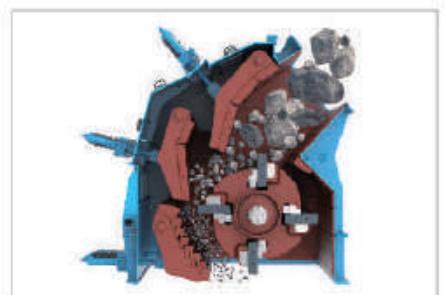

Роторные дробилки серии НС используют увеличенную конструкцию загрузочного окна, которая позволяет дробить большее количество горной массы. При измельчении материалов средней твердости, например: известняк, они могут заменять щековую дробилку. Особенно при рециклинге строительных отходов и дроблении угля, они имеют большое преимущество.

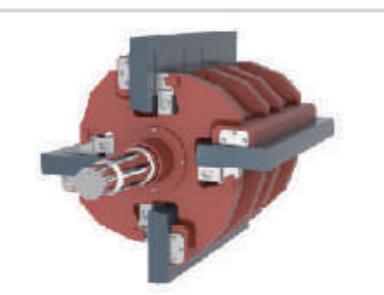


Ударные дробилки серии НС имеют тяжелую конструкцию ротора, что не только повышает надежность, но и увеличивает момент инерции ротора и производительность.

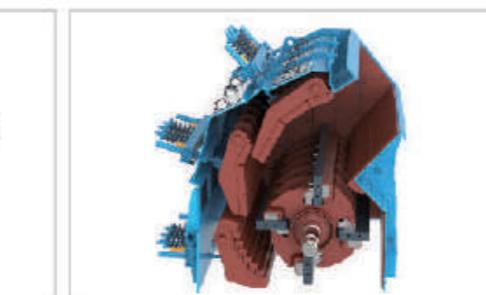

Для защиты корпуса и ротора в дробилке оптимизировано устройство защиты от перегрузки. Ударные плиты камер дробления убираются при чрезмерной нагрузке. Как только значение нагрузки возвращается к норме, ударные фартуки возвращаются в предварительно установленное положение, и работа продолжается без перерыва.

ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

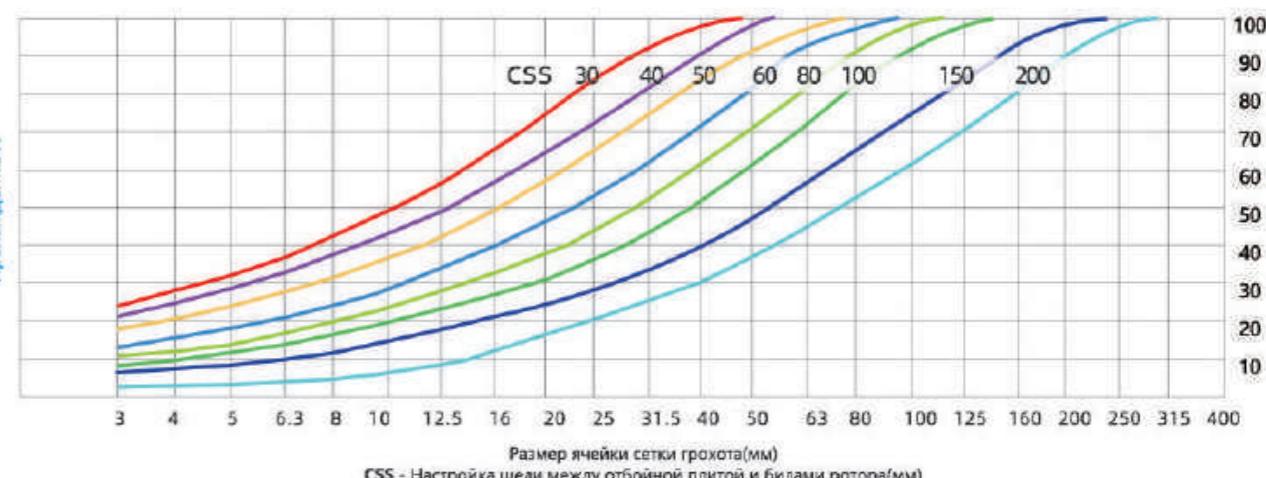

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:


Модель	Макс. крупность на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)
HC128	400	40-70	37-55	3115*1600*2932
HC139	400	50-80	55-75	3060*2048*2935
HC239	600	100-180	110-132	3095*2048*2970
HC255	600	100-290	132-200	3095*2398*2970
HC359II	750	180-350	200-280	3415*2666*3127
HC459	750	220-450	250-315	3717*3020*3301
HC579	900	250-550	400-500	3552*3547*3231
HC679	900	400-700	560-630	4019*4064*3652
HC779	1100	600-900	630-900	4785*4338*4849
HC798	1100	750-1100	900-1100	4786*4851*4859
HC898	1200	1000-1500	1000-1400	5355*5345*5454
HC8118	1300	1500-2000	1400-1800	5355*5954*5454
Модель	Макс. крупность на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)
HC239	200	180-330	110-132	3095*2048*2970
HC255	200	220-400	132-200	3095*2398*2970
HC359II	250	280-460	200-280	30415*2666*3127
HC459	250	300-520	250-315	3717*3020*3301
HC579	300	320-700	400-500	3552*3547*3231
HC679	300	380-800	560-630	4019*4064*3652
HC779	400	800-1200	630-900	4785*4338*4849
HC798	400	1000-1400	900-1100	4786*4851*4859
HC898	450	1400-1800	1100-1400	5355*5345*5454
HC8118	500	1700-2100	1400-1800	5355*5954*5454
HC8138	500	2100-2850	1600-2200	5348*5527*5454
HC998	450	1550-2000	1250-1600	5670*5410*5795
HC8138	1300	1800-2500	1600-2200	5348*5527*5454
HC998	1250	1200-1500	1250-1600	5670*5410*5795
HC9118	1350	1450-1950	1600-2000	5670*6015*5795
HC10118	1400	1750-2250	1800-2240	6120*6192*6268
HC10138	1500	2000-2600	2240-2500	6120*6775*6268
HC10158	1500	3600-4000	2800-3200	6120*7210*6280
HC9118	600	1900-2300	1600-2000	5670*6015*5795
HC10118	600	2100-2600	1800-2240	6120*6192*6268
HC10138	650	2500-3100	2240-2500	6120*6775*6268
HC10158	650	4200-5000	2800-3200	6120*7210*6280

Примечание:

- * Эталон-известняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА HSI

(тонкого дробления)

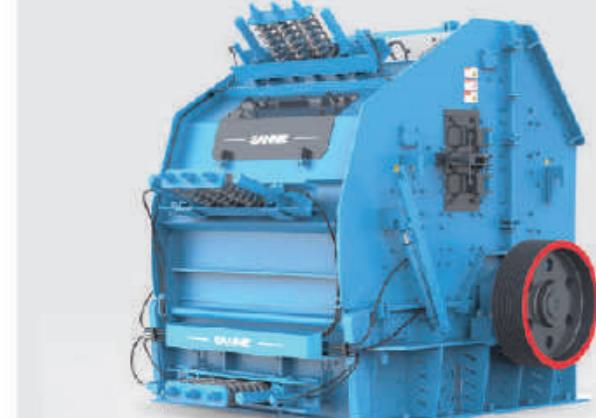

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1700 т/ч


КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 550 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность, рециклинг.


Дробилки серии HSI могут быть использованы на третьей стадии дробления. Дробилка имеет увеличенное загрузочное окно питания, что даёт возможность увеличить поток подаваемого материала. В дробилке серии HSI применена особая конструкция ротора. Такая конструкция ротора увеличивает момент инерции ротора и соответственно производительность. Улучшилось крепление бил на роторе. Дробилка серии HSI при тонком дроблении имеет дополнительную специальную третью камеру дробления.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

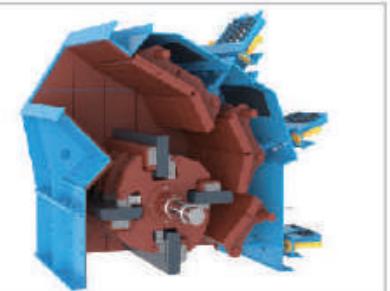

Третья камера дробления, для тонкого дробления. Легко устанавливается в нижней части дробильной камеры и при необходимости убирается из неё.

ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

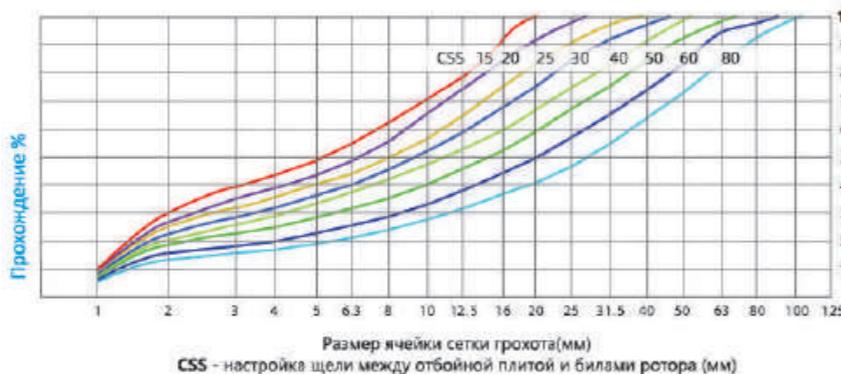

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1700 т/ч

КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 550 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность, рециклинг.

УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА VSI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 600 т/ч

КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 80 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность.

Ударно-центробежные дробилки VSI позволяют получать высококачественный искусственный песок и кубовидный уплотненный щебень с лещадностью меньше 10%, т.е. 1-группы лещадности (ГОСТ8267-93), при этом кубовидность сохраняется во всех классах, включая мелкие.

Примечание:

* Эталон-известняк.


* Влажность материала не более 3%.

* Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3.

* Полная и непрерывная подача.

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



Кубовидность и лещадность 1-группы достигается за счет высокой угловой скорости, придаваемой камню при выходе с ускорителя.



Броня корпуса ускорителя и выгрузных лотков изготовлена из особого сплава, что увеличивает их срок службы. Сверхпрочные износостойкие пластины лезвий ускорителя изготавливаются с добавлением вольфрама.



Гидравлический подъемник обеспечивает быстрый и легкий доступ для осмотра и обслуживания оборудования без привлечения дополнительных подъемных механизмов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Макс. крупность на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)
HSI127	180	40-120	55-110	2261*1664*1865
HSI139	180	70-150	75-160	2295*2020*1865
HSI153	180	100-200	90-200	2330*2450*1865
HSI255	200	130-250	160-250	3000*2800*2850
HSI359	250	180-300	220-315	3210*3030*2720
HSI379	300	240-460	250-355	3210*3530*2720
HSI459	400	250-450	250-355	3340*3070*2780
HSI498	400	330-560	450-500	3340*4070*2780
HSI579	450	320-550	400-500	3420*3670*2850
HSI598	450	400-685	500-630	3420*4170*2850
HSI5118	450	480-800	560-710	3420*4670*2850
HSI679	500	400-720	500-630	3530*4350*3080
HSI6118	500	600-1000	800-1000	3530*5215*3080
HSI779	500	550-950	630-900	3950*4410*3822
HSI798	500	700-1400	800-1100	3950*4880*3822
HSI7138	550	900-1700	1100-1400	3950*5830*3822

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Максимальный кусок на входе (мм)	Скорость вращения ускорителя (обр./мин)	Производительность по циклу подача в центр и по бокам(т/ч)	Мощность двигателя (кВт)	Габарит (мм)	Вес (кг)
VSI-3000	45 (70)	1700-2000	30-60	75-90	3080*1757*2126	<=5555
VSI-4000	45 (70)	1400-1620	50-90	110-150	4100*1930*2166	<=7020
VSI-5000	45 (80)	1330-1530	80-150	180-264	4300*2215*2427	<=11650
VSI-6000	45 (80)	1200-1400	120-250	264-320	5300*2728*2773	<=15100
VSI-7000	65 (80)	1000-1200	180-350	320-400	5300*2728*2863	<=17090
V						

УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА VC7

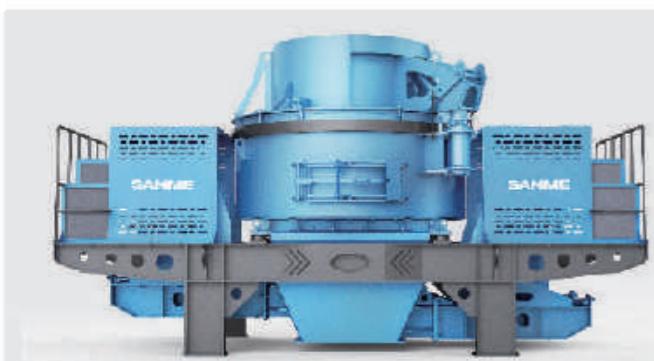

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1804 т/ч

КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 100 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность .

Ударно-центробежные дробилки серии VC7 отличается от серии VSI тем, что в ней применяется жидккая смазка подшипников, через циркулирующую маслостанцию она подается в подшипниковый узел, это позволяет VC7 работать на больших скоростях вращения ускорителя и тем самым, получать большую производительность при сравнении с однотипным рядом VSI. Конфигурация ускорителя и имеет два варианта- закрытый и открытый тип, что позволяет подавать материал от 35 до 100 мм любой твердости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ VC7(H):

Модель	Скорость вращения ускорителя (обр./мин)	Макс. кусок на входе (мм)	Производительность - подача камня из бункера в центр ускорителя (т/ч) / Производительность - подача камня из бункера в центр ускорителя исходя из каскада(т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)	Вес без двигателя (кг)
VC726L			60-102	90-176	110	
VC726M	1881-2499	35	70-126	108-211	132	≤7055
VC726H			96-150	124-255	160	
VC730L			109-153	145-260	180	
VC730M	1630-2166	40	135-200	175-340	220	4600*2150*2480
VC730H			160-243	211-410	264	≤10000
VC733L			165-248	215-415	264	
VC733M	1455-1934	55	192-286	285-532	320	5500*2563*3178
VC733H			238-350	325-585	400	≤14020
VC743L			230-346	309-577	400	
VC743M	1132-1504	60	246-373	335-630	440	5850*2740*3031
VC743H			281-405	366-683	500	≤21040
VC766L			362-545	486-909	2*315	
VC766M	1132-1504	60	397-602	540-1016	2*355	5850*2740*3050
VC788L			460-692	618-1154	2*400	≤21840
VC788M	517-597	65	560-848	761-1432	2*500	6000*3040*3456
VC799L			644-967	865-1615	2*560	≤23220
VC799M	517-597	65	704-1068	960-1804	2*630	6000*3122*3625
VC799H						≤24980

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ VCU7(H) С ОТКРЫТЫМ УСКОРИТЕЛЕМ:

Модель	Скорость вращения ускорителя (обр./мин)	Макс. кусок на входе (мм)	Производительность - подача камня из бункера в центр ускорителя (т/ч) / Производительность - подача камня из бункера в центр ускорителя исходя из каскада(т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)	Вес без двигателя (кг)
VCU726L			86-143	108-211	110	
VCU726M	1881-2499	55	98-176	124-253	132	3600*1969*2200
VCU726H			132-210	143-300	160	≤6950
VCU730L			150-212	162-310	180	
VCU730M	1630-2166	65	186-280	203-408	220	4600*2150*2482
VCU730H			220-340	245-480	264	≤9910
VCU733L			230-338	255-497	264	
VCU733M	1455-1934	80	268-398	296-562	320	5500*2563*3178
VCU733H			327-485	373-696	400	≤13820
VCU743L			305-467	362-678	400	
VCU743M	1132-1504	100	335-506	379-746	440	5850*2740*3031
VCU743H			375-540	439-800	500	≤21240

Примечание:

* Серия VC7H комплектуется собой электрической гидравлической насосной станцией, а серия VC7 ручной

* VCU7 (H)-открытого типа ускоритель для малоабразивных материалов; VC7 (H) — закрытый ускоритель для высокоабразивных материалов.

* L = низкая, M = средняя, H = высокая скорость ускорителя.

* На всех VC7 дробилках камера дробления: "камень об камень".

* На всех VC7 дробилках установлены гидравлический подъем крышки (ручной гидронасос) и датчик вибрации.

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА E-VSI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 400 т/ч

КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 60 мм

МАТЕРИАЛ ДРОБЛЕНИЯ: галька, гравий, гранит, базальт, кварц, диабаз, железная руда, шлак и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, химическая промышленность .

Ударно-центробежная дробилка, серии E-VSI отличается от серии VSI и VC7 тем, она имеет меньшие габаритные размеры, другой тип ускорителя и привод от одного электродвигателя, который установлен на единую раму с дробилкой.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



Броня корпуса ускорителя и выгрузных лотков изготовлена из Гидравлический подъемник обеспечивает быстрый и легкий доступ особого сплава, что увеличивает их срок службы. Сверхпрочные для осмотра и обслуживания оборудования без привлечения износостойкие пластины лезвий ускорителя изготавливаются с дополнительных подъемных механизмов добавлением вольфрама.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Размер куска на входе (мм)	Скорость вращения ускорителя (обр./мин)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Диаметр ускорителя (мм)
E-VSI-110	≤30	1485	30-60	110	900
E-VSI-160	≤30	1485	40-80	160	900
E-VSI-200	≤40	1485	60-110	200	900
E-VSI-250	≤40	1485	80-150	250	900
E-VSI-280	≤50	1215	120-260	280	1100
E-VSI-315	≤50	1215	160-300	315	1100
E-VSI-355	≤60	1215	180-350	355	1100
E-VSI-400	≤60	1215	220-400	400	1100

Примечание:

Эталон-известняк. Размер материала на входе – 35 мм. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДУЛЬНЫЙ ДСК, СЕРИИ S



Модульный ДСК, серии S выпускается в двух видах, серия SSL для песка и серия SGL для песка и гравия. Выпускаемая продукция имеет высочайшее качество и подпадает под 1-ю группу лещадности ГОСТа 8267-93. Содержание пыли в готовой продукции 5-8%. Пылезащита, позволяет использовать модульные ДСК в границах населенных пунктов. Оборудование поставляется модулями и быстро собирается на строительной площадке. Вертикальный тип, позволяет значительно уменьшить требования к габаритам строительной площадки. Комплекс может быть изготовлен для всепогодных условий. На площадке не требуется вода и канализация. Компьютерная система мониторит и управляет всем процессом. Применяется при строительстве дорог, причалов, взлетных полос в аэропортах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, СЕРИИ SSL, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА:


Модель	SSL60	SSL100	SSL150	SSL200	SSL450
Максимальный кусок на входе (мм)			≤40		
Содержание влаги в материале			≤3%		
Содержание шлама			≤1%		
Материал на входе			Горная порода (80-300 МПа)		
Производительность песка 0-5мм	40-60	60-100	100-150	150-200	300-450
Диапазон модуля крупности			2.3-3.0		
Содержание мелких частиц в конечной продукции (песке)			3-15%, регулируется		
Лещадность на выходе			≤8% (1-я группа ГОСТ 8267-93)		
Пылезащита			включена		
Общая мощность (кВт)	~317	~600	~1260	~1464	~3630
Габариты ДСК (м)	20.2x7.7x17.8		11x17x30.2		22x 34x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, СЕРИИ SGL, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА И ГРАВИЯ:

Модель	SGL150	SGL250	SGL350	SGL500
Максимальный кусок на входе (мм)			≤40	
Содержание влаги в материале			≤3%	
Содержание шлама			≤1%	
Материал на входе			Горная порода (80-300 МПа)	
Производительность песка 0-5мм	40-60	60-100	100-150	150-200
Производительность гравия 5-20 мм	60-90	100-150	150-200	200-300
Диапазон модуля крупности			2.3-3.0	
Содержание мелких частиц в конечной продукции (песке)			3-15%, регулируется	
Лещадность на выходе			Песок ≤8%, Узкие фракции гравия ≤5% (1-я группа ГОСТ 8267-93)	
Пылезащита			включена	
Общая мощность (кВт)	~360	~600	~1260	~1464
Габариты ДСК (м)	20.2x7.7x17.8		11x17x30.2	

Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

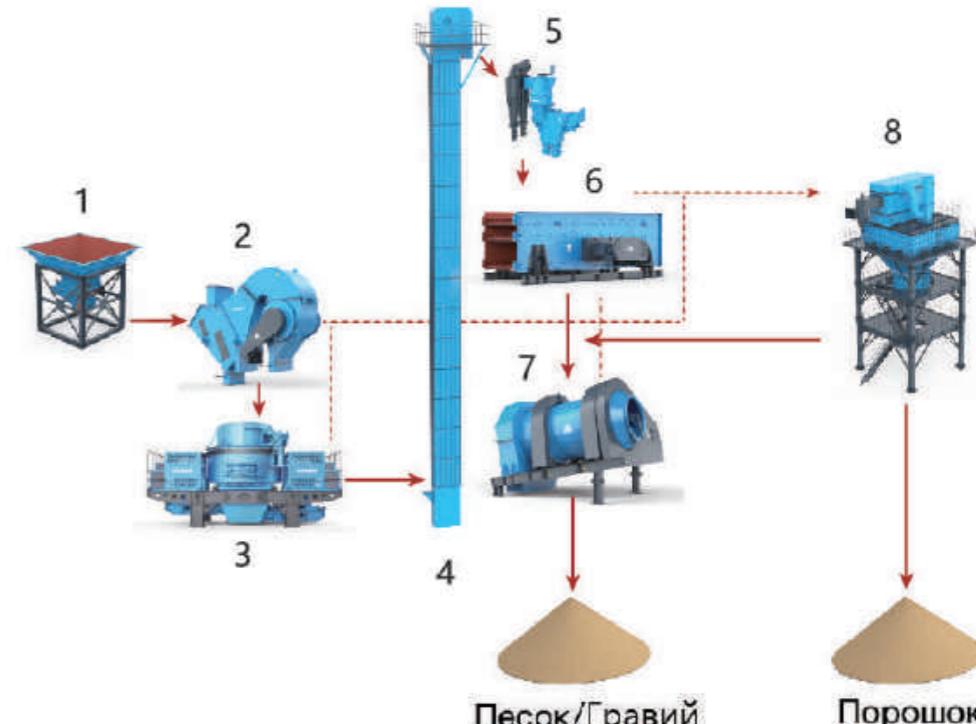

Бункер-питатель 1	Подача материала выравнивается ковшовым питателем. 5	Циклон 5	Может эффективно отделять порошок размером менее 0,075 мм.
Классификатор 2	Материалы размером менее 1,5 мм сначала отделяются от горной массы на входе.	Горизонтальный грохот 6	Уменьшает габариты комплекса. Конструкция дает высокочастотную вибрацию и великолепную тонкую сортировку.
Ударно-центробежная дробилка 3	Жидкостная смазка, автоматизация, минимальная вибрация.	Смеситель 7	Смешивает для однородности и просушивает готовый продукт, с доведением влажности в пределах 3-5%.
Вертикальный элеватор 4	Позволяет равномерно транспортировать материал, разной однородности и влажности.	Пылезащита 8	Интеллектуальная система управления, регулировка потока воздуха, замкнутая циркуляция, электронные весы, определение содержания порошка.

МОДУЛЬНЫЙ ДСК, СЕРИИ С




Модульный ДСК, серии С, подходит для производства песка с модулями крупности в диапазоне 1,6-3.0. Выпускаемая продукция имеет качество по 1-й группе лещадности ГОСТа 8267-93. Содержание пыли в готовой продукции 10-15%. Пылезащита, позволяет использовать модульные ДСК в границах населенных пунктов. Сухое удаление пыли и отбора порошка, обеспечивает чистоту вашего конечного продукта. Смеситель, позволяет выровнять влажность в пределах 3-5%. На площадке не требуется вода и канализация. Оборудование поставляется модулями и быстро собирается на строительной площадке. Горизонтальный тип, позволяет значительно уменьшить требования к габаритам строительной площадки. Комплекс может быть изготовлен для всепогодных условий. Компьютерная система мониторит и управляет всем процессом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, СЕРИИ С, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА:

Модель	C-50B	C-50S	C-70B	C-70S	C-100B	C-100S	C-150B	C-150S
Размер фракции на входе (мм)	5-40	3-10	5-40	3-10	5-40	3-10	5-40	3-10
Размер песка на выходе (мм)	0-4.75	0-4.75	0-4.75	0-4.75	0-4.75	0-4.75	0-4.75	0-4.75
Производительность (т/ч)	40-60	40-60	70-90	70-90	90-120	90-120	140-160	140-160
Ударно-центробежная дробилка	VC730H	VC726H	VC733H	VC730H	VC743M	VC733H	VC766M	VC743M
Наклонный вибрационный грохот для песков и порошков	SMZT310	SMZT310	SMZT390	SMZT390	SMZT470	SMZT470	SMZT510	SMZT510
Элеватор	NE150	NE100	NE200	NE150	NE300	NE200	NE400	NE300
Загрузочный ленточный конвейер	B650*11.3м	B500*11.3м	B800*11.3м	B650*11.3м	B1000*11.3м	B800*11.3м	B1200*11.3м	B1000*11.3м
Классификатор	CPG500	CPG500	CPG1000	CPG1000	CPG1500	CPG1500	CPG2000	CPG2000
Смеситель	BS-800	BS-800	BS-800	BS-800	BS-800	BS-800	BS-1000	BS-1000
Импульсный рукавный фильтр	SMCC96-6	SMCC96-6	SMCC96-7	SMCC96-7	SMCC128-7	SMCC128-7	SMCC128-8	SMCC128-8
Разгрузочный ленточный конвейер	B500*15м	B500*15м	B500*15м	B500*15м	B650*15м	B650*15м	B800*15м	B800*15м

Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

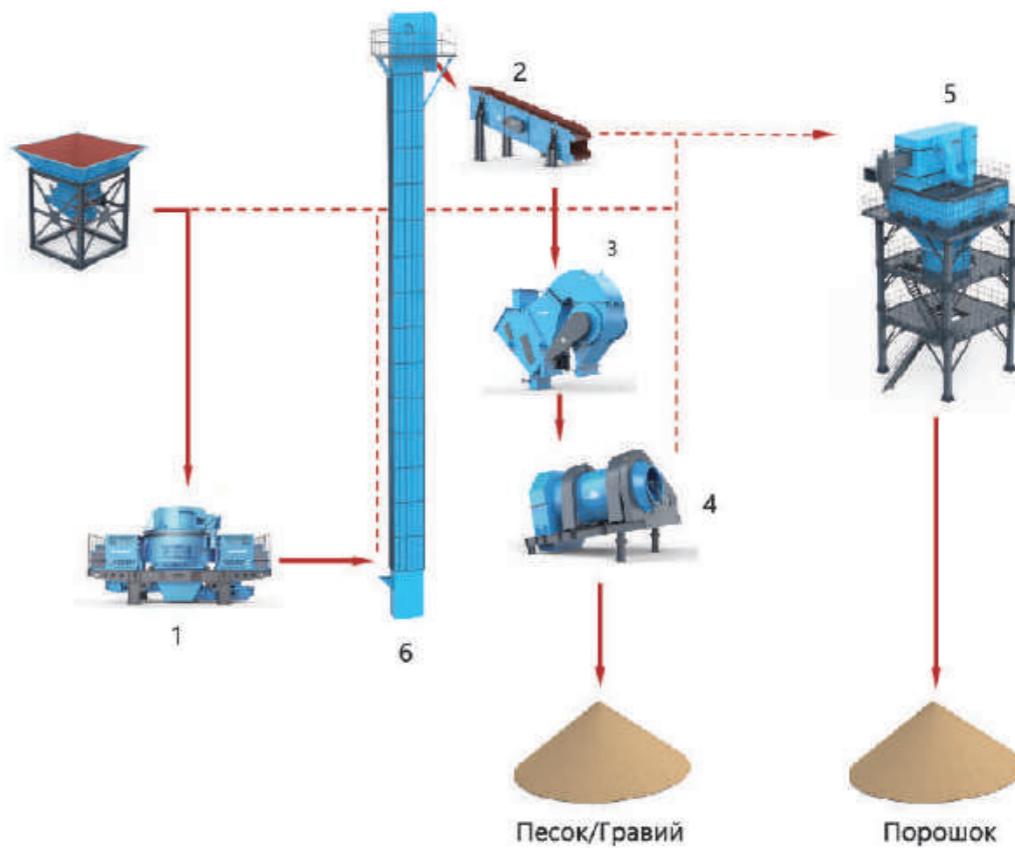

1 Ударно-центробежная дробилка	Жидкостная смазка, автоматизация, минимальная вибрация.	4 Импульсный рукавный фильтр	Контроль содержания пыли в готовом песке. Отсутствие пыли на объекте и соответствие показателей защиты окружающей среды.
2 Наклонный вибрационный грохот	Тип грохота, разработан на основе серии YK, для просева песка с регулировкой частоты вибрации.	5 Смеситель	Смешивает для однородности и просушивает готовый продукт, с доведением влажности в пределах 3-5%.
3 Классификатор	Разделение песка и порошков (менее 0.075 мм), используя поток воздуха.	6 Вертикальный элеватор	Позволяет равномерно транспортировать материал, разной однородности и влажности.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP231JC	PP340JC	PP440JC	PP443JC	PP549JC
Транспортировочные габариты					
Длина(мм)	10650	11850	12910	14400	14400
Ширина (мм)	2550	3170	3120	2950	2950
Высота (мм)	3900	3956	4438	4590	4590
Количество осей	1	2	3	4	4
Щековая дробилка					
Модель	JC231	JC340	JC440	JC443	JC549
Приемное окно (мм)	510*800	600*1020	760*1020	850*1100	950x1250
Настройка щели (мм)	40-150	60-175	70-200	90-125	110-250
Производительность (т/ч)	50-250	85-300	120-520	170-625	260-810
Вибрационный питатель					
Модель	GZT0932Y	ZSW380*95	ZSW490*110	ZSW600*130	ZSW600*130
Приемный бункер (м3)	6	7	8.4	10	10
Ширина бункера (мм)	3150	3000	3000	3000	3000
Ленточный конвейер					
Разгрузочный	B800*6.8	B1000*7.2	B1000*7.5	B1200*8.3	B1200*8.3
Боковой	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7
Железоотделитель					
Саморазгружающийся	RCYD-8	RCYD-10	RCYD-10	RCYD-10	RCYD-10

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ SMS/SMH С ГРОХОТОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP120SMH3S	PP2000SMS2S	PP2000SMS4S	PP250SMH3S	PP250SMH4S
Транспортировочный размер					
Длина(мм)	13920	15000	15000	15690	15690
Ширина (мм)	2780	2780	2910	3303	3300
Высота (мм)	4340	4350	4300	4508	4500
Количество осей шасси	2	2	2	3	3
Конусная дробилка					
Модель	SMH120	SMS2000	SMS2000	SMH250	SMH250
Макс. кусок на входе (мм)	160	185	185	220	220
Настройка щели (мм)	22-32	22-38	22-38	19-51	19-51
Вибрационный грохот					
Модель	3YK1548	2YK1860	4YK1860	3YK2160	4YK2160
Ленточный конвейер					
Разгрузочный	B800*7.5	B1000*8.2	B1000*8.2	B1000*8.2	B1000*8.2

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ SMS/SMH БЕЗ ГРОХОТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP120SMH	PP200SMS	PP250SMH
Транспортировочный размер			
Длина(мм)	11200	11200	11500
Ширина (мм)	2780	2780	2780
Высота (мм)	3900	4160	4180
Количество осей	2	2	2
Конусная дробилка			
Модель	SMH120	SMS2000	SMH250
Макс. кусок на входе (мм)	160	185	220
Настройка щели (мм)	2	22-38	19-51
Ленточный конвейер			
Разгрузочный	B800*6.7	B800*6.7	B1000*7.2

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ SMG С ГРОХОТОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP120SMH3S	PP200SMS2S	PP200SMS4S	PP250SMH3S	PP250SMH4S	PP250SMH4S
Транспортировочный размер						
Длина(мм)	12790	13920	14323	14323	13920	13720
Ширина (мм)	3070	3070	3070	3070	3070	3070
Высота (мм)	4370	4430	4460	4460	4450	4645
Конусная дробилка						
Модель	SMG100	SMG100S	SMG200	SMG200S	SMG300	SMG300S
Макс. кусок на входе (мм)	90	200	145	300	175	400
Настройка щели (мм)	10-32	22-32	13-38	22-48	13-44	29-51
Производительность (т/ч)	43-70	76-120	63-215	105-330	95-368	215-586
Вибрационный грохот						
Модель	3YK1548	2YK1548	3YK1860	3YK1860	3YK2160	3YK2160
Ленточный конвейер						
Разгрузочный	B800*7.5	B800*7.5	B1000*8.2	B1000*8.2	B1000*8.2	B1000*8.2
Количество осей шасси	2	2	2	2	3	3

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА С ПИТАТЕЛЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP128HC	PP139HC	PP239HC	PP255HC	PP359HC	PP459HC
Транспортировочные габариты						
Длина(мм)	10850	10800	11880	11490	13670	13780
Ширина (мм)	2780	2780	2842	2880	3110	3110
Высота (мм)	4400	4400	4616	4460	4780	4950
Количество осей шасси	2	2	2	2	3	3
Роторная дробилка						
Модель	HC128	HC139	HC239	HC255	HC359	HC459
Макс. кусок на входе (мм)	300	400	500	500	600	650
Производительность (т/ч)	40-70	50-80	70-120	130-180	160-250	220-320
Питатель						
Модель	GZT0724	GZT0724	GZT0932	ZSW380*95	ZSW490*110	ZSW490*110
Приемный бункер (м3)	3.2	3.2	7.6	9	10	10
Ленточный конвейер						
Разгрузочный	B500*7.5	B800*7	B800*7.5	B1000*8	B1000*8.2	B1200*8.3
Возвратный	B500*7	B650*7.2	B650*7.3	B650*7.3	B650*7.5	B650*7.5
Боковой	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7	B500*2.7
Железоотделитель						
Дополнительная опция						

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА С ГРОХОТОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP139HCS	PP239HCS	PP255HCS	PP359HCS
Транспортировочные габариты				
Длина(мм)	10800	13865	15010	15080
Ширина (мм)	2480	2780	3006	3150
Высота (мм)	4170	4500	4500	4670
Роторная дробилка				
Модель	HC139	HC239	HC255	HC359
Макс. кусок на входе (мм)	300	350	350	400
Производительность (т/ч)	50-80	100-180	150-290	180-350
Ленточный конвейер				
Разгрузочный	B650×6.2	B650×7.5	B600×8.2	B1000×8.2
Вибрационный грохот				
Модель	3YK1235	3YK1548	3YK1860	3YK2160
Количество осей шасси	1	2	2	3

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	PP5000VSI	PP5000VSIS	PP6000VSI	PP6000VSIS	PP7000VSI	PP7000VSIS
Транспортировочный размер						
Длина(мм)	9800	11280	11500	15690	14000	16130
Ширина (мм)	2490	2780	3303	3303	3870	3670
Высота (мм)	4200	4100	3850	4475	4160	4450
Ударно-центробежная дробилка VSI						
Модель	VSI-5000	VSI-5000	VSI-6000	VSI-6000	VSI-7000	VSI-7000
Макс. кусок на входе (мм)	65(80)	65(80)	70(80)	70(80)	70(80)	70(80)
Производительность (т/ч)	80-150	80-150	120-250	120-250	180-350	180-350
Вибрационный грохот						
Модель	3YK1548		3YK1860		3YK2160	
Ленточный конвейер						
Разгрузочный	B650*6.5	B800*7.2	B800*6.7	B1000*8.2	B1000x8.2	B1000x8.4
Количество осей шасси	1	2	2	2	2	2

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕЗ ПРИЁМНОГО БУНКЕРА:

Модель (без бункера)	PP1548YK3S	PP1860YK3S	PP2160YK3S	PP2460YK3S
Транспортировочный размер				
Длина(мм)	114740	15070	15070	15300
Ширина (мм)	3360	3380	3533	4360
Высота (мм)	4500	4533	4533	4950
Вес (кг)	25800	28300	30620	39600
Вес прицепа (кг)	11540	16000	17120	21600
	350			
Модель	50-80	100-180	150-290	180-350
Вибрационный грохот				
Модель	B650×8.2	B850×7.5	B600×8.2	B1000×8.2
Подающий конвейер				
Модель	3YK1235	3YK1548	3YK1860	3YK2160
Выходной конвейер из под грохота				
Модель	B500×5.6 Y	B500×5.6 Y	B500×5.6 Y	
Количество осей шасси		2		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ С ПРИЁМНЫМ БУНКЕРОМ:

Модель (с приемным бункером)	PP1235YK3S	PP1548YK3S	PP1860YK3S	PP2160YK3S
Транспортировочный размер				
Длина(мм)	11720	14740	14850	15230
Ширина (мм)	2930	2780	3080	3720
Высота (мм)	4533	4500	4500	4600
Вес (кг)	17600	23700	28500	33500
Вес прицепа (кг)	8600	12400	15200	23900
Вибрационный грохот				
Модель	3YK1235	3YK1548	3YK1860	3YK2160
Подающий конвейер				
Модель	B800×12.5Y	B800×12.7Y	B800×12.7Y	B1000×12.7Y
Приемный бункер				
Объем (м ³)	3	3	3	5
Дополнительный конвейер на грохот				
Модель	B500×9.8Y	B800×12Y	B800×12Y	B1000×12.7Y
Выходной конвейер из под грохота				
Модель	B500×6.0Y	B650×7.5Y	B800×8.2Y	B1000×8.2Y
Боковой конвейер				
Модель	B500×4.9Y	B500×4.9Y	B500×4.9Y	B500×4.9Y
Количество осей шасси	1	2	2	2

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. Y – опция (складной конвейер).

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА MP-J



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:



1. Приемный бункер и питатель	6. Рама
2. Боковой конвейер	7. Железоотделитель
3. Щековая дробилка JC	8. Рама железоотделителя
4. Отсек дизельного двигателя TIER 3	9. Главный ленточный конвейер
5. Гусеницы	

ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫХ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК SANME:

Компактная конструкция, удобная транспортировка и быстрый ввод в эксплуатацию.	Минимальное время простоя оборудования за счет гидравлической регулировки размера разгрузочной щели щековой дробилки
Датчик уровня загрузки дробилки для управления скоростью подачи материала.	Интеллектуальная система автоматического управления. Выносной пульт управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	MP-J6	MP-J7	MP-J8	MP-J10
Размер приемного бункера дробилки (мм)	600×1060	760×1000	850×1150	1070×1400
Макс. входящий размер (мм)	500	630	720	950
Диапазон настройки разгрузочной щели (мм)	60-175	70-200	70-220	100-250
Производительность (т/ч)	до 280	до 400	до 500	до 800
Дизель двигатель				
Марка	Tier3			
Мощность (кВт)	164	242	317	390
Приемный бункер				
Объём (м3)	6	7	8	9
Питатель с предварительной сортировкой				
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Выходной конвейер				
Ширина ленты (мм)	1000	1000	1200	1400
Высота разгрузки (мм)	2900	3300	3800	4000
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Боковой конвейер				
Высота разгрузки	2140	2400	3000	3200
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Складывается при транспортировке				
Гусеничное шасси				
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Скорость движения (км/ч)	1	1	1	1
Преодолеваемый наклон (градусы)	20	20	20	20
Саморазгружающийся железоотделитель				
Железоотделитель	опция	опция	опция	опция
Габаритные размеры				
Рабочие				
Длина (мм)	12600	14800	16000	16500
Ширина (мм)	4060	4100	4200	4300
Высота (мм)	4160	4400	4400	6000
Транспортные				
Длина (мм)	12600	14600	16000	16000
Ширина (мм)	2760	2850	3200	3500
Высота (мм)	3460	3900	3800	3900
Вес (т)	39	48	65	115

Примечание: Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м3. Полная и непрерывная подача.

Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание: характеристики указаны для дизель-гидравлического привода. Мы выпускаем еще вариант с гидравлическо-электрическим приводом.

МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА МР-РН



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:



ПРЕИМУЩСТВА:

Большой приемный бункер с гидравлическим приводом складывания/раскладывания и с автоматической блокировкой.	Дополнительная комплектация – обратный конвейер, позволяющий возвращать обрабатываемый материал на дробление.
Саморазгружающийся железоотделитель обеспечения максимальной производительности по выгрузке.	Простое управление процессом дробления: индикация рабочих параметров и диагностика ошибок с указанием способов устранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	МР-РН 10	МР-РН 14
Гидравлическая роторная дробилка	AP-RH-A 1010	AP-RH-A 1414
Окно питания (мм)	810x1030	1025x1360
Максимальный размер на входе (мм)	800	1000
Производительность (т/ч)	до 250	до 480
Привод	гидравлика	гидравлика
Привод		
Дизель двигатель	CAT C9	CAT C18
Мощность (кВт)	242	470
Приемный бункер		
Объем (м ³)	4.8	8.5
Двухкаскадный колосниковый питатель		
Привод	гидравлика	гидравлика
Разгрузочный конвейер		
Высота разгрузки (мм)	3100	3500
Привод	гидравлика	гидравлика
Боковой конвейер (опция)		
Высота разгрузки (мм)	1900	3500
Привод	гидравлика	гидравлика
Складывается при транспортировке		
Гусеничное шасси		
Привод	гидравлика	гидравлика
Саморазгружающийся железоотделитель		
Железоотделитель	опция	опция
Габаритные размеры		
Рабочие		
Длина (мм)	14600	18000
Ширина (мм)	4500	6000
Высота (мм)	4200	4800
Транспортировочные		
Длина (мм)	13300	17000
Ширина (мм)	3350	3730
Высота (мм)	3776	4000
Вес (т)	43	70

Примечание:

- * Эталон-и звездняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание: характеристики указаны для дизель-гидравлического привода. Мы выпускаем еще вариант с гидравлическо-электрическим приводом.

МОБИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА MP-C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	MP-C120	MP-C180	MP-C250
Гидравлическая конусная дробилка	SMH120	SMH180	SMH250
Максимальный размер на входе (мм)	160	180	260
Диапазон настройки щели (мм)	9-32	9-32	9-51
Производительность (т/ч)	до 150	до 200	до 350
	Дизельный двигатель		
Марка		Tier	
Мощность (кВт)	261	261	400
	Приемный бункер		
Объем (м³)	4	5	6
	Конвейер из-под бункера		
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
	Разгрузочный конвейер		
Высота разгрузки (мм)	2900	3300	3300
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
	Гусеничное шасси		
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
	Габаритные размеры		
	Рабочие		
Длина (мм)	13767	13850	14530
Ширина (мм)	3621	3650	4150
Высота (мм)	4497	4550	4720
	Транспортировочные		
Длина (мм)	14273	14320	14900
Ширина (мм)	3543	3570	3640
Высота (мм)	4024	4050	4130
Вес (т)	37	39.5	49

Примечание:

- * Эталон-известняк.
 - * Влажность материала не более 3%.
 - * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
 - * Полная и непрерывная подача.
 - * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внимание: характеристики указаны для дизель-гидравлического привода. Мы выпускаем ещё вариант с гидравлическо-электрическим приводом.

МОБИЛЬНАЯ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА MP-VSI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	MP-VSI 5000	MP-VSI 6000	MP-VSI 7000
Ударно-центробежная дробилка	VSI 5000	VSI 6000	VSI 7000
Максимальный размер на входе (мм)	65	70	70
Производительность (т/ч)	80-150	120-250	180-350
Дизельный двигатель			
Модель	TIER		
Мощность (кВт)	400	480	550
Приемный бункер			
Объем (м³)	4	6	6
Конвейер из под бункера			
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Разгрузочный конвейер			
Высота разгрузки (мм)	2900	3300	3300
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Гусеничное шасси			
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
	Габаритные размеры		
	Рабочие		
Длина (мм)	13767	13940	13940
Ширина (мм)	3621	3820	3920
Высота (мм)	4425	4980	4980
	Транспортировочные		
Длина (мм)	14273	14320	14320
Ширина (мм)	3543	3751	3851
Высота (мм)	4024	4130	4330
Вес (т)	38	43	47

Примечание:

- * Эталон-известняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание: характеристики указаны для дизель-гидравлического привода. Мы выпускаем ещё вариант с гидравлическо-электрическим приводом.

МОБИЛЬНЫЙ ГРОХОТ MP-S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	MP-S152	MP-S153	MP-S181
Размер сеток грохота (мм)	1500x4500	1500x6100	1800x4800
Количество дек (шт)	2 или 3	2 или 3	2 или 3
Дизельный двигатель			
Модель			
TIER			
Мощность (кВт)	110	138	110
Приемный бункер			
Объем (м³)	10	10	10
Конвейер из под бункера			
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Разгрузочный конвейер			
Ширина ленты (мм)	1200	1200	1200
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Гусеничное шасси			
Привод	гидравлика	гидравлика	гидравлика
Габаритные размеры			
Рабочие			
Длина (мм)	16457	19800	16539
Ширина (мм)	14282	17800	14327
Высота (мм)	4199	7300	4238
Транспортировочные			
Длина (мм)	14840	19500	15130
Ширина (мм)	2861	3300	3245
Высота (мм)	3461	3500	3574
Вес (т)	26	39	29

Примечание:

- * Эталон-известняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внимание: характеристики указаны для дизель-гидравлического привода. Мы выпускаем ещё вариант с гидравлически-электрическим приводом.

МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР (РЕКЛАЙМЕР)



Мобильные конвейера (реклаймеры), серии MP, очень удобны в эксплуатации, они позволяют значительно повысить эффективность и снизить время на загрузку и разгрузку транспортных средств, кораблей, самолетов. Высокая мобильность и простота перевозки, позволяет быстро дислоцировать его на любой объект.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- * Быстрая регулировка высоты и угла разгрузки конвейера
- * Выносной пульт управления
- * Бункер со шнековым загружателем
- * Два исполнения- гидравлика/электрика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Основные	Транспортировочная длина	Транспортировочная высота	Транспортировочная ширина	Транспортировочная ширина	Транспортировочная ширина
	13400мм	3700мм	3760мм	19300кг	600-800т/ч
Загрузочная шнековая станция	Ширина				
	3400 мм				
Первый подающий конвейер	Ширина	Длина			
	1000 мм	6000 мм			
Разгрузочный ленточный конвейер (складной/выдвижной и регулируемый по высоте)	Ширина	Длина	Макс. высота разгрузки	Привод	
	1000 мм	8000 мм	5200 мм	Гидравлический (электрический)	
Двигатель	Опционально привод (или/или)	Мощность	Скорость вращения		
	Гидравлический	94 кВт	1800 обр./мин		
Гусеничное шасси	Электрический	55 кВт	1480 обр./мин		
	Тип гусеницы	Ширина	Длина	Скорость передвижения	Марка шасси
Управление	18T класс	400 мм	3470мм	1.2 км/ч	Strickland Tracks
		Стационарная эл. щитовая			
		Дистанционный пульт			

Примечание:

- * Эталон-известняк.
- * Влажность материала не более 3%.
- * Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³.
- * Полная и непрерывная подача.
- * Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внимание: характеристики указаны для дизель-гидравлического привода. Мы выпускаем ещё вариант с гидравлически-электрическим приводом.

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С ЛИНЕЙНЫМ КОЛЕБАНИЕМ ZK



Вибрационный грохот ZK с линейным колебанием предназначенный для механической сортировки сырья, такого как песок. Блок эксцентрика, под действием двух электродвигателей с противоположным синхронным вращением, заставляет материал по инерции двигаться вперед и сортироваться на фракции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Характеристики дек		Макс. кусок на входе (мм)	Мощность (кВт)	Производительность (т/ч)
	Площадь просева (м ²)	Размер ячеек сетки (мм)			
ZK1022	2.25	0.25-50	<250	1.5×2	4.5-90
ZK1230	3.6	0.25-50	<250	4×2	7.2-144
ZK1237	4.5	0.25-50	<250	5.5×2	9.0-180
ZK1437	5.25	0.25-50	<250	3.7(5.5)×2	12.0-250
ZK1445	6.3	0.25-50	<250	7.5×2	12.6-252
ZK1637	6	0.25-50	<250	5.5×2	12.0-240
ZK1645	7.32	0.25-50	<250	7.5×2	14.4-280
ZK1837	6.75	0.25-50	<250	7.5×2	14.4-270
ZK1845	8.1	0.25-50	<250	11×2	16.2-324
ZK1852	9.45	0.25-50	<250	11×2	18.9-378
ZK2045	9	0.25-50	<250	15×2	16.2-324
ZK2052	10.5	0.25-50	<250	15×2	21.0-420
ZK2060	12	0.25-50	<250	15×2	24.0-480
ZK2445	10.8	0.25-50	<250	15×2	21.6-432
ZK2452	12.6	0.25-50	<250	15×2	25.2-504
ZK2460	14.4	0.25-50	<250	15×2	28.8-576
ZK3045	13.5	0.25-50	<250	18.5×2	27.0-540
ZK3052	15.75	0.25-50	<250	22×2	31.4-628
ZK3060	18	0.25-50	<250	22×2	17.5-525
ZK3645	16.2	0.25-50	<250	22×2	37.8-756
ZK3652	18.9	0.25-50	<250	22×2	43.2-846
ZK3660	21.6	0.25-50	<250	22×2	43.2-846
ZK3675	27	0.25-50	<250	30×2	54.0-1080
ZZK1022	2.25	0.25-50	<250	4×2	4.5-90
ZZK1230	3.6	0.25-50	<250	5.5×2	7.2-144
ZZK1237	4.5	0.25-50	<250	7.5×2	9.0-180
ZZK1437	5.25	0.25-50	<250	7.5×2	12.0-250
ZZK1445	6.3	0.25-50	<250	15×2	12.6-252
ZZK1637	6	0.25-50	<250	15×2	12.0-240
ZZK1645	7.32	0.25-50	<250	15×2	14.4-280
ZZK1837	6.75	0.25-50	<250	15×2	14.4-270
ZZK1845	8.1	0.25-50	<250	15×2	16.2-324
ZZK1852	9.45	0.25-50	<250	15×2	18.9-378
ZZK2045	9	0.25-50	<250	15×2	16.2-324
ZZK2052	10.5	0.25-50	<250	22×2	21.0-420
ZZK2060	12	0.25-50	<250	22×2	24.0-480
ZZK2445	10.8	0.25-50	<250	22×2	21.6-432
ZZK2452	12.6	0.25-50	<250	22×2	25.2-504
ZZK2460	14.4	0.25-50	<250	22×2	28.8-576
ZZK3045	13.5	0.25-50	<250	30×2	27.0-540
ZZK3052	15.75	0.25-50	<250	37×2	31.4-628
ZZK3060	18	0.25-50	<250	37×2	17.5-525
ZZK3645	16.2	0.25-50	<250	45×2	37.8-756
ZZK3652	18.9	0.25-50	<250	45×2	43.2-846
ZZK3660	21.6	0.25-50	<250	45×2	43.2-864

Примечание:

* Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

НАКЛОННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ УК



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1620 т/ч

КРУПНОСТЬ: до 100 мм

МАТЕРИАЛ: горный сыпучий материал.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, metallurgiya, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, угольная промышленность, золотодобыча, химическая промышленность, рециклиг и др.

Эксцентрикового типа, предназначенный для механической сортировки сыпучего сырья. Принцип работы заключается в перемещении материала по ячеистым сеткам наклонных дек наклонных дек, под вибрацией, которая создается за счет эксцентрикового блока, соединенного через мягкую муфту с электродвигателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Количество дек	Угол наклона (°)	Площадь просева (м ²)	Скорость эксцентрика (обр./мин)	Амплитуда (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)
YK1235	1	15	4.2	970	6-8	20-180	5.5	3790×1847×1010
2YK1235	2	15	4.2	970	6-8	20-180	5.5	4299×1868×1290
3YK1235	3	15	4.2	970	6-8	20-180	7.5	4393×1868×1640
4YK1235	4	15	4.2	970	6-8	20-180	11	4500×1967×2040
YK1545	1	17.5	6.75	970	6-8	25-240	11	5030×2200×1578
2YK1545	2	17.5	6.75	970	6-8	25-240	15	5767×2270×1550
3YK1545	3	17.5	6.75	970	6-8	25-240	15	5874×2270×1885
4YK1545	4	17.5	6.75	970	6-8	25-240	18.5	5994×2270×2220
YK1548	1	17.5	7.2	970	6-8	28-270	11	5330×2228×1278
2YK1548	2	17.5	7.2	970	6-8	28-270	15	6067×2270×1557
3YK1548	3	17.5	7.2	970	6-8	28-270	15	5147×2270×1885
4YK1548	4	17.5	7.2	970	6-8	28-270	18.5	6294×2270×2220
YK1860	1	20	10.8	970	6-8	52-567	15	6536×2580×1478
2YK1860	2	20	10.8	970	6-8	32-350	18.5	6826×2570×1510
3YK1860	3	20	10.8	970	6-8	32-350	18.5	7145×2570×1910
4YK1860	4	20	10.8	970	6-8	32-350	22	7256×2660×2244
YK2160	1	20	12.6	970	6-8	40-720	18.5	6535×2860×1468
2YK2160	2	20	12.6	970	6-8	40-720	22	6700×2870×1560
3YK2160	3	20	12.6	840	6-8	40-720	30	7146×2960×1960
4YK2160	4	20	12.6	840	6-8	40-720	30	7254×2960×2205
YK2460	1	20	14.4	970	6-8	50-750	18.5	6535×3210×1468
2YK2460	2	20	14.4	840	6-8	50-750	30	7058×3310×1760
3YK2460	3	20	14.4	840	7-9	50-750	30	7223×3353×2220
4YK2460	4	20	14.4	840	6-8	50-750	30	7343×3893×2245
YK2475	1	20	18	970	6-8	60-850	22	7999×3300×1552
2YK2475	2	20	18	840	6-8	60-850	30	8863×3353×1804
3YK2475	3	20	18	840	6-8	60-850	37	8854×3353×2220
4YK2475	4	20	18	840	6-8	60-850	45	8878×3384×2520
2YK2775	2	20	20.25	970	6-8	80-860	30	8863×3653×1804
3YK2775	3	20	20.25	970	6-8	80-860	37	8

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГРОХОТ TES



Горизонтальный вибрационный грохот TES трехкоординатного типа. Позволяет увеличить время нахождения материала на деке и улучшить качество рассева. Принцип работы заключается в перемещении материала под вибрацией трехвального вибрационного механизма, создающего эллиптическое движение.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



- * Грохоты обладают сверхпрочным корпусом, благодаря каркасу изготовленного из профильных балок с ребрами жесткости на всех критических точках, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.
- * Салазки электродвигателя оснащено системой натяжения ремня, которая обеспечивает удобство и легкость обслуживания электродвигателя и ременной передачи, гарантируя энергоэффективность и поддерживая требуемое натяжение ремня.
- * Посадка корпуса горизонтальных грохотов осуществляется на усиленные резиновые пружины.
- * На приводных валах горизонтальных грохотов применяются самоцентрирующиеся конические роликоподшипники, выдерживающие высокие осевые и радиальные нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Размер сетки (м*м)	Площадь просеивания (м ²)	Количество дек	Мощность (кВт)	Амплитуда (мм)	Скорость вращения трехвального вибрационного механизма (обр./мин)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)
2TES1852	1.8*5.2	9.45	2	150	14-18	645-875	120-250	22
3TES1852	1.8*5.2	9.45	3		14-18		120-250	30
2TES1860	1.8*6.0	10.8	2		14-18		160-320	37
3TES1860	1.8*6.0	10.8	3		14-18		160-320	37
2TES2060	2.0*6.0	12	2		14-18		200-385	37
3TES2060	2.0*6.0	12	3		14-18		200-385	45
2TES2460	2.4*6.0	14.4	2		14-18		240-462	45
3TES2460	2.4*6.0	14.4	3		14-18		240-462	45

Примечание:

* Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ HSD (ТРОММЕЛЬ)



Барабанный грохот троммель HSD — это эффективное оборудование для сортировки бульжников-валунов, горных пород, строительного мусора, песчано-гравийной смеси, щепы, земли, даже бытового мусора. Барабанный грохот прекрасно справляется с очисткой и разделением липких, глинистых, влажных, сложно поддающихся сортировке материалов. Ячейки барабана градируются по размеру, который увеличивается сверху вниз, таким образом по мере прохождения по барабану более крупные частицы остаются в крупных секторах, а негабаритный объекты остаются в мелких фракциях. Барабанные грохоты имеют возможность регулирования скорости обработки материалов, посредством увеличения скорости вращения барабана и изменения угла наклона барабана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Диаметр барабана (мм)	800-3000
Длина барабана (мм)	3000-12000
Мощность двигателя (кВт)	7,5-74
Скорость вращения барабана (обр./мин)	10-23
Напряжение	3*380В±5%/50Гц
Управление	Выносное/Интегрированное
Изменение скорости вращения барабана	Частотный преобразователь
Ячейки барабана (мм)	5-350
Максимальный размер материала на входе (мм)	≤1000
Производительность (м ³ /ч)	10-150
Эффективность грохочения (%)	80-95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Мощность (кВт)	Габариты (Д*Ш*В) (мм)	Производительность (м ³ /ч)	Размер барабана Диаметр*Длина (м)
1HSD1505A	11	6500*2400*2400	0-30	1,5*5
1HSD2006A	22	6500*2500*2800	30-70	2*6
1HSD2008A	30	9500*2500*2800	40-90	2*8
1HSD2508A	37	10000*3200*3480	60-100	2,5*8
1HSD2510A	45	14500*3200*3480	80-110	2,5*10
1HSD2512A	55	16700*3200*3480	90-125	2,5*12
1HSD3008A	45	11000*3800*3800	80-110	3*8
1HSD3010A	55	15600*3600*3800	80-120	3*10
1HSD3012A	60	17600*3600*3800	80-150	3*12
1HSD2508B	45	11000*3200*3400	60-110	2,5*8

Примечание:

* Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ GZT



КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



* Используются высококачественные вибраторы с функцией регулирования частоты вибрации, благодаря которой легко поддерживать производительность на пиковых уровнях.



* Универсальный модельный ряд вибрационных питателей предназначен для удовлетворения потребностей широкого спектра потребителей, благодаря штампованныму усиленному корпусу, болтовым соединениям и износостойкой футеровки. Колосники имеют трапециевидную форму..


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Максимальный кусок на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Угол установки (°)	Амплитуда (мм)	Размер полотна (мм)
GZT-0724	450	30-80	2x1.5	5	4-6	700x2400
GZT-0932	560	80-150	2x2.2	5	4-6	900x3200
GZT-1148	600	150-300	2x7.5	5	4-6	1100x4800
GZT-1256	800	300-500	2x12	5	4-6	1200x5600
		400-600	2x12	10	4-6	
GZT-1256	900	400-600	2x12	5	4-6	1500x6000
		600-800	2x12	10	4-6	
GZT-1860	1000	500-800	2x14	5	4-6	1800x6000
		1000-1200	2x14	10	4-6	
GZT-2060	1200	900-1200	2x16	5	4-6	2000x6000
		1200-1500	2x16	10	4-6	
GZT-2460	1400	1200-1500	2x18	5	4-6	2400x6000
		1500-2500	2x18	15	4-6	
GZT-3060	1600	1500-2000	2x20	5	4-6	3000x6000
		2500-3500	2x20	15	4-6	

Примечание

* Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ GZG

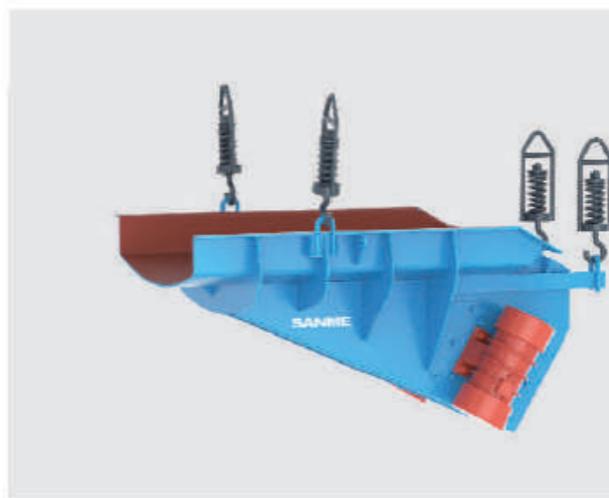

Вибрационный питатель GZG ковшового типа. Вибрация питателя ковшового типа создается через два электрических вибрационных двигателя. Питатель подвешивается на несколько пружин под выходом материала с приёмного бункера для равномерной подачи материала на ленточный конвейер или в конусные дробилки, которым требуется работать под завалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Макс. кусок на входе (мм)	Скорость вибрации (обр./мин)	Амплитуда (мм)	Производительность (т/ч)		Мощность (кВт)	Размер полотна (мм)	Габаритные размеры (мм)
				0 градусов	10 градусов			
GZG40-4	100	1450	4	30	40	2x0.25	400x1000x200	1337x750x600
GZG50-4	150	1450	4	60	85	2x0.25	500x1000x200	1374x800x630
GZG63-4	200	1450	4	110	150	2x0.50	630x1250x250	1648x1000x787
GZG70-4	200	1450	4	120	170	2x0.50	700x1290x250	1548x1010x787
GZG80-4	250	1450	4	160	230	2x0.75	800x1500x250	1910x1188x850
GZG90-4	250	1450	4	180	250	2x0.75	900x1483x250	2003x1178x960
GZG100-4	300	1450	4	270	380	2x1.1	1000x1750x250	2190x1362x900
GZG110-4	300	1450	4	300	420	2x1.1	1100x1873x250	2151x1362x970
GZG125-4	350	1450	4	460	650	2x1.5	1250x2000x315	2540x1500x1030
GZG130-4	350	1450	4	480	670	2x1.5	1300x2040x300	2544x1556x1084
GZG150-6	350	975	4-7	520	750	2x3	1500x1800x400	2250x1864x1412
GZG160-4	500	1450	4	770	1100	2x2.25	1600x2500x315	3050x1850x1110
GZG180-4	500	1450	3	900	1200	2x2.25	1800x2325x375	2885x2210x1260
GZG200-4	500	1450	2.5	1000	1400	2x2.25	2000x3000x400	3490x2400x1220

Примечание

* Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ ZSW



КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Максимальный кусок на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габариты (мм)	Угол установки (°)	Размер полотна (мм)
ZSW 280x85	450	100-160	7.5	2880x2050x2150	3-5	2800x850
ZSW 380x95	500	160-230	11	3880x2175x1957	3-5	3800x950
ZSW 490x110	580	200-300	15	4957x2371x2125	3-5	4900x1100
ZSW 590x110	600	200-300	22	5957x2467x2151	3-5	5900x1100
ZSW 490x130	750	400-560	22	4980x3277x1525	3-5	4900x1300
ZSW 600x130	750	400-560	22	6080x3277x1525	3-5	6000x1300
ZSW 600x150	1000	500-900	30	6080x3541x1545	3-5	6000x1500
ZSW 600x180	1200	700-1200	37	6080x3852x1770	3-5	6000x1800
ZSW 600x200	1400	900-1800	45	6080x4094x1810	3-5	6000x2000
ZSW 600x240	1400	1500-2000	75	6078x4511x2289	3-5	6000x2400

Примечание

* Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ ZSWF



КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- | | |
|---|--|
| * Решение для подачи и просева крупного материала. | * Полотно питателя разделено на сплошной лист и колосниковую зону. |
| * Под колосниками возможно установить дополнительную сетку. | * Колосники имеют трапециевидную форму и расстояние между ними регулируются. |
| * Контроль количества подаваемого материала. | * Низкое потребление электроэнергии. |
| * Плавная вибрация и легкая регулировка вибрации. | * Низкий уровень шума. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Максимальный кусок на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность двигателя (кВт)	Габарит (мм)	Размер полотна (мм)
ZSWF6030	400	400-560	22	6223x3280x1999	6000x1300
ZSWF6050	450	400-560	30	6223x3560x1910	6000x1500

Примечание

* Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ ZSFA



Вибрация питателя создается через муфту от двух электродвигателей с двумя эксцентриковыми валами. Подаваемый материал, под действием вибрации, выравнивается и движется в сторону колосниковой зоны, где производится первичный отсев мелких фракций. Под колосниками могут быть установлены дополнительные колосники, которые могут производить дополнительный отсев. Применяется для крупных камней.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- | | |
|---|--|
| * Решение для подачи и просева крупного материала. | * Полотно питателя разделено на сплошной лист и колосниковую зону. |
| * Под колосниками возможно установить дополнительную сетку. | * Колосники имеют трапециевидную форму и расстояние между ними регулируются. |
| * Контроль количества подаваемого материала. | * Низкое потребление электроэнергии. |
| * Плавная вибрация и легкая регулировка вибрации. | * Низкий уровень шума. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Мощность (кВт)	Максимальный кусок на входе (мм)	Производительность (т/ч)
ZSFA6013	2*15	750	400-560
ZSFA6015	2*18.5	1000	460-660
ZSFA6020	2*22	1400	600-1000

Примечание


* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОВШОВАЯ ПЕСКОМОЙКА XS



В основании пескомойки предусмотрена емкость, которая имеет сливное отверстие. Пульпа самостоятельно подается в специальный бак-отстойник, где она промывается в движущемся потоке воды. Далее, песок из отстойника попадает на сетчатые ковши, вращающегося в грейферного колеса. Так как песок – это тяжелый материал, он самостоятельно оседает на низ ковша, после чего попадает на конвейер. В то время, когда ковш с песком поднимается, вода сливаются обратно в бак-отстойник. Загрязненная вода после промывки песка выходит в сливное отверстие, расположенное в основании пескомойки.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

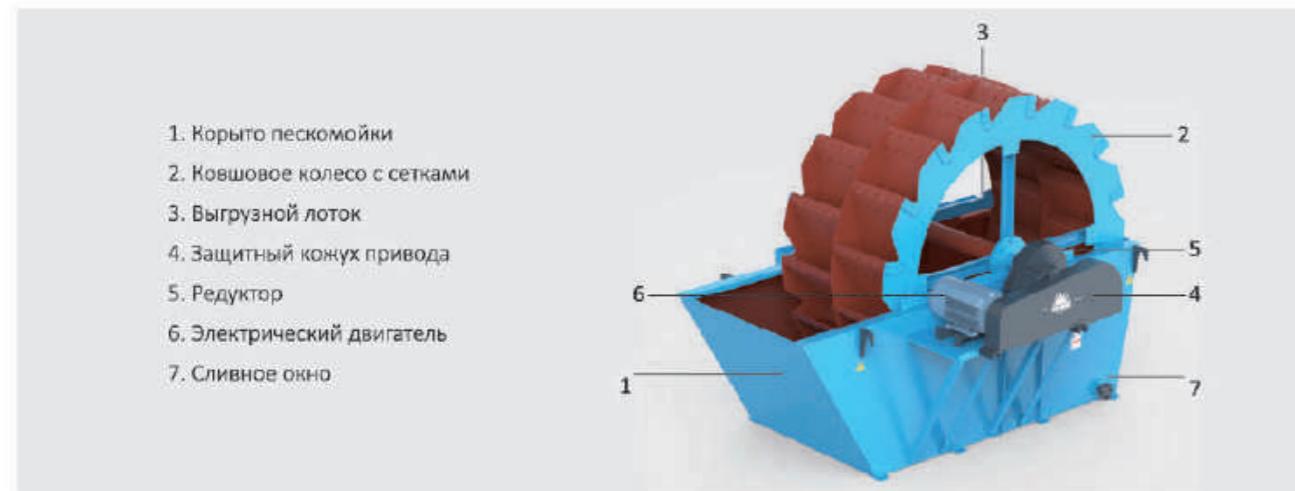

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Диаметр колеса (мм)	Скорость вращения (обр./мин)	Размер питания (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Габарит (мм)
XS2600	2600	2.5	до 10	20-50	5.5	3515*2070*2672
XS2600 (II)	2600	2.5	до 10	30-70	5.5	3515*2270*2672
XS2800	2800	1.2	до 10	50-100	7.5	3900*3300*2990
XS3200	3200	1	до 10	80-120	11	3965*4440*3410
XS3600	3600	1	до 10	120-180	15	4355*4505*3810


Примечание

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕСКОМОЙКА XL, ГРАВИЯМОЙКА XLW



Наклонное корыто с одним или двумя валами, на которых установлены шнеки для песка или лопасти для гравия. В верхнюю часть корыта подается вода, а в нижнюю материал для промывки. Благодаря вращению шнеков/лопастей материал из нижней части корыта заполненной водой поднимается в верхнюю, обезвоживаясь и одновременно очищаясь от мелких частиц и воды, уходящих в слив, а готовый материал удаляется на конвейер.

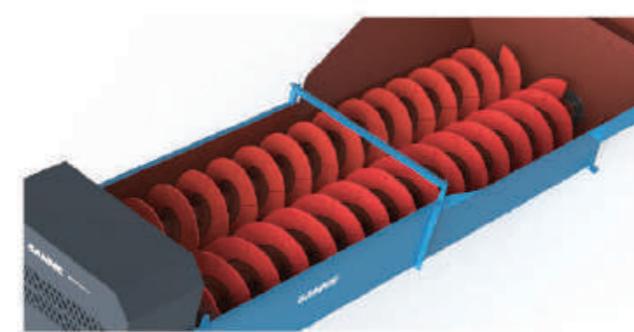

Лопасти для промывки гравия и щебня



Лопасти для промывки гравия и щебня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	XL508	XL610	XL762	XL915	2XL915	XL1115	2XL1115
Диаметр шнека (мм)	508	610	762	915	915	1115	1115
Длина корыта (мм)	6705	7225	7620	7585	7585	9782	9782
Максимальный размер подачи (мм)	10	10	10	10	10	10	10
Производительность (т/ч)	20	40-50	50-75	100	200	175	350
Скорость вращения шнека (обр./мин)	38	32	26	21	21	17	17
Мощность двигателя (кВт)	5.5	7.5	11	11	2x11	15	2x15
Расход воды (т/ч)	6-60	6-63	9-63	10-80	20-160	20-150	40-300
Вес (т)	2.67	3.80	5.23	6.27	11.11	10.18	17.94
Модель	XLW915	XLW1115	XLW1200	2XLW915	2XLW1115	2XLW1200	
Размер корыта (мм)	928x5450	1118x6350	1200x9671	928x5450	1118x6350	1200x9671	
Скорость вращения лопастей (обр./мин)	32-16	26-13	26-13	32-16	26-13	26-13	
Максимальный размер подачи (мм)	60	60	75	60	60	75	
Мощность (кВт)	22	30	55	2x22	2x30	2x55	
Производительность (т/ч)	до 130	до 180	до 200	до 270	до 360	до 400	

Примечание

* Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПЕСКА XST



SANME XST - это высокоэффективная установка, предназначенная для выделения песка из пульпы и очистки его от ила, глинистых и пылеватых частиц. Установки позволяют минимизировать потери мелкодисперсионного песка (частицы, менее 0,16мм) в отстойниках системах очистки воды. Установка состоит из собирающего резервуара, центробежного пульпового насоса, двойной ковшовой пескомойки XS, двух гидроциклонов, высокочастотного обезвоживающего грохота ZT и могут одновременно производить одну или две товарные фракции песка.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- * Может извлекать 1 или 2 класса песка.
- * Максимальное извлечение товарного материала путем удаления ила, шламов и глин размером более 75 мкм (сетка 200).
- * Черпалальное колесо ковшовой пескомойки выполняет 80–90% объема всей работы. Это позволяет уменьшить размеры циклона и насоса и продлить их срок службы.
- * Значительное сокращение сброса тонкодисперсных песков в систему управления водоснабжением, что сокращает цикл извлечения и себестоимость.
- * Высокочастотный обезвоживающий грохот уменьшает содержание остаточной воды в вашем конечном продукте до 10-15%.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Ковшовая пескомойка	Вибрационный грохот	Гидроциклон	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Производительность (т/ч)
XST-50	XS2600	ZKX1645	FX250-2	20-50	42.5	40-60
XST-100	LS2800	ZKX1837	FX300-2	30-70	59.5	100-120
XST-150	LS3200	ZKX1845	FX350-2	50-100	78	150-180
XST-200	LS3600	ZKX2445	FX350-3	80-120	130	200-220
XST-300	LS4200	ZKX3060	FX350-4	120-180	141	280-300

Примечание

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. LS – сдвоенное ковшовое колесо. ZKX – это специальный высокочастотный грохот ZK.

ГИДРОЦИКЛОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПЕСКА SS

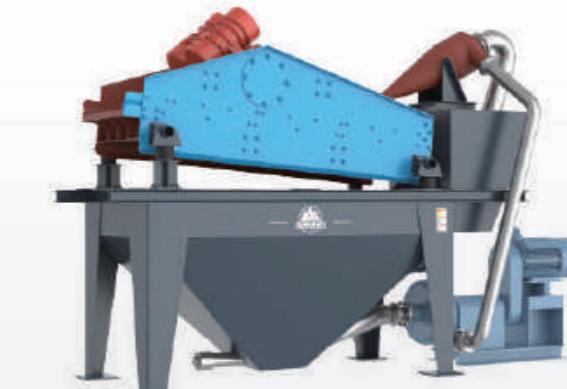


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1280 т/ч

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ: да

МАТЕРИАЛ: песчаная смесь.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: горная промышленность, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, аэропортов, мостов, строительство причалов и др.

- Агрегатная линия
- Торцевые сифоны, сливные трубы
- Собирающий резервуар
- Двойная ковшовая пескомойка с циркуляцией воды
- Гидроциклонная установка серии SS

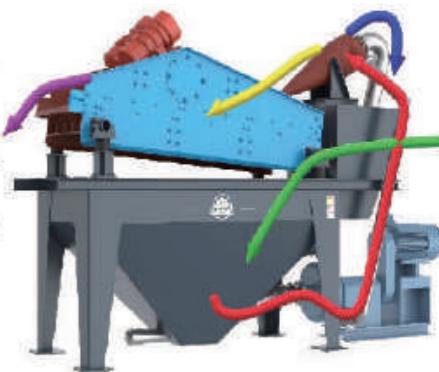

В настоящее время большинство существующих линий по производству искусственного песка используют технологию влажного производства. Независимо от того, какой тип используется (спиральная или ковшовая мойка), основным недостатком является то, что происходит серьезная потеря мелкого песка (частицы менее 0,16 мм) более чем 20% от выхода продукции. Чтобы решить вышеуказанные проблемы, в линию добавляют гидроциклонную установку серии SS, в которую поступает пульпа по трубопроводу водяного насоса подключенного к корыту спиральных или шнековых пескомоеек.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Пульповый насос		Длина циклона (мм)	Вибрационный грохот			Производительность (т/ч)	Габариты (мм)
	Мощность (кВт)	Размер (дюйм)		Размер сита (м)	Площадь сита (м ²)	Мощность (кВт)		
SS-06-300	7.5	2"	300	0.6x1.5	0.9	2x0.75	64-96	3590x1342x2561
SS-08-300	15	2.5"	300	0.8x2.25	1.8	2x1.5	64-180	4565x1402x2947
SS-10-350	18.5	3"	350	1.0x2.25	2.25	2x1.5	112-224	4636x1582x3332
SS-12-550	37	5"	550	1.2x3.0	3.6	2x2.2	160-416	6009x2014x3820
SS-14-750	37	6"	750	1.4x3.0	4.2	2x3	288-548	6013x2042x4300
SS-14-750II	45	6"	750	1.4x3.0	4.2	2x5.5	368-672	6659x2042x4202
SS-16-2x550	55	10"	2x550	1.6x3.75	6.0	2x5.5	480-800	7384x2350x4650
SS-18-2x750	75	10"	2x750	1.8x3.75	6.75	2x7.5	560-1280	7780x2545x4800

Примечание

* Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОДВЕСНОЙ МАГНИТ RCYB

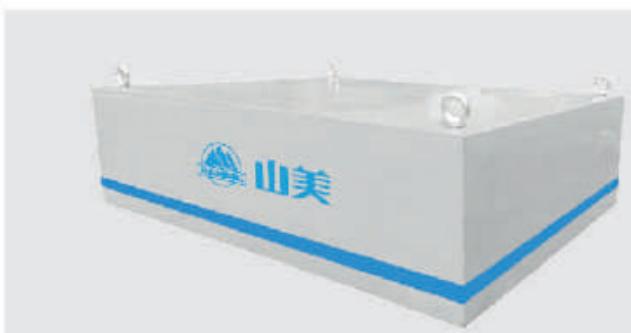

Железоотделитель RCYB подвешивается над ленточным конвейером. Применяется при малом количестве металловключений, для удаления ферромагнитных материалов весом 0,1 до 35 кг из движущейся сыпучих материалов с глубиной извлечения до 350 мм. Используется малом количестве металловключений. Рабочую часть магнита прижимают тканью для удобства снятия металла после его извлечения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Ширина ленты ленточного конвейера (мм)	Высота подвеса над конвейером (мм)	Максимальная скорость транспортировки (м/с)	Глубина зоны извлечения (мм)	Вес (кг)	Габариты (мм)
RCYB-5	500	150	до 4,5	90	206	500x350x260
RCYB-6,5	650	200	до 4,5	150	450	650x600x300
RCYB-8	800	250	до 4,5	200	680	950x950x360
RCYB-10	1000	300	до 4,5	250	1180	1100x1000x380
RCYB-12	1200	350	до 4,5	300	1670	1300x1340x420
RCYB-14	1400	400	до 4,5	350	2350	1500x1500x420

Примечание

* Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ МАГНИТ RCYD

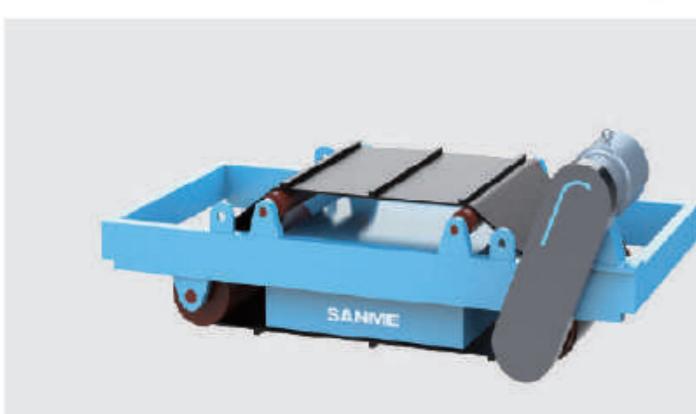

Саморазгружающийся железоотделитель RCYD используется совместно с ленточным конвейером. Применяется при большом количестве металловключений, для автоматического удаления ферромагнитных материалов весом 0,1–35 кг из движущейся сыпучих материалов с глубиной извлечения до 350 мм. Широко используется в цементной, металлургической, горнодобывающей, стекольной, угольной и других отраслях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Ширина ленты ленточного конвейера (мм)	Высота подвеса над конвейером (мм)	Напряженность магнитного поля (кВт)	Глубина зоны извлечения (мм)	Мощность (кВт)	Максимальная скорость транспортировки (м/с)	Габариты (мм)
RCYD-5	500	150	60	80	1,5	до 4,5	1900x735x935
RCYD-6,5	650	200	70	150	2,2	до 4,5	2165x780x1080
RCYD-8	800	250	70	200	2,2	до 4,5	2350x796x1280
RCYD-10	1000	300	70	250	3,0	до 4,5	2660x920x1550
RCYD-12	1200	350	70	300	4,0	до 4,5	2900x970x1720
RCYD-14	1400	400	70	350	4,0	до 4,5	3225x1050x1980

Примечание

* Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИМПУЛЬСНЫЙ РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР SMBC



Вся пылезащита — это комплекс оборудования, которое устанавливается на ДСК для защиты окружающей среды. Пылезащита позволяет проходить стандарты экологичности при запуске производства. Например, импульсный рукавный фильтр позволяет достичь стандартов по выбросам в диапазоне 20–50 мг/м³.

В систему пылезащиты, входит:

1. Противопылевые укрытия;
2. Пылеуловители на конвейере;
3. Импульсные рукавные фильтра;
4. Циклоны;
5. Система орошения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Размер руева (диаметр*длина) (мм)	Площадь фильтрации (м ²)	Стандарт выброса пыли (мг/м ³)	Температура воздуха на входе,	Фильтрация (м ³ /ч)
SMBC48	133*3000	60	20	≤120°	4000
SMBC64	133*3000	81	20	≤120°	5000
SMBC165	133*3000	207	20	≤120°	12000
SMBCS260	133*3000	326	20	≤120°	20000
SMBCA70-6	133*3000	526	20	≤120°	32000
SMBCA70-6	160*3000	633	20	≤120°	40000
SMBCA70-7	133*3000	614	20	≤120°	40000
SMBCA70-7	160*3000	739	20	≤120°	45000
SMBCA75-9	133*3000	846	20	≤120°	51000
SMBCA75-9	160*3000	1017	20	≤120°	61000
SMBCA75-2X6	160*3000	1356	20	≤120°	82000
SMBCA75-2X6	160*4500	2035	20	≤120°	125000
SMBCA75-2X6	160*5500	2487	20	≤120°	150000
SMBCS70-2X8	160*3000	1688	20	≤120°	105000
SMBCS70-2X8	160*4500	2532	20	≤120°	152000
SMBCS70-2X8	160*5500	3095	20	≤120°	190000
SMBCA112-2X6	160*3000	2026	20	≤120°	125000
SMBCA112-2X6	160*4500	3039	20	≤120°	185000
SMBCA112-2X6	160*5500	3714	20	≤120°	225000

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 1280 т/ч

КРУПНОСТЬ НА ВХОДЕ: до 1200 мм

МАТЕРИАЛ: сыпучий груз.

ПРИМЕНЯЕТСЯ: Горная промышленность, ж/д, аэропорты, морские порты, логистические центры, рециклинг и др.



Ленточные конвейеры предназначены для перемещения в горизонтальном или наклонном направлениях массовых насыпных, однородных, штучных грузов. Преимущественно используются в карьерах при добыче, обработке и перемещении руды и нерудных строительных материалов, на базисных складах, а также для перемещения грунта, цемента и бетонной смеси на бетонных заводах. Конвейеры работают в температурном диапазоне от -25°C до +40°C.

ВИДЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ:



СТАЦИОНАРНЫЕ КОНВЕЙЕРА



ПОДСТАВНЫЕ КОНВЕЙЕРА



ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ КОНВЕЙЕРА



МОБИЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРА



НАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРА



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРА



РАМНЫЕ КОНВЕЙЕРА



ШВЕЛЕРНЫЕ КОНВЕЙЕРА

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ширина ленты (мм)	Длина конвейера (м)/Мощность (кВт)	Скорость транспортировки (м/с)	Производительность (т/ч)
400	≤12/1.5	12-20/2.2-4	20-25/4-7.5
500	≤12/3	12-20/4-5.5	20-30/5.5-7.5
650	≤12/4	12-20/5.5	20-30/7.5-11
800	≤6/4	6-15/5.5	15-30/7.5-15
1000	≤10/5.5	10-20/7.5-11	20-40/11-22
1200	≤10/7.5	10-20/11	20-40/15-30

РЕЦИКЛИНГ ТСО.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 480 т/ч

КРУПНОСТЬ: до 1520 мм

МАТЕРИАЛ: строительный мусор (ЖБИ, кирпич, стекло)

ПРИМЕНЯЕТСЯ: при демонтаже зданий, мостов

Рециклинг твердых строительных отходов (ТСО) быстроразвивающийся рынок в России. Для рециклинга ТСО используются щековые или роторные дробилки, совместно с железоотделителями, конвейерами, грохотами и мойками строительного мусора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Завод SANME в Китае является лучшим производителем комплексов по рециклингу строительных отходов.
- Завод SANME имеет собственные патенты и разработки, связанные с рециклингом строительных отходов.

ВИДЫ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА ТСО:



Перемещаемый дробильно-сортировочный комплекс для рециклинга ТСО с последовательной расстановкой оборудования. Смотрите разделы каталога Перемещаемая роторная дробилка и Перемещаемый грохот. По желанию Заказчика, первой установкой может быть Перемещаемая щековая дробилка.

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс на гусеничном ходу с последовательной расстановкой для рециклинга ТСО. Смотрите разделы каталога Мобильная роторная дробилка и Мобильный грохот. По желанию Заказчика, первой установкой может быть Мобильная щековая дробилка.



Все комплексы для Рециклинга ТСО используют специальное разработанное оборудование: – такие как колосниковый грохот YKT. А также они могут дополняться стационарным и мобильным оборудованием, которое позволяет очищать щебень, полученный при дроблении и сортировки ТСО, от легкого мусора в нем. Флотационным или воздушным способом.

РЕЦИКЛИНГ ТСО.

ФЛОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УДАЛЕНИЯ ЛЕГКОГО МУСОРА ИЗ ТСО, ВНФ



Установка, в которой отделяется лёгкий мусор (бумага, пластмассы, древесную стружку, полоски ткани и т. д.) из щебня полученного после дробления ТСО. Загрязненный щебень подается в отстойник с циркулирующей водой. Под действием тяжести щебень оседает на дно отстойника, откуда он выгружается нижним ленточным конвейером, а легкий мусор, всплывая, зацепляется верхним конвейером с сетчатыми лопастями и выгружается в другую сторону. Грязная пульпа через слив выливается в бетонный отстойник или искусственный пруд.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- * Завод SANME в Китае является лучшим производителем комплексов по рециклированию строительных отходов.
- * Завод SANME имеет собственные патенты и разработки, связанные с рециклированием строительных отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Линейная скорость (м / с)		Производство (т/ч)	Расход воды (м³/ч)	Линейная скорость (м / с)				Вес (кг)
	Ленточный конвейер	Скребковый ленточный конвейер			Ленточный конвейер	Скребковый ленточный конвейер	Роторный очиститель	Разгрузочный шнек	
BHF10	0.3~0.8	0.25	90-150	10-18	7.5	1.5	0.75	5.5	8236
BHF14	0.3~0.8	0.25	180-300	20-35	11	1.5	0.75	5.5	11087
BHF16	0.3~0.8	0.25	245-400	30-50	15	1.5	0.75	5.5	12164

Примечание

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

РЕЦИКЛИНГ ТСО.

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ФЛОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УДАЛЕНИЯ ЛЕГКОГО МУСОРА ИЗ ТСО, ВНФ



Перемещаемая (мобильная) установка, в которой отделяется лёгкий мусор из щебня полученного после дробления ТСО. Загрязненный щебень подается в отстойник с циркулирующей водой. Под действием тяжести щебень оседает на дно отстойника, откуда он выгружается нижним ленточным конвейером для сортировки на грохот, а легкий мусор, всплывая, зацепляется верхним конвейером с сетчатыми лопастями и выгружается в другую сторону. Грязная пульпа через слив выливается в бетонный отстойник или искусственный пруд.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- * Завод SANME в Китае является лучшим производителем комплексов по рециклированию строительных отходов.
- * Завод SANME имеет собственные патенты и разработки, связанные с рециклированием строительных отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Производство (т/ч)	Расход воды (м³/ч)	Мощность (кВт)
BHF10	90-150	10-18	30,25
BHF14	180-300	20-35	48,75
BHF16	245-400	30-50	52,75

Примечание

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.


РЕЦИКЛИНГ ТСО.

УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО УДАЛЕНИЯ ЛЕГКОГО МУСОРА ИЗ ТСО, DAS



Установка, в которой при помощи потока воздуха отделяется лёгкий мусор и пыль из щебня полученного после дробления ТСО. Щебень, фракции ≤30 мм поступает в бункер с ленточным питателем и подается во вращающийся лопастной барабан, через двунаправленную течку. В эту течку подключен воздуховод, по которому подается с большой скоростью поток воздуха от вентилятора. Щебень под своей тяжестью падает и выводится по течке на подставной конвейер, а легкий мусор под действием потока воздуха и лопастей барабана движется в воздушную полую кабину, где легкий мусор падает на выводящий конвейер, а пыль подымается вверх в воздуховоды циклона и далее складируется.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

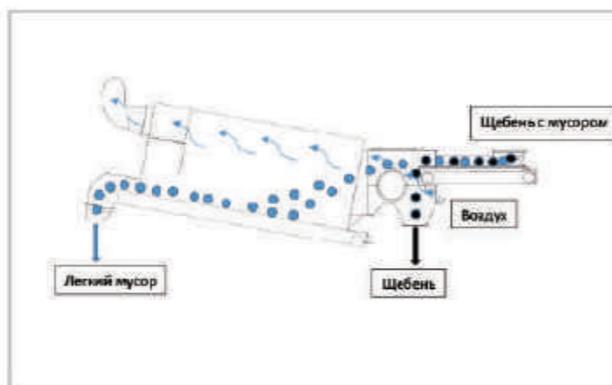

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Циркуляция воздуха (м ³ /ч)	Размер питания на входе (мм)		Производительность (т/ч)		Мощность (кВт)
		Щебень	Легкий мусор	Щебень	Легкий мусор	
DAS1000	19404-26681	50-250	60-350	50-150	25-50	39.95
DAS1400	21830-27288	50-250	60-350	150-300	50-100	46.95

Примечание

* Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

РЕЦИКЛИНГ ТСО.

КОЛОСНИКОВЫЙ ГРОХОТ УКТ (ГРИЗЛИ)



Колосниковый грохот УКТ, предназначенный для механической сортировки крупного сыпучего сырья на первой стадии дробления. Принцип работы заключается в перемещении материала по нескольким колосниковым ярусам под вибрацией, в ходе чего первичное сырье делится на разные классы через колосники и дополнительно отсортируется на подколосниковой сетке, а также оснащен более мощными резиновыми амортизирующими пружинами.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



Подколосниковая сетка позволяет дополнительно отсортировать отсев.



Большой пространство между деками колосников и подколосниковой сеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:


Модель	УКТ1550	УКТ1850	УКТ2050
Площадь грохочения (м ²)	7,5	9	10
Максимальное расстояние между колосниками (мм)	100	100	100
Колосниковый ярус	1	1	1
Угол наклона (градус)	10	10	10
Амплитуда (мм)	6-8	6-8	6-8
Мощность(кВт/обр.мин.)	15/970	18,5/970	30/970
Максимальный размер материала на входе (мм)	300	400	400
Производительность (т/ч)	50-120	113-578	250-800
Габарит (ДxВxШ) (мм)	5101*3100*3389	5101*3408*3389	5101*3608*3389

Примечание

* Эталон-известняк. Влажность материала не более 3%. Насыпная плотность материалов 1,6 т/м³. Полная и непрерывная подача. Приведенные характеристики носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

НАШИ ПРОЕКТЫ

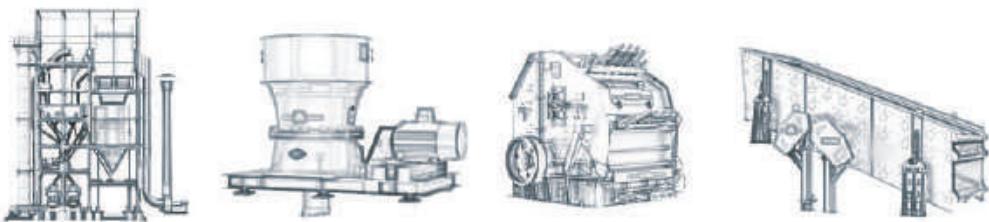

**SANME****SHANGHAI SANME MINING MACHINERY CORP., LTD**Add: No.258 Fengcun Road, Qingcun County, Fengxian District,
Shanghai 201414, China.

Tel: +86-21-5820 6909

Website: www.sanmecrusher.comE-mail: info@sanme corp.com**Представительство SANME в России**

Бесплатный по России: 8 (800) 77-54-629

Сот. тел: +7(914)702-83-27 (+ 7 час. врем. Москвы)

Бизнес-WhatsApp: +7 (995) 866-77-88

Почта: 01@sanmecrusher.ru

Сервисный центр SANME в России: +7 (923) 148-28-33 (+4 час. вр.Москвы)

Сайт SANME в России: www.sanmecrusher.ru

山美股份 微信公众号

版权所有 © SANME Printed in China

SANME-02R | TOTAL | 1000

Наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, и мы оставляем за собой право изменять параметры и конструкции без предварительного уведомления пользователя.

Версия: SANME 20230412