

GIANT

Серия
Tendo

4548 TENDO HD, 3648 TENDO

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК
КОМПАКТНОГО КЛАССА**



**Сделано в
ГОЛЛАНДИИ**

KnikLader **GIANT** – универсальные фронтальные колесные погрузчики компактного класса. **Полностью сконструированы и произведены на заводе в Ойстервайке, Нидерланды** – заводе полного цикла производства всех классов компактных погрузчиков, с собственным конструкторским бюро по разработке новых моделей. Tobroco Machines разработали широкий спектр погрузчиков с эксплуатационной массой от 1000 до 4150 кг. Ассортимент состоит из **28 различных типов**, различающихся грузоподъемностью от 1000 до 2920 кг.

Представляем вам Универсальный Компактный Телескопический TENDO. Является одним из самых компактных и многофункциональных машин в своем классе, предназначен для маневренной работы в небольших помещениях и на пересеченной местности. Для получения дополнительной информации о других моделях и навесном оборудовании обратитесь к нашему сайту (kniklader.ru) или свяжитесь с нами по телефону.

GIANT 3648 и 4548HD современного дизайна. Комплекуются дизельными двигателями Kubota мощностью 36 и 45 л.с., мощными осями Carraro с планетарным редуктором, Bosch Rexroth гидравлическими компонентами. Это лучшие узлы и агрегаты, дающие оптимальную производительность. Компактный размер: 197 см высота, 160 см ширина и 314 см длина, с нагрузкой опрокидывания от 460 до 2100 кг и высотой подъема до 480 см. TENDO невероятно компактен. В сочетании с потрясающей маневренностью, это делает его незаменимым в любых помещений.

Абсолютный комфорт в движении – различные варианты шин для разных типов местности. Просторная кабина с хорошей видимостью, эргономичное сиденье с широким диапазоном регулировок, регулируемая рулевая колонка, новая система с кодовым замком, информация о машине на цифровом дисплее, наиболее важные функции с одного нажатия кнопки на джойстике. Оснащен системой CAN-BUS.

Tendo хорош как внутри, так и снаружи. С дополнительными опциями, такими как интеллектуальное освещение. Необязательный дополнительный противовес, грязезащитные крылья и специально разработанный капот. Открытие крышки капота вверх, обеспечивает быстрый и легкий доступ к моторному отсеку, для проверки и обслуживания. TENDO является красивейшей машиной, которую вы могли бы видеть на своем дворе.

Защита от перегрузки, в сочетании с безопасностью и оптимальной производительностью. Комфорт и удобство использования. Это только немногие факты об этой машине.


GIANT поставляет десятки видов навесного оборудования, что позволяет вам использовать TENDO для многих работ, которые вы изначально и не могли представить.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ*	КОНСТРУКЦИЯ СРЕЛЫ	ВЫСОТА ПОДЪЕМА**
2950 кг	см. диаграммы	телескопическая	4800 мм



www.kniklader.ru

3648/4548 HD TENDO

Фото		
Мощность, л.с./кВт	36/26 45/33	
Двигатель	Kubota V 1505 V 1505 Turbo	
Тип	дизель, 4-х цилиндровый, водяного охлаждения	
Механизм привода	гидростатический полный привод 4×4, поворотные колеса, автомобильное управление движением с рабочим джойстиком, 8 тонные мосты с тяжелыми планетарными редукторами, самоблокирующийся дифференциал повышенного трения обеих осей, 2 автоматические передачи, скорость движения 0-7/0-25 км/ч	
Ручной тормоз	дисковый	
Гидравлический контур движения л/мин	84 (450 bar)	
Гидравлический контур рабочий, л/мин	51 (230 bar)	
Сцепное устройство	быстросъемное гидравлическое GiANT	
Эксплуатац. масса*, кг	2950	
Грузоподъемность, кг	см. график	
Опрокид. нагрузка**, кг	см. график	
Высота подъема**, мм	4800	
Габаритн. длина, мм	3135	
Габаритн. ширина, мм	1600	
Габаритн. высота, мм	1970	
Опрокидывающая нагрузка	A	2115
	B	1420
	C	1092
	D	549
	E	460

Базовая комплектация

- система CANBUS
- защитная крыша ROPS/FOPS с остеклением спереди и справа
- рабочий свет на стреле
- рабочий джойстик – 2х функц. электр./гидравлический
- АКБ – 12 В/43 А.час
- система горизонтальной стабилизации
- защита от перегруза
- мультиконнектор
- интегрированный противовес
- сиденье LUX (подлокотник, ремень безопасности)
- гидравлические тормоза на все колеса
- выключатель массы
- буксирный крюк
- масляный радиатор
- циклонный фильтр



10.0/75-15.3 AS
(1570 мм)***




31x15.5-15 AS
(1670 мм)



31x15.5-15 SKID
(1500 мм)



31x15.5-15 TR-06
(1670 мм)

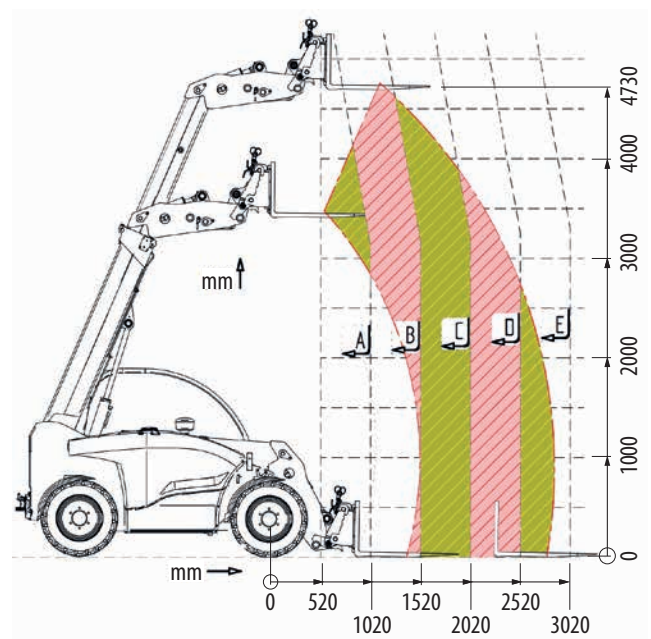

* Измеряется с основным ковшом

** Измеряется в точке шарнира в вертикальном положении на стандартных шинах

*** В базовой комплектации