ESE3000F

КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
1 193 кВт

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА
314 т

ОБЪЕМ КОВША
15 м³

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС КОПАНИЯ
13 880 мм

ГПБ КОМПЛЕКТ / ESTAR

ESE3000F

КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

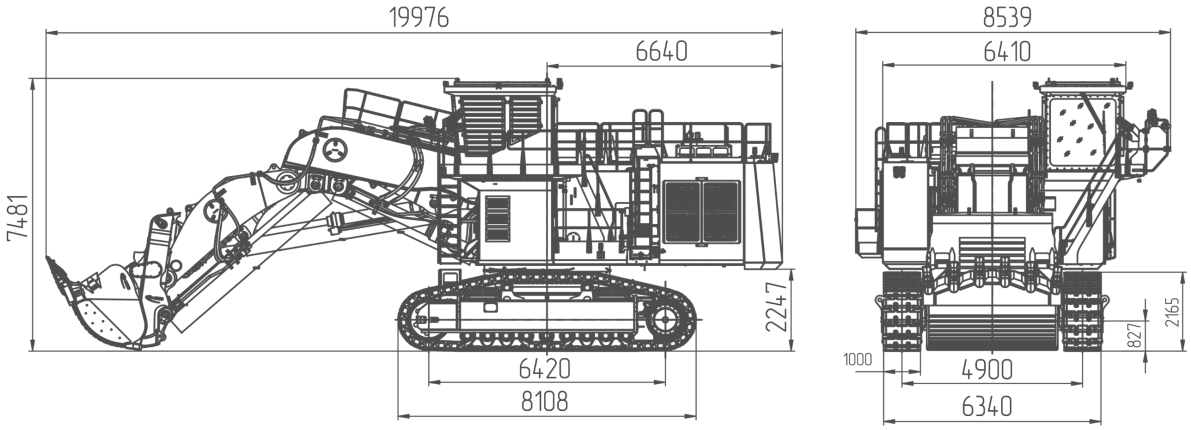

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Снаряженная масса	кг	314 000
	Грузоподъемность	кг	27 000
	Объем ковша	$м^3$	15
	Длина стрелы	мм	6 370
	Длина рукояти	мм	4 200
	Максимальный радиус копания	мм	13 880
	Максимальная высота копания	мм	15 660
	Максимальная глубина копания	мм	3 700
	Максимальная высота разгрузки	мм	10 300
	Ширина колеи	мм	4 900
	Ширина гусеницы	мм	1 000
	Габаритные размеры Д×Ш×В	мм	19 976 × 8 539 × 7 481
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ	Двигатель	тип	Дизельный V16
	Рабочий объем	л	50,3
	Мощность двигателя	кВт / об/мин	1 193 / 1 800
	Максимальный крутящий момент	Нм / об/мин	6 835 / 1 500
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	Максимальная скорость	км/ч	2,0 / 1,5
	Максимальный преодолеваемый подъем	°	30
	Скорость поворота платформы	об/мин	4
	Усилие копания ковша	кН	1 200
	Усилие копания рукояти	кН	935
	Производительность насосов	л/мин	4 × 750
	Давление предохранительного клапана	Мпа	32
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	Топливный бак	л	5 700
	Гидравлический бак	л	2 500
	Объем моторного масла	л	260

ESTAR, ровно как использованные в настоящей публикации элементы фирменного стиля и стиля оформления продуктов, не могут использоваться без соответствующего разрешения. Материалы и технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Машины, изображенные на фотографиях, могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию.