SMK-5.66

быстромонтируемый кран

Грузоподъемные характеристики

Стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29м.
Стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 23м.

Max нагрузка на вылете		Исполнение	Кратность запасовки	2,8 -11,7	12.4	13.2	15	20	20.8	22.3	23.8	25	30	34	35	40	43
2.5	20.8	2	2	2500	2500	2500	2500	2500	2500			2020	1620		1350	1150	1050
5	11.7		4	5000			3500	2500				1980	1500		1300	1100	1000
2.5	22.3	1	2	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		2190	1760		1470	1250	
5	12.4		4	5000	5000		4000	2810				2150	1720		1420	1250	
2.5	23.8	0	2	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500			1650			
5	13.2		4	5000	5000	5000	4280	3030				2320	1910	1600			

Технические характеристики

Наименование показателей	Нормы для исполнения					
Исполнения	0		1		2	
Кратность запасовки грузового каната	2	4	2	4	2	4
Максимальный грузовой момент, тм	59,5	66	55,75	62	52	58,5
Грузоподъемность максимальная	2,5	5	2,5	5	2,5	5
Грузоподъемность при максимальном вылете, т						
стрела горизонтальная высота башни до шарнира подвеса стрелы 29м	1,65	1,6	1,25	1,2	1,05	1
стрела горизонтальная высота башни до шарнира подвеса стрелы 23м						
стрела наклонная под углом 20 град. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	1		1		1	
Вылет максимальный, м						
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	34		40		43	
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 23 м						
стрела наклонная под углом 20 град. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	31,4		37		40	
Вылет минимальный, м						
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	2,8					
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 23 м						
стрела наклонная под углом 20 град. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	2,6		2,6		2,6	
Вылет при максимальной грузоподъемности, м						
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	23,8	13,2	22,3	12,4	20,8	11,7
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 23 м						
стрела наклонная под углом 20 град. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	2,8-31,4		2,8-37		2,8-40	
Высота подъема при максимальном вылете, м						
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	27					
стрела горизонтальная. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 23 м	21					
стрела наклонная под углом 20 град. Высота башни до шарнира подвеса стрелы 29 м	38,6		40,7		41,7	
Глубина опускания, м	4					
Угол поворота, град.	не ограничен					
Скорость, м/мин						
подъема/опускания	6...60	3...30	6...60	3...30	6...60	3...30
передвижения грузовой тележки	4,0...40,0					
Частота вращения, об/мин	0,1...1,0					
Геометрические параметры, м						
опорный контур, м	4,0x4,0					
задний габарит, м	2,3					
Масса конструктивная, т	17,24		17,43		17,5	
Масса противовеса, т	34					
Режим работы крана	А4					
Техническое исполнение	У1 (ТУ1)					

Россия, 454048, Челябинск, ул. Загородная, 18 | Телефон: 8-800-500-00-87 | www.giraffecrane.ru

SMK-5.66
общий вид

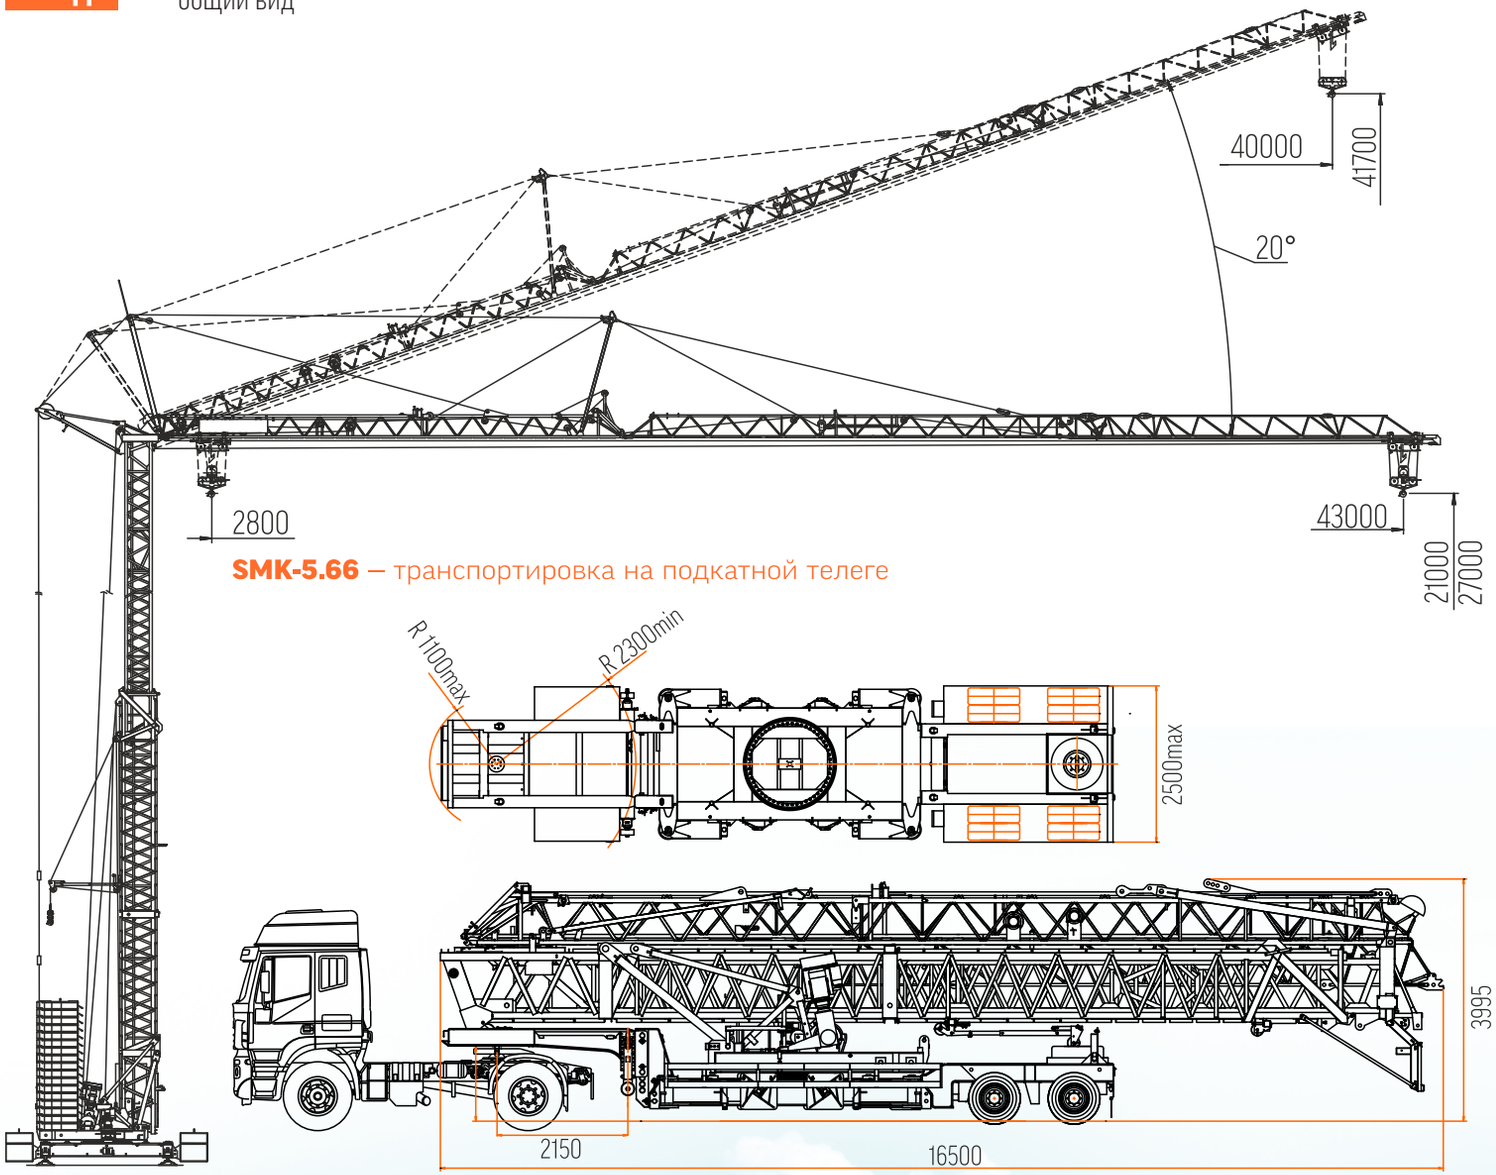

SMK-5.66 – диаграмма пространства

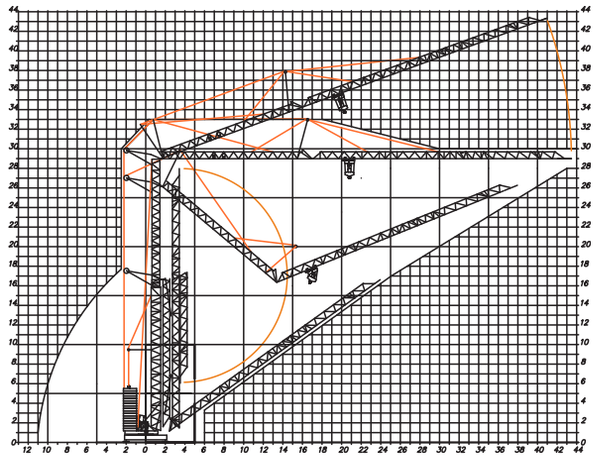

SMK-5.66 – транспортировка на подкатной телеге

SMK-5.66 – место установки

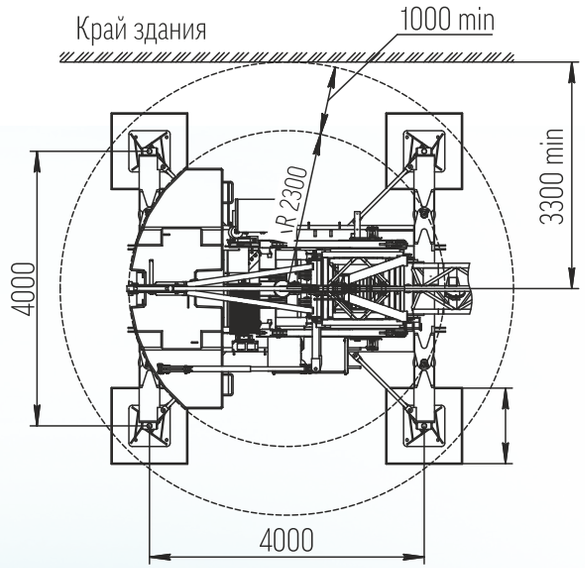

Уважаемые клиенты, стремясь к совершенству во всём, мы постоянно улучшаем характеристики нашей продукции.
Просим Вас отнестись с пониманием и уточнить интересующую Вас информацию у наших сотрудников. Данные материалы являются справочными.