HODMAN

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2025

WWW.HODMAN.RU
8-800-302-91-92

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ HODMAN

B – SERIES 3

Затирочные машины
с бензиновым двигателем

D – SERIES 11

Затирочные машины
с дизельным двигателем

E – SERIES 13

Затирочные машины с питанием
от аккумулятора

БЕТОНОУКЛАДЧИКИ HODMAN

Легкие бетоноукладчики 17

Компактные бетоноукладчики 19

Телескопические бетоноукладчики 21

Телескопические распределители топпинга 23

Телега для топпинга 25

Виброрейки 26

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ HODMAN 27

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ HODMAN 33

РЕЗЧИКИ ШВОВ HODMAN 38

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ HODMAN 41

Более 200 наименований запасных частей в наличии на складе

ЗАТИРКА БЕТОНА И ТОППИНГА

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ **HODMAN B-SERIES** С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Надёжные затирочные машины, разработанные для интенсивной эксплуатации.

Оснащены бензиновыми двигателями Honda и Vanguard, отличаются высокой точностью изготовления крестовин и надежными редукторами.

В наличии однороторные и двухроторные модели с механическим или гидравлическим управлением.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN B836HT

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
- СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ
- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
- LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- КОЛЁСА (ОПЦИОНАЛЬНО)
  для перемещения и обслуживания машины на объекте

<< к содержанию

Двухроторная затирочная машина Hodman B836HT с центральным расположением рулевого управления.
Используется для затирки больших площадей промышленных полов с топпингом и бетонных стяжек.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 690**
- Мощность: **24 л.с.**
- Скорость вращения лопастей: **75-150 об/мин**
- Количество лопастей: **8 шт.**
- Плавающий диск: **980 мм**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**
- Рабочий диаметр: **1910 мм**
- Рабочая масса: **355 кг**
- Габариты ДхШхВ: **2000 x 1015 x 1360 мм**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B836HT
- 8 лопастей
- Набор рожковых ключей
- Разводной ключ
- Набор шестигранных ключей
- Набор отверток
- Техпаспорт
- Свечной ключ
- Съёмник для масляного фильтра
- Плоскогубцы
- Комплект ключей крышки водяного бака
- Комплект ключей зажигания

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 355 x 152 x 11 мм
  металл: 355 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)

- 8 креплений
- диаметр: 980 мм
- толщина: 21 мм / 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

<< к содержанию

HODMAN B836H

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ
- ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
- СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ
- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
- LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- КОЛЁСА (ОПЦИОНАЛЬНО)
  для перемещения и обслуживания машины на объекте

Двухроторная затирочная машина Hodman B836H с разнонаправленной системой рулевого управления.
Используется для затирки больших площадей промышленных полов с топпингом и бетонных стяжек.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 690**
- Мощность: **24 л.с.**
- Скорость вращения лопастей: **75-150 об/мин**
- Количество лопастей: **8 шт.**
- Плавающий диск: **980 мм**
- Финишная лопасть: **152x355 мм**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**
- Рабочий диаметр: **1910 мм**
- Рабочая масса: **340 кг**
- Габариты ДхШхВ: **2020 x 1070 x 1280 мм**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B836H
- 8 лопастей
- Набор рожковых ключей
- Разводной ключ
- Набор шестигранных ключей
- Набор отверток
- Техпаспорт
- Свечной ключ
- Съёмник для масляного фильтра
- Плоскогубцы
- Комплект ключей крышки водяного бака
- Комплект ключей зажигания

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 355 x 152 x 11 мм
  металл: 355 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)

- 8 креплений
- диаметр: 980 мм
- толщина: 21 мм / 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN B1046VH

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- ДЖОЙСТИКИ
- ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
- РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНИЕ
- ДВИГАТЕЛЬ VANGUARD
- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- КОЛЁСА (ОПЦИОНАЛЬНО)
  для перемещения и обслуживания машины на объекте

Двухроторная затирочная машина Hodman B1046VH по бетону с гидравлическим управлением.
Используется для затирки больших площадей промышленных полов с топпингом и бетонных стяжек.

Технические характеристики

- Двигатель: **Vanguard 35 HP**
- Мощность: **35 л.с.**
- Скорость вращения лопастей: **75-150 об/мин**
- Количество лопастей: **10 шт.**
- Плавающий диск: **1200 мм**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**
- Рабочий диаметр: **2340 мм**
- Рабочая масса: **645 кг**
- Габариты ДхШхВ: **2400 x 1260 x 1400 мм**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B1046VH
- 10 лопастей
- Набор рожковых ключей
- Разводной ключ
- Набор шестигранных ключей
- Набор отверток
- Техпаспорт
- Свечной ключ
- Съёмник для масляного фильтра
- Плоскогубцы
- Комплект ключей крышки водяного бака
- Комплект ключей зажигания

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 1200 (пластик/металл)

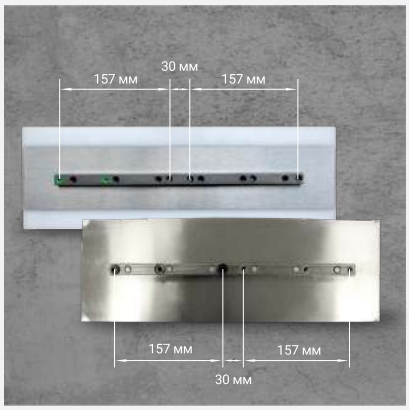

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 460 x 152 x 11 мм
  металл: 460 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 157 мм | 30 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 359 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Master 1200 мм (пластик/металл)

- 10 креплений
- диаметр: 1200 мм
- толщина: 21 мм / 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN B424H

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

Однороторная затирочная машина по бетону Hodman B424H предназначена для затирки краевых участков, вокруг колонн и в небольших помещениях.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 160**
- Мощность: **5,5 л.с.**
- Рабочий диаметр: **600 мм**
- Рабочая масса: **60 кг**
- Скорость вращения лопастей: **60-120 об/мин**
- Количество лопастей: **4 шт.**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B424H
- 4 лопасти
- Диск затирочный 600 мм
- Техпаспорт
- Клиновой ремень
- Воздушный фильтр
- Шнур стартера
- Запасная свеча зажигания

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 600 (пластик/металл)

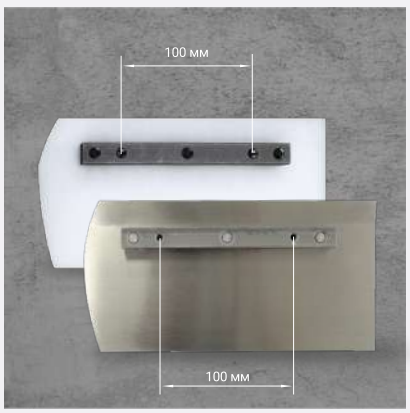

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 230 x 120 x 11 мм
  металл: 230 x 120 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями: 100 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 160 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 600 мм (металл)

- 4 крепления
- диаметр: 600 мм
- толщина: 2 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN B424HP

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

Однороторная затирочная машина по бетону Hodman B424HP предназначена для затирки краевых участков, вокруг колонн и в небольших помещениях.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 160**
- Мощность: **5,5 л.с.**
- Рабочий диаметр: **600 мм**
- Рабочая масса: **60 кг**
- Скорость вращения лопастей: **60-120 об/мин**
- Количество лопастей: **4 шт.**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B424HP
- 4 лопасти
- Диск затирочный 600 мм
- Техпаспорт
- Клиновой ремень
- Воздушный фильтр
- Шнур стартера
- Запасная свеча зажигания

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 600 (пластик/металл)

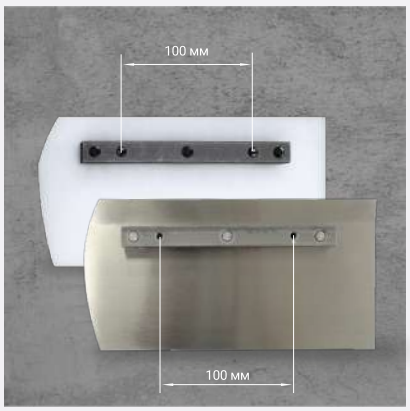

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 230 x 120 x 11 мм
  металл: 230 x 120 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями: 100 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 160 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 600 мм (металл)

- 4 крепления
- диаметр: 600 мм
- толщина: 2 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN B436H

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ
- АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- ПОДЪЁМНАЯ ПЕТЛЯ
- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО
- НАБОР ИНСТРУМЕНТА

Однороторная затирочная машина по бетону Hodman B436H предназначена для затирки топпинга и бетона на средних и больших площадях.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 270**
- Мощность: **9 л.с.**
- Рабочий диаметр: **940 мм**
- Рабочая масса: **80 кг**
- Скорость вращения лопастей: **80-180 об/мин**
- Количество лопастей: **4 шт.**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B436H
- 4 лопасти
- Техпаспорт
- Клиновой ремень
- Воздушный фильтр
- Шнур стартера
- Запасная свеча зажигания

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 355 x 152 x 11 мм
  металл: 355 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Master 940 мм (металл)

- 8 креплений
- диаметр: 940 мм
- толщина: 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

<< к содержанию

HODMAN B436HP

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ РЫЧАГОМ
- ПОДЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ
- КОМПЛЕКТ КОЛЁС
- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- СЕРВИСНЫЙ ЛЮК

Однороторная затирочная машина Hodman B436HP предназначена для затирки топпинга и бетона на средних и больших площадях.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 270**
- Мощность: **9 л.с.**
- Рабочий диаметр: **980 мм**
- Рабочая масса: **88 кг**
- Скорость вращения лопастей: **70-160 об/мин**
- Количество лопастей: **4 шт.**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла: **моторное 10W-30**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN B436HP
- 4 лопасти
- Техпаспорт
- Клиновой ремень
- Воздушный фильтр
- Шнур стартера
- Запасная свеча зажигания
- Шестигранный ключ

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 355 x 152 x 11 мм
  металл: 355 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)

- 8 креплений
- диаметр: 980 мм
- толщина: 21 мм / 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

ЗАТИРКА БЕТОНА И ТОППИНГА

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ **HODMAN D-SERIES** С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Мощные и высокопроизводительные затирочные машины с дизельными двигателями Hatz и замкнутой гидравлической системой Poclain.

Самые тяжелые и с самым большим диаметром обработки в линейке Hodman.

Оснащены функцией круиз-контроля и электрической транспортировочной телегой на литий-ионной батарее.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN D1260H HYDROSTATIC

ДВУХРОТОРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- ДЖОЙСТИКИ
- ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
- РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНИЕ
- ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ HATZ
- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- ЗАМКНУТАЯ ГИДРАВЛИКА POCLAIN
- ШИРИНА ПРОХОДА 3 МЕТРА

Двухроторная дизельная затирочная машина Hodman D1260H с гидростатическим приводом и автономными шестилопастными роторами.

Технические характеристики

- Привод: **гидростатический**
- Двигатель: **Hatz 4H50TIC**
- Мощность: **74 л.с.**
- Скорость вращения лопастей: **0-135 об/мин**
- Количество лопастей: **12 шт.**
- Ширина прохода: **300 см**
- Охлаждение: **водяное**
- Диаметр дисков: **1500 мм**
- Тип топлива: **дизель**
- Рабочая масса: **1286 кг**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN D1260H
- 12 лопастей
- Набор рожковых ключей
- Разводной ключ
- Набор шестигранных ключей
- Набор отверток
- Техпаспорт
- Свечной ключ
- Съёмник для масляного фильтра
- Плоскогубцы
- Комплект ключей крышки водяного бака
- Комплект ключей зажигания
- Электрическая транспортировочная телега на литий-ионной батарее

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 1500 (металл)

- размер лопасти ДхШхВ: 584 x 200 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм | 120 мм | 60 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 452 x 25 x 18 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Master 1500 (металл)

- диаметр: 1500 мм
- 6 креплений
- толщина: 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

<< к содержанию

ЗАТИРКА БЕТОНА И ТОППИНГА

E MOTOR

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ **HODMAN E-SERIES** С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРА

Экологичные и тихие затирочные машины с питанием от литий-ионных аккумуляторов.

Идеально подходят для работы в закрытых помещениях.

Обеспечивают мгновенный отклик, стабильность и быструю зарядку.

Доступны однороторные и двухроторные модели.

- Отсутствие выхлопных газов
- Низкие эксплуатационные расходы
- Низкий уровень шума
- Легкость управления и запуска
- Мобильность и удобство
- Минимальное обслуживание

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN E836

ДВУХРОТОРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА И СМЕНА БАТАРЕЙ
- 2 БАТАРЕИ В КОМПЛЕКТЕ
- СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
- LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕГА – ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАТАРЕИ

Hodman E836 – двухроторная аккумуляторная затирочная машина специально разработана для работы по бетону в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Технические характеристики

- Аккумулятор: **72В, 150 Ач**
- Количество батарей: **1 шт.**
- Скорость вращения лопастей: **0-150 об/мин**
- Количество лопастей: **8 шт.**
- Рабочий диаметр: **1910 мм**
- Рабочая масса: **417 кг**
- Габариты ДхШхВ: **2020 x 1070 x 1280 мм**
- Время зарядки до 100%: **140 минут** (быстрая зарядка 100А)

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN E836
- 8 лопастей
- Набор рожковых ключей
- Разводной ключ
- Набор шестигранных ключей
- Набор отвёрток
- Техпаспорт
- Плоскогубцы
- Зарядное устройство: 1 шт.
- Аккумулятор: 1 шт.

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)

- размер лопасти ДхШхВ: пластик: 355 x 152 x 11 мм металл: 355 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)

- 8 креплений
- диаметр: 980 мм
- толщина: 21 мм / 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN E424

ОДНОРОТОРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
- ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ
- СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ
- ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
- 2 РЕЖИМА РАБОТЫ

Hodman E424 – однороторная экологичная затирочная машина с питанием от литий-ионных аккумуляторов. Предназначена для затирки краевых участков, вокруг колонн, в небольших закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Технические характеристики

- Аккумулятор: **48В, 50 Ач**
- Количество батарей: **1 шт.**
- Скорость вращения лопастей: **0-150 об/мин**
- Количество лопастей: **4 шт.**
- Рабочий диаметр: **600 мм**
- Время работы на одном заряде: **2 часа**
- Время зарядки до 100%: **2 часа**
- Рабочая масса: **76 кг**
- Габариты ДхШхВ: **1520 x 612 x 950 мм**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN E424
- 4 лопасти
- Диск затирочный 600 мм
- Набор шестигранных ключей
- Набор отвёрток
- Техпаспорт
- Плоскогубцы
- Зарядное устройство: 1 шт.
- Аккумулятор: 1 шт.

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 600 (пластик/металл)

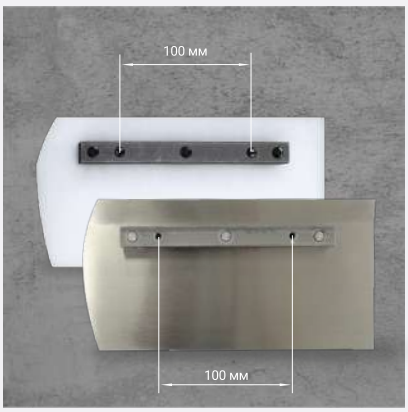

- размер лопасти ДхШхВ:
  пластик: 230 x 120 x 11 мм
  металл: 230 x 120 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями: 100 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 160 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 600 мм (металл)

- 4 крепления
- диаметр: 600 мм
- толщина: 2 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN E436

ОДНОРОТОРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

- ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
- ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ
- СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ
- ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
- 2 РЕЖИМА РАБОТЫ

Hodman E436 – однороторная аккумуляторная затирочная машина по бетону предназначена для затирки топпинга и бетона на средних и больших площадях в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Технические характеристики

- Аккумулятор: **60В, 50 Ач**
- Количество батарей: **1 шт.**
- Скорость вращения лопастей: **0-150 об/мин**
- Количество лопастей: **4 шт.**
- Рабочий диаметр: **980 мм**
- Время работы на одном заряде: **2 часа**
- Время зарядки до 100%: **2 часа**
- Рабочая масса: **100 кг**
- Габариты ДхШхВ: **1820 x 970 x 940 мм**

Комплект поставки

- Затирочная машина HODMAN E436
- 4 лопасти
- Набор шестигранных ключей
- Набор отвёрток
- Техпаспорт
- Плоскогубцы
- Зарядное устройство: 1 шт.
- Аккумулятор: 1 шт.

Расходный инструмент

Лопасти затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)

- размер лопасти ДхШхВ: пластик: 355 x 152 x 11 мм металл: 355 x 152 x 2 мм
- расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- комплект: 4 шт.

полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)

- 8 креплений
- диаметр: 980 мм
- толщина: 21 мм / 3,5 мм

полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

ЛЁГКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ БЕТОНОУКЛАДЧИКИ **HODMAN EC-SERIES**

Лазерные бетоноукладчики, обеспечивающие укладку до 2000 кв.м за смену.

Оснащены автоматическим и ручным режимами управления, независимым движением колёс и лазерной системой для точного выравнивания.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN EC260

ЛАЗЕРНЫЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК

- ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА TOPCON (ЯПОНИЯ)
- БЫСТРОСЪЁМНЫЕ МУФТЫ И РАБОЧИЙ БЛОК
- ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 260 СМ
- ГЕНЕРАТОР HONDA, 6,5 Л.С.
- ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЁМОМ 18 Л
- МАССА МАШИНЫ 355 КГ

Лазерный бетоноукладчик Hodman EC260 – передовое оборудование для укладки и выравнивания бетонных поверхностейс максимальной точностью и эффективностью.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 200**
- Мощность: **4,8 кВт (6,5 л.с.)**
- Объём топливного бака: **18 л**
- Ширина рабочего блока: **260 см**
- Самоходный: **да**
- Автоматический уровень: **да**
- Лазерная система: **японская Topcon**
- Приводной блок: **высокопроизводительный серводвигатель**
- Электрическая система управления: **PLC**
- Система контроля вибрации: **высокоскоростной двигатель с малым крутящим моментом**
- Масса: **355 кг**

Комплект поставки

- Лазерный бетоноукладчик HODMAN EC260
- Комплект лазерного оборудования (приёмники и передатчик)
- Тренога, рейка
- Комплект покрышек для работы на арматурных каркасах
- Мойка высокого давления
- Инструкция по эксплуатации
- Набор инструментов для обслуживания в фирменной сумке

Лазерная система

Ротационный лазерный нивелир TOPCON RL-H5A

Ротационный лазерный нивелир Topcon RL-H5A сочетает в себе высокую точность, универсальность и непревзойдённую надёжность.

Лазерный нивелир снабжен супер быстрыми моторами для автоматической установки лазерной плоскости в горизонт с точностью до 5 мм на 100 м.

Радиус действия до 400 м.

Приёмники TOPCON

Приемники лазерного излучения Topcon могут работать в жестких атмосферных условиях и обеспечивать точность индикации ±3мм.

<< к содержанию

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

КОМПАКТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ БЕТОНОУКЛАДЧИКИ **HODMAN HC-SERIES**

Мощные бетоноукладчики, обеспечивающие укладку до 2500 кв.м за смену.

Оснащены гидравлическим управлением на 4 колеса, быстросъемным рабочим блоком и лазерной системой для точного выравнивания.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN HC260

ЛАЗЕРНЫЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК

- ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА MOBA + LEICA (ГЕРМАНИЯ)
- ГЕНЕРАТОР HONDA GX690, 22,1 Л.С.
- ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 20 Л
- БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ И РАБОЧИЙ БЛОК
- ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 257 СМ
- МАССА МАШИНЫ 968 КГ

Лазерный бетоноукладчик Hodman HC260 с сидением для оператора – передовое оборудование для укладки и выравнивания бетонных поверхностей с максимальной точностью и эффективностью.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 690**
- Мощность: **16,5 кВт (22,1 л.с.)**
- Объём топливного бака: **20 л**
- Ширина рабочего блока: **257 см**
- Самоходный: **да**
- Автоматический уровень: **да**
- Лазерная система: **немецкая MOBA + Leica**
- Приводной блок: **гидромотор**
- Главный насос: **аксиально-поршневой насос POCLAIN HYDRAULICS (Франция)**
- Главный клапан: **главный регулирующий клапан US HYDROFORCE**
- Система контроля вибрации: **высокоскоростной гидравлический двигатель US INDICOM**
- Масса: **968 кг**

Комплект поставки

- Лазерный бетоноукладчик HODMAN HC260
- Комплект лазерного оборудования (приёмники и передатчик)
- Тренога, рейка
- Мойка высокого давления
- Инструкция по эксплуатации
- Набор инструментов для обслуживания в фирменной сумке

Лазерная система

Ротационный лазерный нивелир LEICA

Ротационный лазерный нивелир Leica Rugby 680 при рабочей дистанции 800 м обеспечивает точность ±1,5 мм на 30 м.

Для обеспечения стабильного положения лазерной плоскости, относительно которой выполняются замеры, ротационный нивелир Leica Rugby 680 оснащён целым набором дополнительных функций.

Приёмники LEICA

Приёмники лазерного излучения Leica могут работать в жёстких атмосферных условиях и обеспечивать высокую точность индикации.

<< к содержанию

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ БЕТОНОУКЛАДЧИКИ **HODMAN HC-T SERIES**

Высокопроизводительные бетоноукладчики с телескопической стрелой, обеспечивающие укладку до 6000 кв.м за смену.

Оснащены стрелой с вылетом 6 метров, широким рабочим блоком (407 см) и поворотной верхней рамой (360 градусов).

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN HC400T

ЛАЗЕРНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК

- ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА TOPCON (ЯПОНИЯ)/ MOBA (ГЕРМАНИЯ)
- СТРЕЛА ДЛИНОЙ 6 МЕТРОВ
- ДВИГАТЕЛЬ YANMAR 4TNV98T, 86 Л.С.
- ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЁМОМ 150 Л
- ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 407 СМ
- МАССА МАШИНЫ 8600 КГ

Hodman HC400T – передовое оборудование, предназначенное для высокоэффективной и точной укладки бетонных поверхностей. Сочетает в себе новейшие технологии для повышения производительности и качества выравнивания.

Технические характеристики

- Двигатель: **Yanmar 4TNV98T**
- Тип двигателя: **дизельный двигатель, четырехтактный с водяным охлаждением, четырехцилиндровый**
- Мощность: **86 л.с.**
- Объём топливного бака: **150 л**
- Ширина рабочего блока: **407 см**
- Скорость перемещения: **0-6 км/ч**
- Длина телескопической стрелы: **6 метров**
- Лазерная система: **Topcon (Япония)/ Moba (Германия)**
- Частота вибрации: **60 Гц**
- Угол поворота: **360 градусов**
- Масса: **8600 кг**

Комплект поставки

- Лазерный бетоноукладчик HODMAN HC400T
- Комплект лазерного оборудования (приёмники и передатчик)
- Тренога, рейка
- Мойка высокого давления
- Комплект инструментов и инструкция по эксплуатации в фирменной сумке

Лазерная система

Ротационный лазерный нивелир THEIS

Обеспечивает высокую точность измерений в большой рабочей зоне (до 750 метров в радиусе) и абсолютную стабильность лазерного луча.

Приёмники MOBA

Лазерная система телескопического бетоноукладчика HODMAN HC400T может работать в жёстких атмосферных условиях и обеспечивать высокую точность укладки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОППИНГА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ТОППИНГА **HODMAN**

Высокоточные распределители топпинга с телескопической стрелой, обеспечивающие обработку до 5000 кв.м за смену.

Обеспечивают точную рассыпку топпинга (от 3 до 7 кг/кв.м) и оснащены поворотной верхней рамой (360 градусов).

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN HC180T

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОППИНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

ДВИГАТЕЛЬ 50 Л.С.

ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 130 Л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 400 КВ. М / ЧАС

СТРЕЛА ДЛИНОЙ 6,5 МЕТРОВ

ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 1800 СМ

ОБЪЁМ БУНКЕРА 2000 КГ

Hodman HC180T – специализированное оборудование, разработано для эффективного и равномерного распределения топпинга по бетонным поверхностям. Оснащено телескопической стрелой и высокоточной системой дозировки топпинга.

Технические характеристики

- Двигатель: **Changchai engine**
- Мощность: **50 л.с.**
- Система привода: **гидравлика**
- Объём топливного бака: **130 л**
- Ширина рабочего блока: **1800 см**
- Скорость перемещения: **0-3 км/ч**
- Длина телескопической стрелы: **6,5 метров**
- Угол поворота: **360°**
- Вместительность бункера: **2000 кг**
- Ширина бункера: **180 см**
- Диапазон рассыпки: **от 3 до 7 кг/кв.м**
- Способ загрузки: **автоматическая подача**
- Габариты: **5200 x 2250 x 2700 мм**
- Масса: **4500 кг**

Комплект поставки

- Распределитель топпинга телескопический HODMAN HC180T
- Комплект ключей зажигания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект инструментов в фирменной сумке

HODMAN BT-1000

ТЕЛЕЖКА ДОЗАТОР ДЛЯ ТОППИНГА

- РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРОВКИ ТОППИНГА С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА
- ЗУБЬЯ НА РЕШЕТКЕ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ МЕШКОВ С ТОППИНГОМ
- ШНЕК ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТОППИНГА
- ПОДНОЖКА
- ШИРОКИЕ КОЛЁСА

Тележка Hodman BT-1000 предназначена для равномерного распределения сухих упрочняющих смесей с заданным расходом по поверхности свежеуложенного бетона.

Технические характеристики

- Объём бункера: **150 кг**
- Ширина внесения: **1000 мм**
- Диапазон рассыпки: **от 2,5 до 9 кг/кв.м**
- Тип колёс: **широкие, пневматические**
- Вращение колёс: **на независимых осях**
- Складная рукоять +
- Рычаг распределения +
- Подножка +
- Габариты ДхШхВ: **1350 x 700 x 750 мм**
- Масса: **52 кг**

Комплект поставки

- Тележка для топпинга HODMAN BT-1000
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Набор ручного инструмента

HODMAN B35H

ВИБРОРЕЙКА ПЛАВАЮЩАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- РУЧКИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ УГЛА НАКЛОНА 360°
- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- ПОДНОЖКА
- НАБОР ИНСТРУМЕНТА В ФИРМЕННОЙ СУМКЕ
- АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ОТ 1,2 ДО 3 МЕТРОВ

Виброрейка плавающая бензиновая Hodman B35H с алюминиевым профилем предназначена для разравнивания и уплотнения бетонной стяжки на глубину до 35 см.

Технические характеристики

- Двигатель: **Honda GX 35**
- Мощность: **1,3 л.с.**
- Рабочая масса: **17 кг**
- Длина профиля: **1,2 / 1,8 / 2,4 / 3 метра**
- Тип профиля: **L – образный, алюминиевый**
- Топливо: **АИ-92**
- Расположение двигателя: **верхнее**

Комплект поставки

- Рама виброрейки с ручкой и стойкой
- Двигатель с болтами крепления
- Резиновые амортизаторы
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Алюминиевый профиль (приобретается отдельно)

ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ **HODMAN**

Широкий ассортимент шлифовально-полировальных машин для различных условий эксплуатации.

Отличаются надёжными герметичными редукторами, точной регулировкой скорости вращения и широким выбором оснастки, производимой в РФ.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN GM890

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ
- ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ
- НАДЁЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР
- ЯРКОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- СИСТЕМА ДОГРУЗА

Машина HODMAN GM890 предназначена для шлифовки и полировки поверхностей из бетона и камня. Эффективно удаляет старые покрытия, выравнивает неровности и позволяет добиться идеально гладкой поверхности, подготавливая основание к дальнейшей обработке и придавая ему эстетичный вид.

Технические характеристики

- Напряжение: **380-440 В, 3 фазы**
- Мощность двигателя: **20 л.с. (15 кВт)**
- Мощность инвертора: **20 л.с. (15 кВт)**
- Частота: **50/60 Гц**
- Усилитель: **30 А**
- Скорость вращения: **300-2000 об/мин**
- Диаметр держателя: **340 мм x 4**
- Ёмкость для воды: **40 л**
- Масса: **340 кг**
- Дополнительный вес: **2 x 25 кг**
- Рабочий диаметр: **890 мм**

Комплект поставки

- Машина HODMAN GM890
- LED-фонарь
- Кабель 10 метров
- Переходники для полировальных падов
- Комплект догрузов
- Рукояти для транспортировки
- Набор ключей в фирменной сумке

Расходный инструмент

Полировальные пады HODMAN

- тип крепления: липучка
- тип связки: полимерная
- зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 грит

полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 /#50 /#100

- тип крепления: EURO
- тип связки: SOFT, MEDIUM HARD, ULTRASOFT, PCD
- зернистость: 10, 30, 50, 100 грит

полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN GM780

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ
- ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ
- НАДЁЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР
- ЯРКОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- СИСТЕМА ДОГРУЗА

Машина HODMAN GM780 предназначена для шлифовки и полировки поверхностей из бетона и камня. Эффективно удаляет старые покрытия, выравнивает неровности и позволяет добиться идеально гладкой поверхности, подготавливая основания к дальнейшей обработке или придавая им эстетичный вид.

Технические характеристики

- Напряжение: **380-440 В, 3 фазы**
- Мощность двигателя: **10 л.с. (7,5 кВт)**
- Мощность инвертора: **15 л.с. (11 кВт)**
- Частота: **50/60 Гц**
- Усилитель: **15 А**
- Скорость вращения: **300-1800 об/мин**
- Ёмкость для воды: **40 л**
- Диаметр держателя инструмента: **250 мм x 3**
- Масса: **260 кг**
- Дополнительный вес: **2 x 25 кг**
- Рабочий диаметр: **780 мм**

Комплект поставки

- Машина HODMAN GM780
- LED-фонарь
- Кабель 10 метров
- Переходники для полировальных падов
- Комплект догрузов
- Рукояти для транспортировки
- Набор ключей в фирменной сумке

Расходный инструмент

Полировальные пады HODMAN

- тип крепления: липучка
- тип связки: полимерная
- зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 грит

полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 /#50 /#100

- тип крепления: EURO
- тип связки: SOFT, MEDIUM HARD, ULTRASOFT, PCD
- зернистость: 10, 30, 50, 100 грит

полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

<< к содержанию

HODMAN GM600

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ
- ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ
- НАДЁЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР
- ЯРКОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ
- СИСТЕМА ДОГРУЗА

<< к содержанию

Машина HODMAN GM600 предназначена для шлифовки и полировки поверхностей из бетона и камня. Эффективно удаляет старые покрытия, выравнивает неровности и позволяет добиться идеально гладкой поверхности, подготавливая основания к дальнейшей обработке или придавая им эстетичный вид.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: **7,5 л.с. (5,5 кВт)**
- Мощность инвертора: **10 л.с. (7,5 кВт)**
- Частота вращения: **50/60 Гц**
- Усилитель: **11 А**
- Скорость вращения: **300-1800 об/мин**
- Ёмкость для воды: **30 л**
- Диаметр держателя инструмента: **220 мм x 3**
- Масса: **200 кг**
- Дополнительный вес: **1 x 30 кг**
- Рабочий диаметр: **600 мм**

Комплект поставки

- Машина HODMAN GM600
- LED-фонарь
- Кабель 10 метров
- Переходники для полировальных падов
- Комплект догрузов
- Рукояти для транспортировки
- Набор ключей в фирменной сумке

Расходный инструмент

Полировальные пады HODMAN

- тип крепления: липучка
- тип связки: полимерная
- зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 грит

полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 /#50 /#100

- тип крепления: EURO
- тип связки: SOFT, MEDIUM HARD, ULTRASOFT, PCD
- зернистость: 10, 30, 50, 100 грит

полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

<< к содержанию

HODMAN GM250

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- НАДЁЖНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ SCHNEIDER
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН С МНОЖЕСТВОМ ПОЛОЖЕНИЙ РУЧКИ
- УРОВЕНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УГЛОВ НАКЛОНА ПЛОСКОСТЕЙ
- МОЩНЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- СЪЁМНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Компактная машина HODMAN GM250 для обработки поверхностей из бетона и камня. Идеально подходит для работы в небольших помещениях, в трудно-доступных местах, таких как углы, примыкания к стенам и области вокруг колонн.

Технические характеристики

- Напряжение: **220 В, 1 фаза**
- Мощность двигателя: **3 л.с. (2,2 кВт)**
- Частота: **50/60 Гц**
- Масса: **55 кг**
- Рабочий диаметр: **250 мм**

Комплект поставки

- Машина HODMAN GM250
- LED-фонарь
- Кабель 10 метров
- Переходники для полировальных падов
- Комплект догрузов
- Рукояти для транспортировки
- Набор ключей в фирменной сумке

Расходный инструмент

Полировальные пады HODMAN

- тип крепления: липучка
- тип связки: полимерная
- зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 грит

полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 /#50 /#100

- тип крепления: EURO
- тип связки: SOFT, MEDIUM HARD, ULTRASOFT, PCD
- зернистость: 10, 30, 50, 100 грит

полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN PM700

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ
- СКЛАДНАЯ РУЧКА
- МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- РЕДУКТОР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
- УДОБСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- ПЛАВНАЯ РАБОТА

Высокоскоростная полировальная машина HODMAN PM700, разработанная для профессиональной обработки больших площадей. Идеально подходит для полировки и очистки полов из бетона, камня, мрамора и терраццо.

Технические характеристики

- Напряжение: **380-440 В, 3 фазы**
- Мощность двигателя: **10 л.с. (7,5 кВт)**
- Мощность инвертора: **10 л.с. (7,5 кВт)**
- Частота: **50/60 Гц**
- Скорость вращения: **0-1800 об/мин**
- Диаметр диска: **27 дюймов (686 мм)**
- Рабочая ширина: **686 мм**
- Масса: **172 кг**

Комплект поставки

- Полировальная машина HODMAN PM700
- LED-фонарь
- Кабель 10 метров
- Полировальный круг
- Набор ключей в фирменной сумке
- Инструкция, гарантийный талон

Расходный инструмент

Полировальный круг HODMAN

- диаметр 686 мм

полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И УБОРКА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ **HODMAN**

Современные промышленные пылесосы с фильтрами «HEPA» и надежными двигателями Ametek. Предлагаются в различных конфигурациях с контейнерами или мешками-рукавами, а также с подключаемой или встроенной системой предварительной фильтрации.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN TORNADO 3600

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ

- 2 ФИЛЬТРА «HEPA»
- 3 ТУРБИНЫ АМЕТЕК
- ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР
- ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ 50 000 КВ.СМ
- ПРЯМОЙ ВПУСК С ЗАДВИЖКОЙ
- РЕЗЕРВУАР 90 ЛИТРОВ
- ЭРГОНОМИКА

Hodman Tornado 3600 – пылесос в цельнометаллическом корпусе с улучшенной системой фильтрации предназначен для уборки бетонной, цементной, асбестовой пыли, мелкого стекла, остатков штукатурки и прочего производственного мусора.

Технические характеристики

- Количество турбин: **3 шт**
- Мощность двигателя: **3600 Вт**
- Вакуум: **280 мБар**
- Поток воздуха: **380 куб.м/ч**
- Уровень шума: **72 дБ**
- Количество фильтров «HEPA»: **2 шт**
- Площадь фильтра: **25000 кв.см**
- Объём бака: **90 л**
- Длина электрического кабеля: **8 м**
- Режим охлаждения: **система циркулярного охлаждения**
- Габариты: **700 x 560 x 1200 мм**
- Габариты в упаковке: **752 x 578 x 1200 мм**
- Масса: **60 кг**

Комплект поставки

- Пылесос HODMAN TORNADO 3600
- Фильтры «HEPA» 2 шт
- Шланг 1 шт
- S-образная труба 1 шт
- Переходники 2 шт
- Адаптер 1 шт
- Щётка прямая 1 шт
- Щётка круглая 1 шт
- Насадка щелевая 1 шт

Аксессуары

Фильтры

- Общая площадь фильтрации 50000 кв.см
- Два больших фильтра «HEPA» из 100% полиэстра с эффективностью 99,995% для частиц размером до 0,3 мк.

полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте www.hodman.ru по QR-коду

Турбины Ametek

3 надёжных независимых мотора Ametek по 1200 Вт позволяют регулировать мощность в зависимости от предстоящих задач и условий работ.

полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN HURRICANE 3000

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ

- 2 ФИЛЬТРА «HEPA»
- ЗАЩИЩЕННАЯ ТУРБИНА
- ВСТРОЕННЫЙ ЦИКЛОН
- СИСТЕМА ОЧИСТКИ
- ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВПУСК
- РЕЗЕРВУАР 120 ЛИТРОВ
- НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА 24/7

Промышленный пылесос Hodman Hurricane 3000 в цельнометаллическом корпусе с улучшенной системой фильтрации предназначен для интенсивного, непрерывного применения на производственных предприятиях. Режим непрерывной работы 24/7.

Технические характеристики

- Количество турбин: **1 шт**
- Мощность двигателя: **3000 Вт**
- Вакуум: **260 мБар**
- Поток воздуха: **320 куб.м/ч**
- Уровень шума: **70 дБ**
- Количество фильтров: **«HEPA» 2 шт**
- Площадь фильтров: **25000 кв.см**
- Объем бака: **120 л**
- Длина электрического кабеля: **8 м**
- Габариты: **1080 x 600 x 1510 мм**
- Масса: **106 кг**

Комплект поставки

- Пылесос HODMAN HURRICANE 3000
- Фильтры «HEPA» 2 шт
- Шланг 1 шт
- S-образная труба 1 шт
- Переходники 2 шт
- Адаптер 1 шт
- Щётка прямая 1 шт
- Щётка круглая 1 шт
- Насадка щелевая 1 шт

Аксессуары

Фильтры

- Общая площадь фильтрации 50000 кв.см
- Два больших фильтра «HEPA» из 100% полиэстра с эффективностью 99,995% для частиц размером до 0,3 мк.

полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте www.hodman.ru по QR-коду

Электродвигатель

Электродвигатель промышленного пылесоса обеспечивает высокую эффективность, долговечность и надежность благодаря использованию качественных материалов и компонентов.

полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN TORNADO 3600LS

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ

- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ «HEPA» (H13)
- НЕПРЕРЫВНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ В МЕШОК-РУКАВ ДЛИНОЙ 22 МЕТРА
- СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА
- ЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР
- БЕСШУМНЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЁСА

Мощный пылесос Hodman Tornado 3600LS с фильтром «HEPA» разработан для эффективного удаления пыли в различных отраслях промышленности. Идеально подходит для поддержания чистоты на производственных площадках, обеспечивая безопасную и комфортную рабочую среду.

Технические характеристики

- Напряжение: **220 В, 50-60 Гц**
- Мощность: **3,6 кВт**
- Вакуум: **200 мбар**
- Высота подъема воды: **80 дюймов**
- Максимальный расход воздуха: **600 куб.м/ч (CFM: 353)**
- Ёмкость фильтра: **0,3 мкм, эффективность >99,5%**
- Фильтр: **Toray H12 «HEPA» с мембраной из ПТФЭ (политетрафторэтилен)**
- Двигатель: **Ametek**
- Конструкция: **металлический корпус бака, пластиковая головка (полипропилен+стекловолокно)**

Комплект поставки

- Пылесос HODMAN TORNADO 3600LS
- Фильтр «HEPA» 1 шт
- Шланг длиной 7,5 м
- Алюминиевая S-образная рукоятка
- Алюминиевая щетка для пола
- Алюминиевый инструмент для очистки щелей

Аксессуары

Мешок-рукав 22 метра

Непрерывное удаление пыли

Возможность сбора пыли в мешок-рукав длиной 22 метра.

Когда в мешке накапливается определённое количество пыли, его можно завязать стяжкой, а затем отрезать ножницами и продолжить работу.

Фильтры

Высокоэффективная фильтрация «HEPA» (H13)

Полиэстровый конусный фильтр М-класса с дополнительной фильтрацией «HEPA» (H13) улавливает до 99% твердых частиц.

полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN TORNADO 3600L

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ

- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ «HEPA» (H13)
- НЕПРЕРЫВНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ В МЕШОК-РУКАВ ДЛИНОЙ 22 МЕТРА
- СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА
- ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВПУСК
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА
- БЕСШУМНЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЁСА

Промышленный пылесос Hodman Tornado 3600L с фильтром «HEPA» предназначен для эффективного удаления мелкой пыли, образующейся при строительных, шлифовальных и бетонных работах.

Технические характеристики

- Напряжение: **220 В, 50-60 Гц**
- Мощность: **3,6 кВт**
- Вакуум: **200 мбар**
- Высота подъема воды: **80 дюймов**
- Максимальный расход воздуха: **600 куб.м/ч (CFM: 353)**
- Ёмкость фильтра: **0,3 мкм, эффективность >99,5%**
- Фильтр: **Toray H12 HEPA с мембраной из ПТФЭ (политетрафторэтилен)**
- Двигатель: **Ametek**
- Конструкция: **металлический корпус бака, пластиковая головка (полипропилен+стекловолокно)**

Комплект поставки

- Пылесос HODMAN TORNADO 3600L
- Фильтр «HEPA» 1 шт
- Шланг длиной 7,5 м
- Алюминиевая S-образная рукоятка
- Алюминиевая щетка для пола
- Алюминиевый инструмент для очистки щелей

Аксессуары

Мешок-рукав 22 метра

Непрерывное удаление пыли

Возможность сбора пыли в мешок-рукав длиной 22 метра.

Когда в мешке накапливается определённое количество пыли, его можно завязать стяжкой, а затем отрезать ножницами и продолжить работу.

Фильтры

Высокоэффективная фильтрация «HEPA» (H13)

Полиэстровый конусный фильтр М-класса с дополнительной фильтрацией «HEPA» (H13) улавливает до 99% твердых частиц.

полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте www.hodman.ru по QR-коду

НАРЕЗКА ШВОВ И ДЕМОНТАЖ

РЕЗЧИКИ ШВОВ **HODMAN**

Надёжные резчики швов с двигателями Honda и прочной металлической рамой.

Предлагаются модели с глубиной реза от 9 до 27 см.

В наличии оригинальные алмазные диски различного диаметра и назначения.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN B350H

РЕЗЧИК ШВОВ БЕНЗИНОВЫЙ

- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- МОЩНАЯ РАМА
- ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ 25 ЛИТРОВ
- КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ РЕЗА
- ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА
- ПРАВЫЙ РЕЗ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Резчик швов бензиновый Hodman B350H предназначен для нарезки швов в бетоне и асфальте на горизонтальных поверхностях глубиной до 120 мм.

Технические характеристики

- Тип двигателя: **ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый**
- Модель двигателя: **Honda GX 270**
- Мощность: **9 л.с.**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла для двигателя: **моторное 10W30**
- Объём бака для воды: **25 л**
- Максимальная глубина реза: **120 мм**
- Диаметр диска: **300-350 мм**
- Диаметр посадочного отверстия: **25,4 мм**
- Перемещение: **ручное**
- Регулировка глубины шва: **ручная вращением рукояти**
- Габариты ДхШхВ: **930 x 580 x 820 мм**
- Масса: **87 кг**

Комплект поставки

- Резчик швов бензиновый Hodman B350H
- Бак для воды 25 литров
- Набор ручного инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Алмазный диск приобретается отдельно

Расходный инструмент

Алмазные диски HODMAN

Master

- для резки асфальта и бетона любого возраста
- имеют средний ресурс и среднюю стоимость реза
- диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

Standard

- для нарезания швов в свежем бетоне
- отличаются большим ресурсом при работе в высокоабразивной среде
- диаметры: 300, 350 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

Professional

- для резки асфальта и бетона любого возраста
- отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

Rebar

- для резки железобетона, армированного, твердого бетона
- отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- диаметры: 350, 400, 500 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

полный ассортимент дисков для резки смотрите на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

HODMAN B500H

РЕЗЧИК ШВОВ БЕНЗИНОВЫЙ

- ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- ПОЛУСАМОХОДНЫЙ
- МОЩНАЯ РАМА
- ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ 46 ЛИТРОВ
- КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ РЕЗА
- ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Резчик швов бензиновый полусамоходный Hodman B500H предназначен для нарезки швов в бетоне и асфальте на горизонтальных поверхностях глубиной до 200 мм.

Технические характеристики

- Тип двигателя: **ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый**
- Модель двигателя: **Honda GX 390**
- Мощность: **13 л.с.**
- Топливо: **АИ-92 (неэтилированный)**
- Тип масла для двигателя: **моторное 10W30**
- Объём бака для воды: **46 л**
- Максимальная глубина реза: **190 мм**
- Диаметр диска: **300-500 мм**
- Диаметр посадочного отверстия: **25,4 мм**
- Перемещение: **полусамоходное, вращением рукояти**
- Регулировка глубины шва: **ручная вращением рукояти**
- Габариты ДхШхВ: **1140 x 650 x 970 мм**
- Масса: **145 кг**

Комплект поставки

- Резчик швов бензиновый Hodman B500H
- Бак для воды 46 литров
- Набор ручного инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Алмазный диск приобретается отдельно

Расходный инструмент

Алмазные диски HODMAN

Master

- для резки асфальта и бетона любого возраста
- имеют средний ресурс и среднюю стоимость реза
- диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

Standard

- для нарезания швов в свежем бетоне
- отличаются большим ресурсом при работе в высокоабразивной среде
- диаметры: 300, 350 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

Professional

- для резки асфальта и бетона любого возраста
- отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

Rebar

- для резки железобетона, армированного, твердого бетона
- отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- диаметры: 350, 400, 500 мм
- посадочное отверстие: 25,4 мм

полный ассортимент дисков для резки смотрите на официальном сайте www.hodman.ru по QR-коду

УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ **HODMAN**

Высокочастотные и электромеханические глубинные вибраторы для уплотнения бетона. Предлагаются в различной комплектации со шлангами длиной от 3 до 6 метров и вибрационными наконечниками диаметром от 32 до 60 мм.

Оснащены надёжными двигателями, предназначенными для профессионального использования.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте WWW.HODMAN.RU

HODMAN JY160

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР С МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

- ЗАЩИТНАЯ РАМА
- МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
- НАДЁЖНЫЙ РЕДУКТОР
- РАБОТА ОТ 220В
- МАССА 5,5 КГ

Электромеханический глубинный вибратор Hodman JY160 предназначен для уплотнения бетона при заливке вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных элементов.

Технические характеристики

- Тип двигателя: **электрический**
- Мощность двигателя: **1,5 кВт**
- Напряжение: **220 В**
- Частота вращения: **4000 об/мин**
- Диаметр булавы: **32/45/50/70 мм**
- Длина гибкого вала: **3/4/6 м**
- Габариты ДхШхВ (в упаковке): **45 x 25 x 25 см**
- Масса (без оснастки): **5,5 кг**

Комплект поставки

- Электропривод глубинного вибратора HODMAN JY160
- Гибкие валы длиной 3, 4 и 6 метров. Позволяют достигнуть нижних слоев бетона в опалубке при заливке большинства вертикальных элементов.
- Вибронаконечники 32, 45, 50 и 70 мм. Позволяют работать в условиях различной густоты армирования.

HODMAN HF40/HF50

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

- ДВИГАТЕЛЬ НА МАГНИТАХ
- РАЗБОРНАЯ БУЛАВА
- ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
- АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
- БЕЗТРОССОВАЯ СИСТЕМА
- УСИЛЕННЫЙ ШЛАНГ

Высокочастотные глубинные вибраторы Hodman HF40 и HF50 предназначены для уплотнения бетона при заливке вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных элементов.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: **1,6 кВт**
- Тип двигателя: **асинхронный**
- Напряжение: **220 В**
- Номинальный ток: **7 А**
- Номинальная частота: **50 Гц**
- Частота вращения: **12000 об/мин**
- Производительность: **25 куб.м/ч**
- Длина защитного шланга: **4,5 м**
- Диаметр булавы: **40 / 50 мм**
- Диапазон вибрирования: **до 400 / 500 мм**
- Длина питающего кабеля: **14,5 м**
- Габариты ДхШхВ: **850 x 690 x 110 мм**
- Масса: **15 / 17 кг**

Комплект поставки

- Защитные шланги высокочастотных вибраторов Hodman HF40 и HF50 длиной 4,5 метра позволяют достигнуть нижних слоев бетона в опалубке при заливке большинства вертикальных элементов.
- Диаметры вибронаконечников 40 и 50 мм гарантируют легкое проникновение в ячейки арматурного каркаса и эффективное уплотнение бетона на разных глубинах.

Преимущества конструкции

Встроенный микро-датчик

Глубинный вибратор HODMAN HF оснащен встроенным микро-датчиком, который интеллектуально регулирует мощность в зависимости от нагрузки на бетон, а его высокопроизводительный двигатель поддерживает постоянную скорость вращения 12000 об/мин для эффективного уплотнения.

Вибронаконечники

Вибронаконечники, изготовленные из закаленной стали, обеспечивают надежную защиту двигателя.

Их разборная конструкция упрощает обслуживание.

<< к содержанию

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

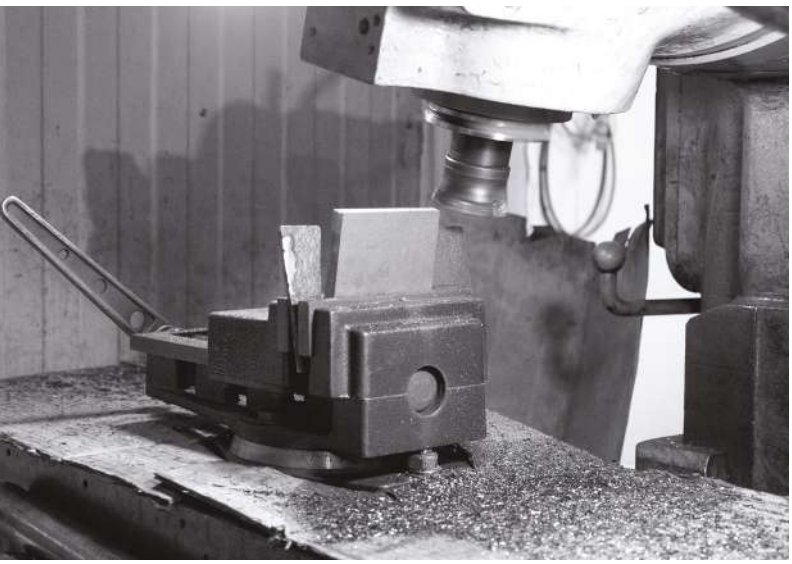

ТОЧКИ ПРОДАЖ ПО РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВОРОНЕЖ

ИЖЕВСК

КРАСНОДАР

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ОМСК

ПЕРМЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ (БАТАЙСК)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАВРОПОЛЬ

ТЮМЕНЬ

УФА

ЧЕЛЯБИНСК

HODMAN_TBG

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ
TELEGRAM-КАНАЛ

WWW.HODMAN.RU

8-800-302-91-92

HODMAN_TBG

TELEGRAM-КАНАЛ