



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК



MS42 PLUS

Двигатель

Производитель	PERKINS
Модель	1104C-44T
Максимальная мощность	100 л.с
Максимальный крутящий момент	413 Нм при 1350 об/мин
Номинальное число оборотов	2200 об/мин
Рабочий объем	4400 см ³

Трансмиссия

Тип	POWERSHIFT
Количество передач	4 вперед / 4 назад
Реверс	электрогидравлический

Скорость движения

1 передача	6,14 км/ч
2 передача	10,11 км/ч
3 передача	22,18 км/ч
4 передача	41,93 км/ч

Гидравлика

Давление в гидросистеме	250 бар
Производительность насоса	154 л/мин

Тормозная система

Рабочая	мультидисковая в масляной ванне
Стояночная	механическая дисковая

Колеса

Передние	16,0 / 70 - 20
Задние	16,9 / 14 - 28

Объемы

Гидравлическая система	125 л
Топливный бак	125 л
Моторное масло	10 л
Трансмиссионное масло	13 л
Система охлаждения	25,5 л
Дифференциал переднего моста	8,5 л
Дифференциал заднего моста	13 л

Вес


Стандартная версия	8500 кг
Телескопическая вервия	8800 кг

Погрузчик

Объем ковша	1200 л
Грузоподъемность максимальная	3100 кг
Усилие отрыва ковша	7734 кгс
Усилие отрыва стрелы	5905 кгс

Экскаватор

Максимальная глубина копания	5407 мм
Максимальный радиус копания	6440 мм
Максимальная высота подъема	6280 мм
Усилие отрыва ковша	5523 кгс
Усилие отрыва стрелы	3354 кгс
Угол поворота	180°
Перемещение каретки стрелы	1154 мм

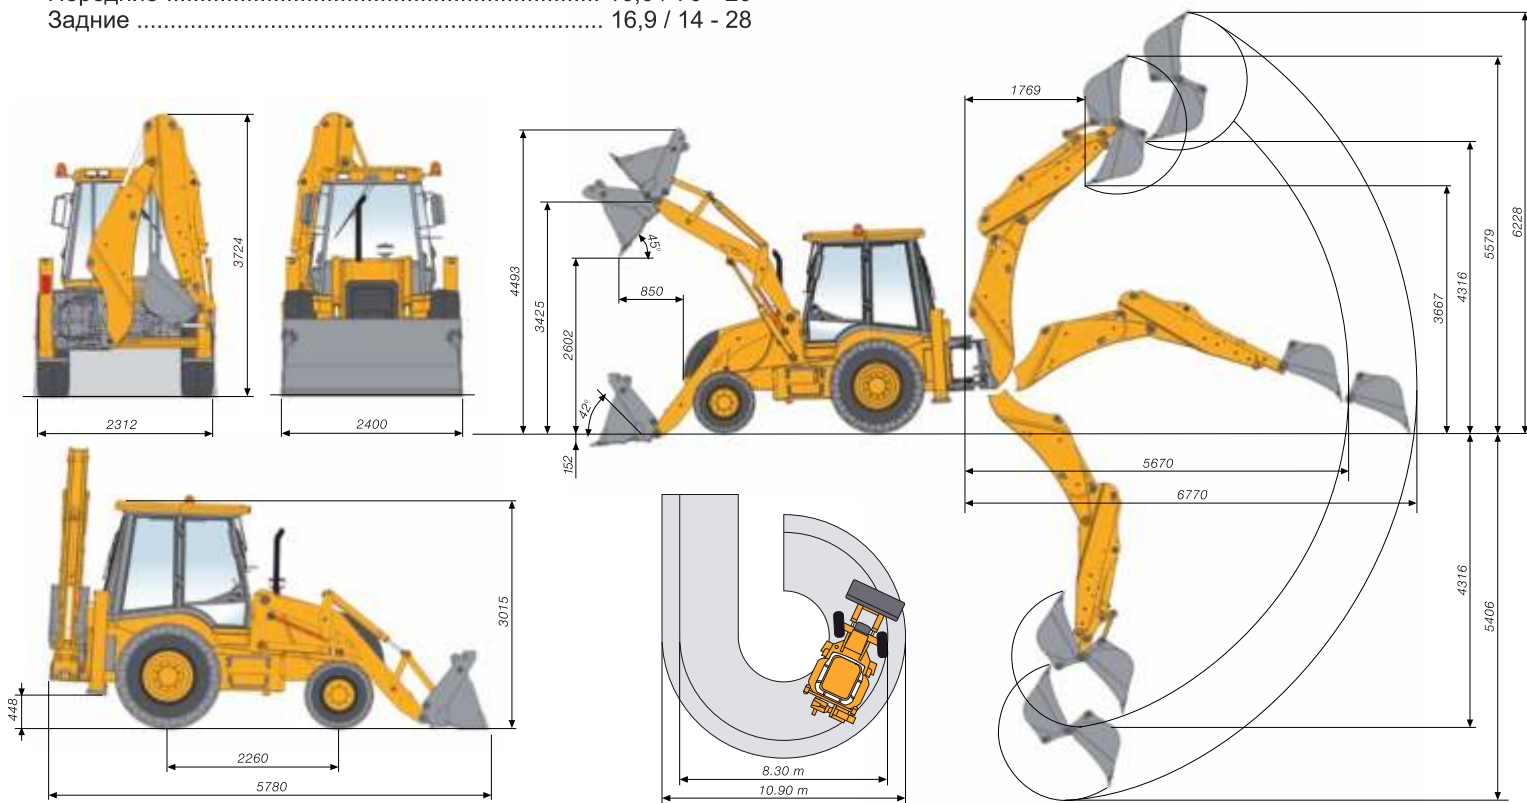

Настоящая брошюра не является публичной офертой. Производитель вправе изменить характеристики без предварительного уведомления.

ООО «РСТ»
TEL: +7 495 778 6008
WEB: www.oorst.com
E-mail: info@oorst.com

MST
BACKHOE LOADER