



СпецАвтоСтрой
СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Ростовское Шоссе, д. 12, офис 6

тел.: 8 961 59 255 75

email: specautostroy@internet.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые господа!

Компания ООО "СпецАвтоСтрой" предоставляет услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания экскаваторов-погрузчиков Shanmon, а также имеет в наличии запчасти на складе.

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на следующую единицу техники:

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК SHANMON 388-II





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические параметры

Размер (Д*Ш*В), мм	6100*2365*3752
Колесная база, мм	2200
Минимальный дорожный просвет, мм	300
Объем ковша погрузчика, м ³	1
Сила прорыва, кН	58
Грузоподъемность, кг	2500
Высота выгрузки погрузчика, мм	2742
Вылет поднятого ковша погрузчика, мм	925
Толщина срезаемого слоя погрузчика, мм	52
Объем ковша, м ³	0,3
Максимальная глубина копания, мм	4082/4500
Угол поворота захвата экскаватора, °	190
Максимальная сила тяги, кН	65

Двигатель

Модель	YC4A105Z-T20
Тип	Прямой впрыск, четырехтактный, инжекторная камера сгорания
Внутренний диаметр цилиндра, мм	4-108
Ход поршневая, мм	132
Номинальная мощность, кВт	75
Номинальная скорость, об/мин	2200
Мин. потребление топлива, г/км·ч	≤230
Максимальный крутящий момент, Н·м	≥400
Смещение, л	4.837

Рулевая система

Модель рулевого устройства	BZZ5-250
Угол поворота, °	±36
Минимальный радиус поворота, мм	6581
Давление в системе, МПа	12

Ось

Производитель	Feicheng Axle Factory
Тип главной передачи	Двойное сокращение
Номинальная масса погрузки, т	8/18,5

Преобразователь крутящего момента

Модель	YJ280
Тип	Три одноступенчатых элемента
Макс. эффективность, %	84,40
Давление на входе, МПа	1,3 - 1,5
Давление на выходе, МПа	0,25 - 0,3
Метод охлаждения	Циркуляция под давлением с масляным охлаждением

Коробка передач

Тип	Передача мощности с фиксированным валом
Давление масла сцепления, кПа	1373 - 1569
Передачи	4 передних, 4 задних
Максимальная скорость, км/ч	30

Шины

Модель	14-17.5/19.5L-24
Давление переднего колеса, МПа	0,55
Давление заднего колеса, МПа	0,223

Тормозная система

Рабочий тормоз	Суппортный тормоз с воздухом над маслом, внешний тип, саморегулирующийся, самобалансирующийся
Аварийный тормоз	Силовое исполнительный тормоз, с ручным управлением

Гидравлическая система

Сила копания ковша экскаватора, кН	60
Сила копания диллера, кН	44
Время подъема ковша, с	6,8
Время подъема ковша, с	6,8
Время опускания ковша, с	3,1
Время Разгрузки ковша, с	2,0

Дополнительно

Гидромолот	+
Палетные вилы	+



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Базовая цена

Наименование	Стоимость за 1 ед.	Количество	Итого
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК SHANMON 388-II	430 000 ¥	1 шт	430 000 ¥

Итоговая стоимость

Итого (при условии предоплаты 100%)	430 000 ¥
Итого (при условии предоплаты 80%)	450 100 ¥
Итого (при условии предоплаты 30%)	489 250 ¥

⚠ Цены указаны с учётом налога на добавленную стоимость

⚠ Окончательная стоимость может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от курса валюты на день заключения договора



★ ПОЧЕМУ МЫ?

ЛИЗИНГ

Наши специалисты помогут Вам подобрать наиболее выгодные и удобные условия благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшими лизинговыми компаниями страны!

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Мы предоставляем удобные и доступные способы доставки техники в любую точку страны. Наша логистика основана на партнестве с надежными транспортно-логистическими компаниями.

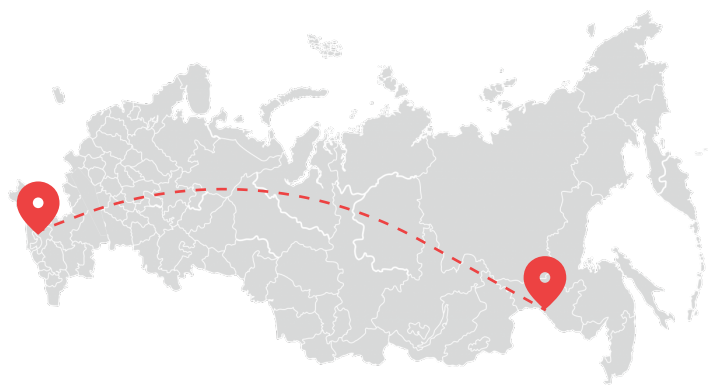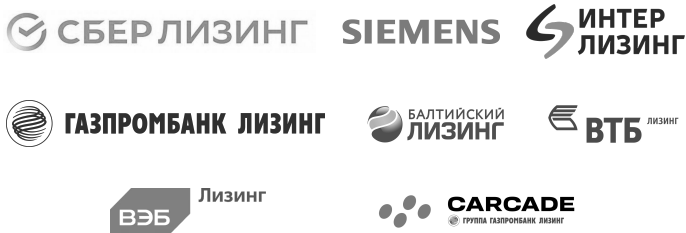

КОНТАКТЫ

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Ростовское Шоссе, д. 12, офис 6
тел.: 8 961 59 255 75
email: specavtostroy@internet.ru
ООО "СпецАвтоСтрой"

