

SEM919/922AWD Автогрейдеры



Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.



Преимущества

- Высокая производительность
- Лучшие в классе надёжность и долговечность
- Комфорт работы оператора

 **SEM**
A Caterpillar Brand


Основные технические характеристики

	SEM919	SEM922AWD
Эксплуатационная масса (в комплектации: задний рыхлитель и передний отвал)	16000 - 18585 кг	18510 – 18900 кг
Нагрузка на переднюю ось / на заднюю ось	4219 кг / 10 851 кг	4968 кг / 11 592 кг
Габариты (Д × Ш × В)	11 100 × 2740 × 3360 мм	11 100 × 2740 × 3360 мм
Габариты отвала	3974 × 25 × 607 мм	4279 × 25 × 607 мм
Макс. подъём отвала	475 мм	475 мм
Макс. глубина среза	715 мм	715 мм
Тяговое усилие	≥ 78 кН	≥ 26 кН (на передней оси) ≥ 86 кН (на задней оси)
Колёсная база	6140 мм	6140 мм
Угол складывания рамы (влево и вправо)	20°	20°
Мин. радиус поворота	7,8 м	7,8 м
Модель двигателя	SDEC SC8D190.1G2	SDEC SC9D220G2
Мощность двигателя	140 кВт (190 л. с.)	162 кВт (220 л. с.)
Трансмиссия	ZF	ZF
Скорость (вперёд / назад)	40 / 25 км/ч	40 / 25 км/ч
Тандемный задний мост	SEM ST22	SEM ST22
Основные тормоза	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом
Углы качания колёсной тележки заднего моста (передняя часть вверх / задняя часть вверх)	15° / 25°	15° / 25°
Угол качания	± 16°	± 16°
Угол поворота (влево и вправо)	47,5°	47,5°
Угол наклона передних колёс	18°	18°
Гидравлическая система	Гидрораспределители с пропорциональной, приоритетной компенсацией давления (PPPC)	Гидрораспределители с пропорциональной приоритетной компенсацией давления (PPPC)
Тип насоса	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой
Передний отвал	S	S
Отвал 14'	S	S
Редуктор поворота с защитной муфтой проскальзывания	S	S
Задний рыхлитель, передний отвал	S	S
Крылья	S	S
Ящик для инструмента	S	S
Дополнительное освещение	S	S
Основное освещение и проблесковый маячок	S	S
Защита оборудования под кабиной от механических повреждений	S	S
Защита трансмиссии от механических повреждений	S	S
Крепление для номерного знака с подсветкой	S	S
Кабина ROPS	S	S

Размеры машины и дополнительное оборудование

	SEM919	SEM922AWD
Колёса 17,5–25, 16PR, бескамерные шины	O	S
Колёса 17,5 R25, G2, бескамерные шины	O	O
Колёса 17,5–25, 16PR, L3, бескамерные шины	O	O
Колёса 17,5–25, 12PR, L3, камерные шины	O	O
Колёса 17,5–25, 12PR, бескамерные шины	S	O
Отвал 12'	O	O
Отвал 13'	O	O
Кабина non-ROPS GP-premium	S	S
Кабина ROPS-premium	O	O
Система отопления и кондиционирования воздуха (HVAC)	O	O
Система для работы в холодных условиях	O	O
Система для работы в сверххолодных условиях	O	O
Механический палец фиксации 7-позиционной кулисы	O	O
Снежный отвал	O	O
Телематическая система Product Link PL241	O	O
Два дополнительных клыка для рыхлителя	O	O
Масла для использования в сверххолодных условиях	O	O

SEM 922 AWD

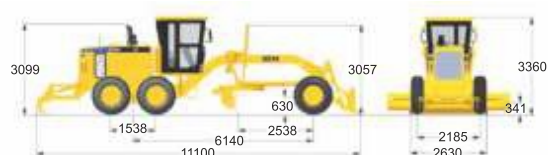

S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна

Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM. ©2017 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификации, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.

Общество с ограниченной ответственностью
«Техника Дальний Восток»
Адрес: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20, литер С
Телефон: 8 (4212) 45-07-09, 8 800 250 26 90
Email: info@sem-tdv.ru
Интернет-сайт: www.sem-tdv.ru

