МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
970 кВт

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА
170 т

ОБЪЕМ КОВША
18 м³

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
35 т

ESC9350

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ГПБ КОМПЛЕКТ / ESTAR

ESC9350

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

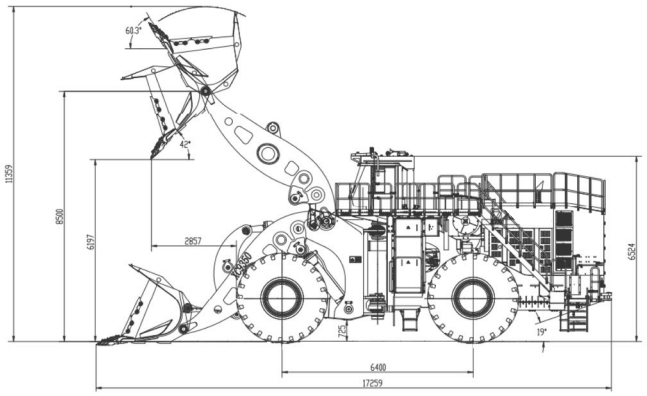

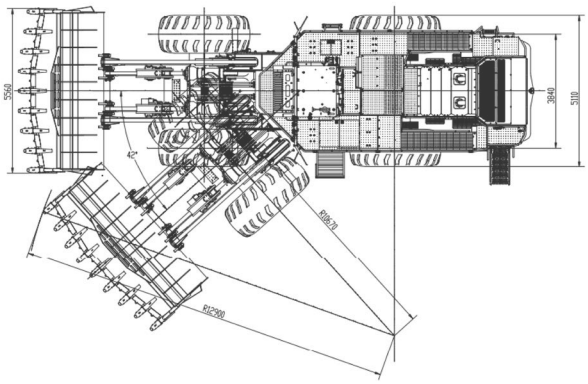

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Снаряженная масса	кг	170 000
	Грузоподъемность	кг	35 000
	Технически допустимая максимальная масса	кг	205 000
	Объём ковша	м³	18
	Опрокидывающая нагрузка прямая	кг	86 000
	Опрокидывающая нагрузка при повороте	кг	70 000
	Колесная формула	тип	4 × 4
	Минимальный радиус поворота	мм	10 670
	Колесная база	мм	6 400
	Ширина колеи	мм	3 840
	Клиренс	мм	725
	Габаритные размеры Д×Ш×В	мм	17 259 × 5 695 × 6 524
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ	Двигатель	тип	Дизельный V12
	Рабочий объем	л	38
	Мощность двигателя	кВт / об/мин	970 / 1 800
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	Передняя ось	/	Фиксированная
	Задняя ось	/	Качающаяся
	Высота разгрузки	мм	6 197
	Высота оси шарнира ковша	мм	8 500
	Максимальное усилие отрыва	кН	961
	Время подъема стрелы	сек	13
	Общее время цикла	сек	21
	Скорость движения, вперед/назад	км/ч	20
	Типоразмер шин	/	50/65R51

ESTAR, ровно как использованные в настоящей публикации элементы фирменного стиля и стиля оформления продуктов, не могут использоваться без соответствующего разрешения. Материалы и технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Машины, изображенные на фотографиях, могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию.